

## SC218

### GESTION Caja IP65 Control Zigbee+Contactor

- Garantía: 3 años - Ampliable




ZIGBEE

-20 / 70 °C

100 / 277 V

#### APLICACIONES



DEPORTIVA



INDUSTRIAL



COMERCIAL



RESIDENCIAL



JARDÍN

#### DATOS ELÉCTRICOS

Grado protección IP	IP65
Tensión	100 - 277 V
Tensión de salida	1 - 10 V
Tipo de programador	Analógico

[www.axoled.com](http://www.axoled.com)

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses  
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia  
Contacto: +34 962 965 765 · [info@axoled.com](mailto:info@axoled.com)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.



### DATOS DIMENSIONALES

Tipo de instalación	Superficie
Formato	Rectangular

### CARACTERÍSTICAS

Regulación	ZIGBEE
Temperatura de funcionamiento	-20 ~ 70 °C

### CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE	Si
Conforme RoHS	Si
Reciclable	Si

## DESCRIPCIÓN EXTENDIDA

Además del SC215 (Controlador IP65 Zigbee), la caja dispone de:

1pc Q002 Contactor ICT 25A 2NA 230/240Vca

1pc Q001 Protector Xtreme Surge Protector I

1pc Q003 Caja Estanca Solera 310x240x125

1pc Q004 Borna 4" Azul UT4BU

1pc Q005 Borna 4" Gris UT4

2pc Q006 Borna 6" Gris UT6

2pc Q007 Borna 6" Azul UT6BU

2pc Q008 Borna Tierra 6"-10 A/V Azul UT6PE


2pc Q009 Tapa Final GRIS D-UT 2.5/10

1 tramo de barra carril din

## Características de instalación

- Estado inicial: Las luces parpadearán 4 veces y entonces se mantendrán estables la primera vez que se conecte la alimentación al controlador Zigbee.
- Los primeros 30 minutos los controladores se quedarán en modo búsqueda y estarán visibles para el Gateway Zigbee.
- Añadir dispositivo a través del Gateway: Abrir la aplicación iLightsIn Pro y pulsar sobre "Add Device" en la página "Settings", seleccionar el Gateway y buscar el controlador Zigbee.
- Crear una nueva área y añadir este controlador Zigbee al área deseada.
- Para vincular el controlador con algún sensor, diríjase a "Binding Setting" en la pestaña "Settings".

## MEDIDAS EN mm

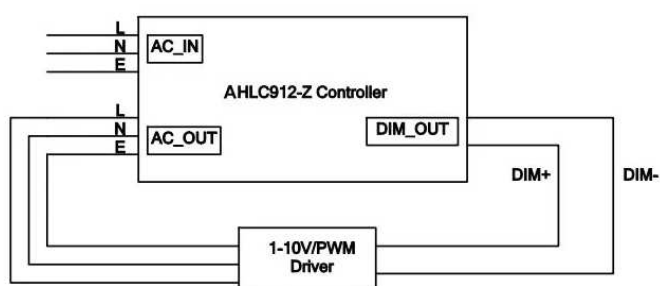

## ENLACES/DESCARGAS

