


P501C



PANEL LED ARON IP66 40W CW 60X60

- Flicker-Free.
- Fácil montaje y reparación.
- PCB amplia para una eficiente disipación del calor.
- Protección contra amarillamiento y largo ciclo de vida.
- Garantía: 3 años - Ampliable

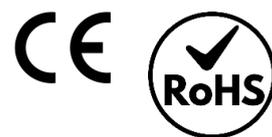

40 W



130 lm/W



50000 h



>80



IP66



IK08



<22



120°



-20 / 60 °C



Lumiled

APLICACIONES



COMERCIAL



RESIDENCIAL

www.axoled.com

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.



DATOS TÉCNICOS

Flujo lumínico	5.200 lm
Intensidad luminosa máxima:	2.200 cd
Eficacia luminosa	130 lm/W
Color lámpara/aplicación	Blanco frío
Temperatura de color	5.700 K
Índice de reproducción cromática	>80
Parpadeo	Sin parpadeo
Grado de deslumbramiento	UGR <22
Ángulo de apertura	120 °
Tipo LED	Lumiled
Número de LEDs	48
Agrupamiento MacAdam	2

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia consumida	40 W
Grado protección IP	IP66
Grado protección IK	IK08
Factor de potencia	0,95
Vida	50.000 h L80B10
Tensión	230 - 240 V
Frecuencia	50 - 60 Hz
Clase de aislamiento	Clase II

DATOS DIMENSIONALES

Formato	Cuadrado
Largo exterior	600 mm
Alto/Fondo	35 mm
Peso	2,90 Kg

CARACTERÍSTICAS

Material	Aluminio
Material del difusor	PMMA - Opal
Tipo driver/equipo	Philips/Lifud
Temperatura de funcionamiento	-20 ~ 60 °C

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto	Fuente luminosa
Clasificación energética	E
Número de registro EPREL	1302756


CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE	Si
Conforme RoHS	Si
Reciclable	Si


DESCRIPCIÓN EXTENDIDA

Panel Led de bajo deslumbramiento para techos modulares nos permite crear ambientes modernos y decorativos con un aspecto de luz natural. Diferentes soluciones para todo tipo de proyectos. Acabado en aluminio blanco y pantalla en PMMA. Instalación empotrable, suspendida y en superficie con los accesorios opcionales. Características especiales: Estructura simple, Flicker-Free, fácil montaje y reparación. PCB amplia para una eficiente disipación del calor, protección contra amarillamiento y largo ciclo de vida. Estanqueidad para espacios específicos como por ejemplo salas blancas


MEDIDAS EN mm

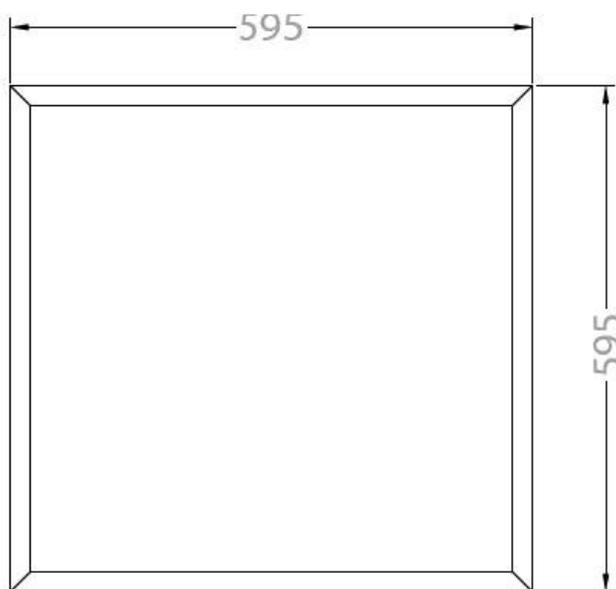


ÓPTICAS

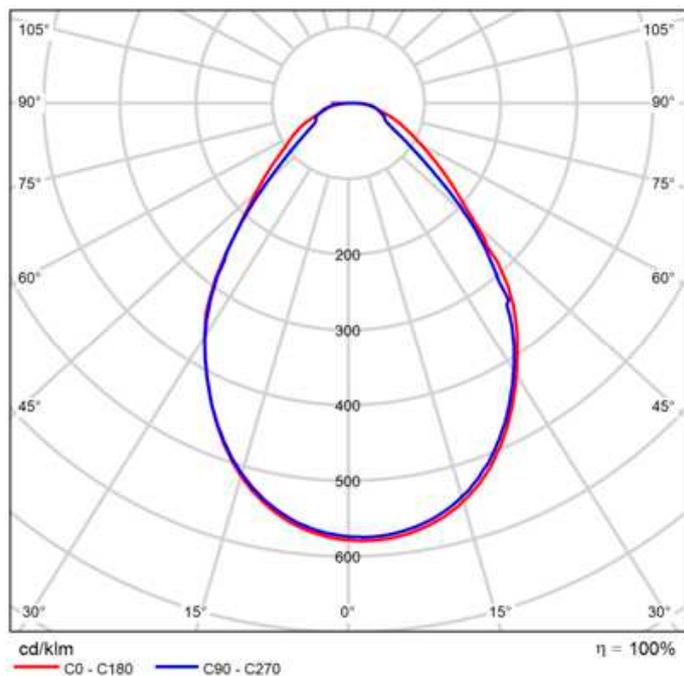

FOTOS

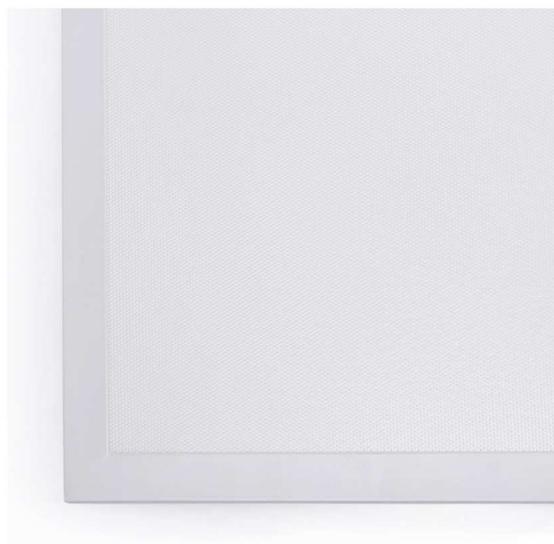

ENLACES/DESCARGAS



www.axoled.com

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.



ACCESORIOS

Imagen	Referencia	Descripción	Cantidad
	PA300 ↓	Clips emp. techo de escayola PANEL ARON/ART	1
	PA301 ↓	Kit Marco Empotrar Panel Led 60x60 Aluminio Blanco	1
	PA302 ↓	Kit Superficie Panel ARON/ART color Blanco	1
	PA305 ↓	Kit Suspension Panel ARON	1