

## SS111N

### Garden Baliza Solar LED COPEN 5W NW

- Fabricada en aluminio con difusor de policarbonato SEMI-OPAL con tratamiento anti envejecimiento.
- Placa solar incorporada sin romper la estética del diseño de la luminaria.
- Baterías de litio de alto rendimiento incorporadas.
- Incorpora SENSOR DE MOVIMIENTO.
- Garantía: 3 años - Ampliable



5 W



120 lm/W



50000 h



&gt;80



IP66



IK08



120°



-25 / 55 °C



Epistar



#### APLICACIONES



URBANA



RESIDENCIAL



JARDÍN

[www.axoled.com](http://www.axoled.com)

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses  
 C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia  
 Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.



## DATOS TÉCNICOS

Flujo lumínico	600 lm
Intensidad luminosa máxima:	800 cd
Eficacia luminosa	120 lm/W
Color lámpara/aplicación	Blanco neutro
Temperatura de color	3.000 K
Índice de reproducción cromática	>80
Parpadeo	Sin parpadeo
Ángulo de apertura	120 °
Tipo LED	Epistar
Número de LEDs	10
Agrupamiento MacAdam	5
Ciclos de encendido	2.000
Autonomía:	96 h
Batería	Si
Tecnología batería	LiFePO <sub>4</sub>
Características batería	3,2V 12AH
Tiempo de carga	6 h

## DATOS ELÉCTRICOS

Potencia consumida	5 W
Grado protección IP	IP66
Grado protección IK	IK08
Vida	50.000 h
Alimentación solar	Si
Característica panel solar	Monocrystalino 6,5W 5V
Ciclos de carga	2000 Ciclos de carga completa
Programación horaria	3h 100% + 9h 30%

## DATOS DIMENSIONALES

Formato	Circular
Largo exterior	260 mm
Ancho exterior	89 mm
Alto/Fondo	800 mm
Peso	3,30 Kg

## CARACTERÍSTICAS

Material	Aluminio
Color	RAL9005
Material del difusor	Translúcido
Temperatura de funcionamiento	-25 ~ 55 °C

## EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto	Fuente luminosa
Clasificación energética	E
Número de registro EPREL	1871754


### CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE	Si
Conforme RoHS	Si
Reciclable	Si

## DESCRIPCIÓN EXTENDIDA

Nuestras luminarias Solares LED ofrecen una iluminación de alta calidad proporcionada por nuestros sistemas de energía solar, los cuales utilizan una fuente de energía ecológica y sostenible ayudando a la protección del medio ambiente. La luminaria Solar LED fabricada en aluminio con difusor de policarbonato translúcido, con tratamiento anti envejecimiento, además de llevar la plaza solar incorporada sin romper la estética del diseño de la luminaria. Las balizas Axoled están diseñadas siguiendo la filosofía de crear productos con altas prestaciones y buen diseño, además de ser ecológico y eficiente. Baterías de litio de alto rendimiento incorporadas.

## ÓPTICAS

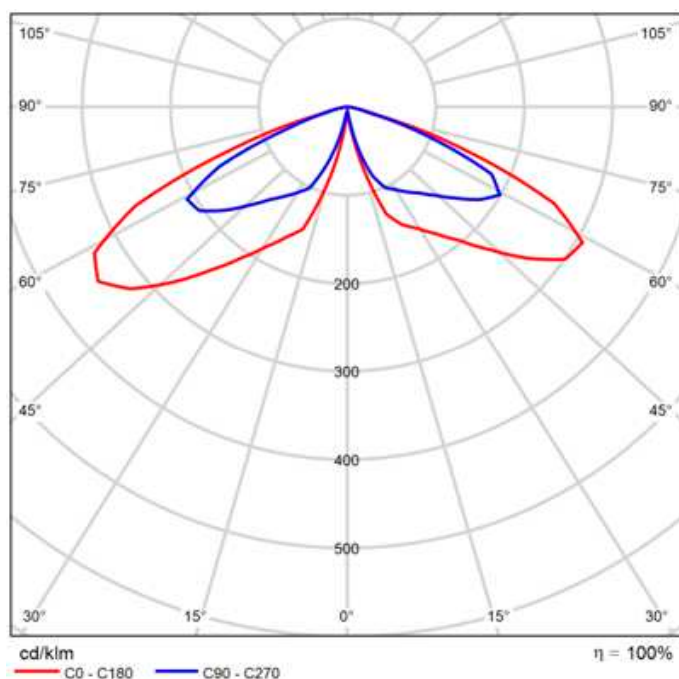

FOTOS



ENLACES/DESCARGAS



[www.axoled.com](http://www.axoled.com)

**AXOLED S.L.** Polígono Industrial Les Masses  
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia  
Contacto: +34 962 965 765 · [info@axoled.com](mailto:info@axoled.com)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.



5 de 5

Versión: 2024-08-19