

## SS201N

### Urban Jardin Solar RIO 15W NW

- Fabricada en aluminio con difusor de policarbonato SEMI-OPAL con tratamiento anti envejecimiento.
- Placa solar incorporada sin romper la estética del diseño de la luminaria.
- Baterías de litio de alto rendimiento incorporadas.
- Garantía: 3 años - Ampliable



15 W



140 lm/W



50000 h



&gt;80



IK08



120°



-25 / 55 °C



Epistar



#### APLICACIONES



URBANA



RESIDENCIAL



JARDÍN

[www.axoled.com](http://www.axoled.com)

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses  
 C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia  
 Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.



## DATOS TÉCNICOS

Flujo lumínico	2.100 lm
Intensidad luminosa máxima:	4.645 cd
Eficacia luminosa	140 lm/W
Color lámpara/aplicación	Blanco neutro
Temperatura de color	4.000 K
Índice de reproducción cromática	>80
Parpadeo	Sin parpadeo
Ángulo de apertura	120 °
Tipo LED	Epistar
Número de LEDs	10
Agrupamiento MacAdam	4
Ciclos de encendido	2.000
Autonomía:	72 h
Batería	Si
Tecnología batería	LiFePO <sub>4</sub>
Características batería	40AH 3,2V
Tiempo de carga	6 h

## DATOS ELÉCTRICOS

Potencia consumida	15 W
Grado protección IP	IP66
Grado protección IK	IK08
Vida	50.000 h
Alimentación solar	Si
Característica panel solar	Monocristalino 23W 5V
Ciclos de carga	2000 Ciclos de carga completa
Programación horaria	3h 100% + 9h 30%

## DATOS DIMENSIONALES

Formato	Circular
Largo exterior	600 mm
Ancho exterior	500 mm
Alto/Fondo	600 mm
Peso	6,40 Kg

## CARACTERÍSTICAS

Material	Aluminio
Color	RAL9005
Temperatura de funcionamiento	-25 ~ 55 °C

## EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto	Fuente luminosa
Clasificación energética	E
Número de registro EPREL	1871758


### CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE	Si
Conforme RoHS	Si
Reciclable	Si


## DESCRIPCIÓN EXTENDIDA

Nuestras luminarias Solares LED ofrecen una iluminación de alta calidad proporcionada por nuestros sistemas de energía solar, los cuales utilizan una fuente de energía ecológica y sostenible ayudando a la protección del medio ambiente. La luminaria Urban Solar LED RIO fabricada en aluminio con difusor de policarbonato SEMI-OPAL, con tratamiento anti envejecimiento, además de llevar la placa solar incorporada sin romper la estética del diseño de la luminaria. Baterías de litio de alto rendimiento incorporadas.

## ÓPTICAS

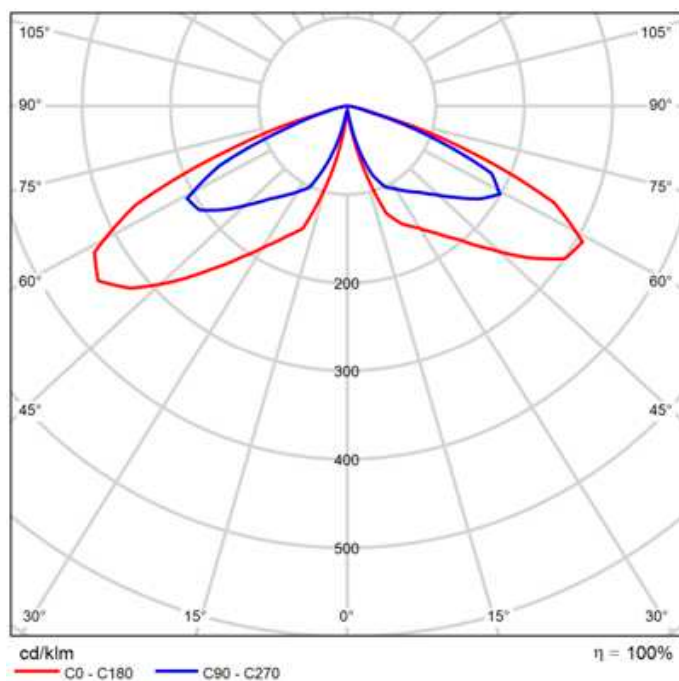

FOTOS

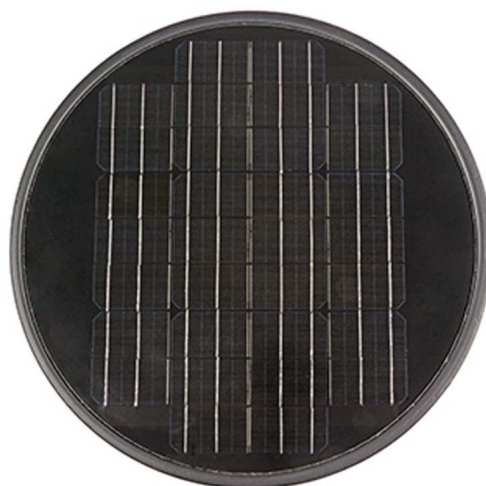

ENLACES/DESCARGAS



[www.axoled.com](http://www.axoled.com)

**AXOLED S.L.** Polígono Industrial Les Masses  
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia  
Contacto: +34 962 965 765 · [info@axoled.com](mailto:info@axoled.com)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.



5 de 5

Versión: 2023-03-10