



## V203Np

### Vial LED Elegant ECO 30W-65W Aj Prog NW

- Carcasa fabricada en aluminio fundido a alta presión ultra resistente a la corrosión.
- Tratamiento basado en recubrimiento de polvo de poliéster resistente a los rayos UV.
- Vidrio plano reforzado de alta transmitancia lumínica.
- Sistema de apertura Tool-Less que permite abrir la luminaria sin necesidad de herramientas
- Garantía: 5 años - Ampliable



55 W



130 lm/W



100000 h



&gt;70



IP66



IK09




-20 / 40 °C



Cree XP-G3



230 / 240 V




Meanwell

#### APLICACIONES



URBANA



VIAL



RESIDENCIAL



JARDÍN

[www.axoled.com](http://www.axoled.com)

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses  
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia  
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.



### DATOS TÉCNICOS

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Flujo lumínico                   | 7.150 lm      |
| Intensidad luminosa máxima:      | 2.898 cd      |
| Eficacia luminosa                | 130 lm/W      |
| Color lámpara/aplicación         | Blanco neutro |
| Temperatura de color             | 4.000 K       |
| Índice de reproducción cromática | >70           |
| Parpadeo                         | Sin parpadeo  |
| Tipo LED                         | Cree XP-G3    |
| Número de LEDs                   | 36            |
| Agrupamiento MacAdam             | 5             |

### DATOS ELÉCTRICOS

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Potencia consumida     | 55 W             |
| Grado protección IP    | IP66             |
| Grado protección IK    | IK09             |
| Factor de potencia     | 0,95             |
| Vida                   | 100.000 h L70B10 |
| Tensión                | 230 - 240 V      |
| Frecuencia             | 50 - 60 Hz       |
| Clase de aislamiento   | Clase I          |
| Protección sobrecargas | 10kV             |

### DATOS DIMENSIONALES

|                |             |
|----------------|-------------|
| Formato        | Rectangular |
| Largo exterior | 193 mm      |
| Ancho exterior | 152 mm      |
| Alto/Fondo     | 92 mm       |
| Peso           | 4,20 Kg     |

### CARACTERÍSTICAS

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Material                      | Aluminio         |
| Color                         | RAL7022          |
| Material del difusor          | Cristal templado |
| Tipo driver/equipo            | Meanwell         |
| Temperatura de funcionamiento | -20 ~ 40 °C      |

### EFICIENCIA ENERGÉTICA

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Tipo de producto         | Fuente luminosa |
| Clasificación energética | E               |
| Número de registro EPREL | 1302808         |

### CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

|               |    |
|---------------|----|
| Marcado CE    | Si |
| Marcado ENEC  | Si |
| Conforme RoHS | Si |
| Reciclable    | Si |

[www.axoled.com](http://www.axoled.com)

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses  
 C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia  
 Contacto: +34 962 965 765 · [info@axoled.com](mailto:info@axoled.com)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.


© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.




## DESCRIPCIÓN EXTENDIDA

Luminaria LED Vial Elegant Eco tiene las mismas prestaciones que el modelo Elegant. La diferencia de la misma, son las líneas mas suaves. Se realiza el mantenimiento sin herramientas, y está preparada para la instalación de nuevas tecnologías. Características especiales: Carcasa fabricada en aluminio, adaptada a la norma ANSI C136.41, posibilidad de añadir un conector especial estandarizado para instalar en la propia Luminaria LED. Sistema de apertura y cierre SAFE MAINTENANCE TECHNOLOGY


## MEDIDAS EN mm

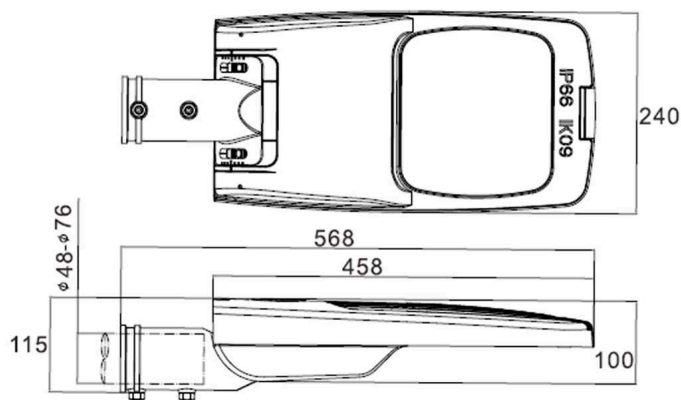

## ÓPTICAS

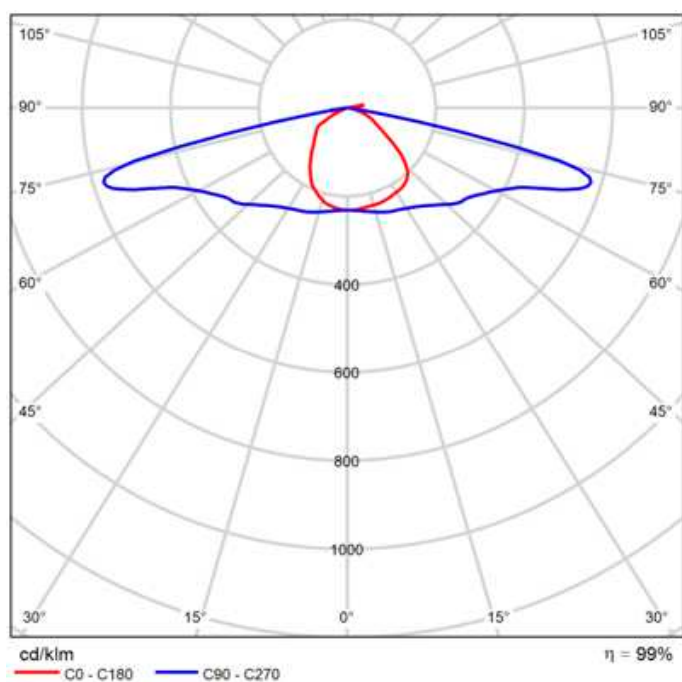

## Anexos

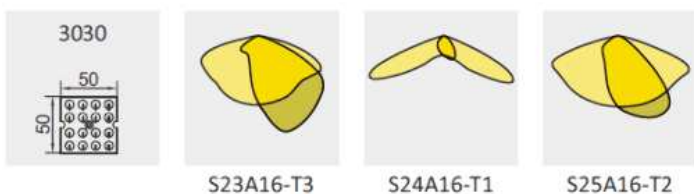

## FOTOS



## ENLACES/DESCARGAS



[www.axoled.com](http://www.axoled.com)

**AXOLED S.L.** Polígono Industrial Les Masses  
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia  
Contacto: +34 962 965 765 · [info@axoled.com](mailto:info@axoled.com)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.

