

V301Np

Vial Vial Urban Zen 30W-65W NW prog

- Carcasa fabricada en fundición de aluminio.
- Difusor de cristal templado.
- Recubrimiento de pintura en polvo, consiguiendo un acabado uniforme y de gran calidad.
- Sistema de apertura y cierre SAFE MAINTENANCE TECHNOLOGY.
- Preparada para añadir conector Nema (sistema de control) estandarizado.
- Garantía: 5 años - Ampliable



40 W



130 lm/W



100000 h



>80



IK10



120°



-20 / 40 °C



Cree XP-G3



230 / 240 V

APLICACIONES



URBANA



VIAL



RESIDENCIAL



JARDÍN

www.axoled.com

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.



DATOS TÉCNICOS

Flujo lumínico	5.200 lm
Intensidad luminosa máxima:	4.822 cd
Eficacia luminosa	130 lm/W
Color lámpara/aplicación	Blanco neutro
Temperatura de color	4.000 K
Índice de reproducción cromática	>80
Parpadeo	Sin parpadeo
Ángulo de apertura	120 °
Tipo LED	Cree XP-G3
Número de LEDs	24
Agrupamiento MacAdam	1

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia consumida	40 W
Grado protección IP	IP66
Grado protección IK	IK10
Factor de potencia	0,95
Vida	100.000 h L70B10
Tensión	230 - 240 V
Frecuencia	50 - 60 Hz
Clase de aislamiento	Clase I
Protección sobrecargas	10kV

DATOS DIMENSIONALES

Formato	Cuadrado
Largo exterior	730 mm
Ancho exterior	60 mm
Alto/Fondo	730 mm
Peso	7,50 Kg

CARACTERÍSTICAS

Material	Aluminio
Tipo driver/equipo	Meanwell
Temperatura de funcionamiento	-20 ~ 40 °C

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto	Fuente luminosa
Clasificación energética	E
Número de registro EPREL	2010475

CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE	Si
Conforme RoHS	Si
Reciclable	Si

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA


Luminaria LED Vial Urban Zen concebida para la iluminación de tipo ambiental decorativa de lugares públicos (plazas, jardines, zonas residenciales y viales). Además, ofrece gran confort visual y una iluminación con elevado índice de reproducción cromática, lo que favorece la percepción visual.

Características especiales: Carcasa fabricada en fundición de aluminio con difusor de cristal templado, adaptada a la norma ANSI C136.41.


Recubrimiento de pintura en polvo, consiguiendo un acabado uniforme y de gran calidad. Sistema de apertura y cierre SAFE MAINTENANCE

TECHNOLOGY. Equipada con LED CREE XPG3. Preparada para añadir conector Nema (sistema de control) estandarizado.



MEDIDAS EN mm

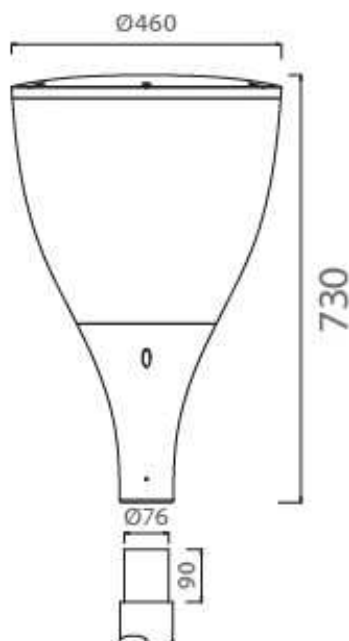


ÓPTICAS

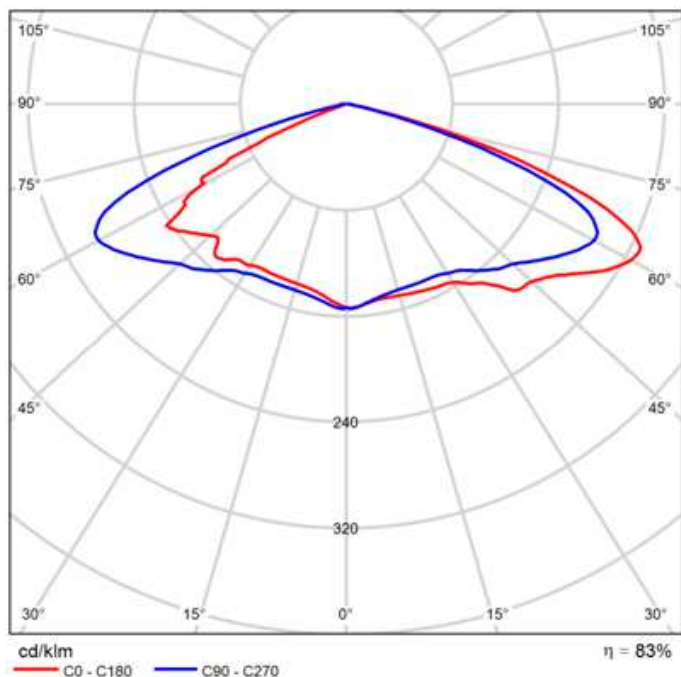

Anexos



G01A4-T4



G02A4-T5



G05A4-T4



G06A4-T5



G07A4-T4

FOTOS



ENLACES/DESCARGAS



www.axoled.com

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.

