

V301Np

Vial Vial Urban Zen 30W-65W NW prog

- Carcasa fabricada en fundición de aluminio.
- Difusor de cristal templado.
- Recubrimiento de pintura en polvo, consiguiendo un acabado uniforme y de gran calidad.
- Sistema de apertura y cierre SAFE MAINTENANCE TECHNOLOGY.
- Preparada para añadir conector Nema (sistema de control) estandarizado.
- Garantía: 5 años - Ampliable



40 W



130 lm/W



100000 h



>80



IK10



120°



-20 / 40 °C



Cree XP-G3




230 / 240 V

APLICACIONES



URBANA



VIAL



RESIDENCIAL



JARDÍN

www.axoled.com

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.



DATOS TÉCNICOS

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Flujo lumínico | 5.200 lm |
| Intensidad luminosa máxima: | 4.822 cd |
| Eficacia luminosa | 130 lm/W |
| Color lámpara/aplicación | Blanco neutro |
| Temperatura de color | 4.000 K |
| Índice de reproducción cromática | >80 |
| Parpadeo | Sin parpadeo |
| Ángulo de apertura | 120 ° |
| Tipo LED | Cree XP-G3 |
| Número de LEDs | 24 |
| Agrupamiento MacAdam | 1 |

DATOS ELÉCTRICOS

| | |
|------------------------|------------------|
| Potencia consumida | 40 W |
| Grado protección IP | IP66 |
| Grado protección IK | IK10 |
| Factor de potencia | 0,95 |
| Vida | 100.000 h L70B10 |
| Tensión | 230 - 240 V |
| Frecuencia | 50 - 60 Hz |
| Clase de aislamiento | Clase I |
| Protección sobrecargas | 10kV |

DATOS DIMENSIONALES

| | |
|----------------|----------|
| Formato | Cuadrado |
| Largo exterior | 730 mm |
| Ancho exterior | 60 mm |
| Alto/Fondo | 730 mm |
| Peso | 7,50 Kg |

CARACTERÍSTICAS

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Material | Aluminio |
| Tipo driver/equipo | Meanwell |
| Temperatura de funcionamiento | -20 ~ 40 °C |

EFICIENCIA ENERGÉTICA

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Tipo de producto | Fuente luminosa |
| Clasificación energética | E |
| Número de registro EPREL | 2010475 |


CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

| | |
|---------------|----|
| Marcado CE | Si |
| Conforme RoHS | Si |
| Reciclable | Si |


DESCRIPCIÓN EXTENDIDA

Luminaria LED Vial Urban Zen concebida para la iluminación de tipo ambiental decorativa de lugares públicos (plazas, jardines, zonas residenciales y viales). Además, ofrece gran confort visual y una iluminación con elevado índice de reproducción cromática, lo que favorece la percepción visual. Características especiales: Carcasa fabricada en fundición de aluminio con difusor de cristal templado, adaptada a la norma ANSI C136.41. Recubrimiento de pintura en polvo, consiguiendo un acabado uniforme y de gran calidad. Sistema de apertura y cierre SAFE MAINTENANCE TECHNOLOGY. Equipada con LED CREE XPG3. Preparada para añadir conector Nema (sistema de control) estandarizado.



MEDIDAS EN mm

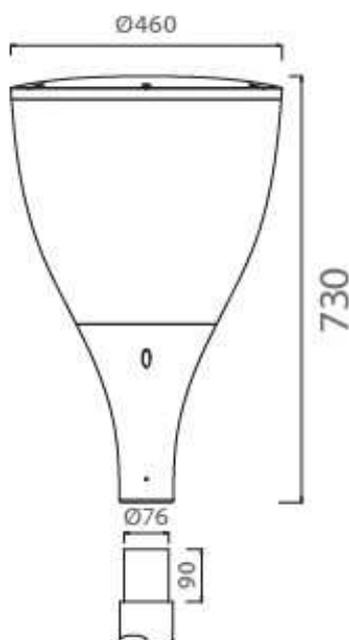


ÓPTICAS

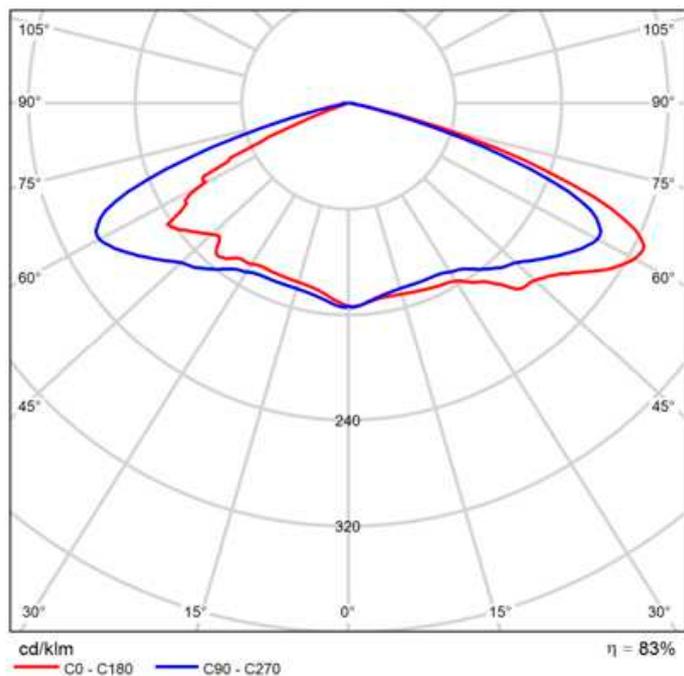

Anexos



G01A4-T4



G02A4-T5



G05A4-T4



G06A4-T5



G07A4-T4

FOTOS



ENLACES/DESCARGAS



www.axoled.com

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.

