



F115C

PROYECTOR INDUSTRIAL TIN 600W CW

- Alta eficiencia.
- Cuerpo y aletas de aluminio anodizado y policarbonato con tratamiento anticorrosivo.
- Excelente diseño de disipación.
- Fuente de alimentación con aislamiento de puente térmico.
- Cubierta de policarbonato con diferentes ópticas.
- Garantía: 3 años - Ampliable



600 W



160 lm/W



100000 h



>70



IK10



40°



-35 / 50 °C




Lumiled



230 / 240 V

APLICACIONES



DEPORTIVA



INDUSTRIAL

www.axoled.com

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.



DATOS TÉCNICOS

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Flujo lumínico | 96.000 lm |
| Intensidad luminosa máxima: | 315.780 cd |
| Eficacia luminosa | 160 lm/W |
| Color lámpara/aplicación | Blanco frío |
| Temperatura de color | 5.000 K |
| Índice de reproducción cromática | >70 |
| Parpadeo | Sin parpadeo |
| Ángulo de apertura | 40 ° |
| Tipo LED | Lumiled |
| Número de LEDs | 276 |
| Agrupamiento MacAdam | 4 |
| Ciclos de encendido | 50.000 |

DATOS ELÉCTRICOS

| | |
|------------------------|------------------|
| Potencia consumida | 600 W |
| Grado protección IP | IP66 |
| Grado protección IK | IK10 |
| Factor de potencia | 0,90 |
| Vida | 100.000 h L80B10 |
| Tensión | 230 - 240 V |
| Frecuencia | 50 - 60 Hz |
| Clase de aislamiento | Clase I |
| Protección sobrecargas | 10kV |
| Protección temperatura | Si |

DATOS DIMENSIONALES

| | |
|----------------|-------------|
| Formato | Rectangular |
| Largo exterior | 475 mm |
| Ancho exterior | 649 mm |
| Alto/Fondo | 132 mm |
| Peso | 15 Kg |

CARACTERÍSTICAS

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Material | Aluminio |
| Material del difusor | PMMA - Transparente |
| Driver/equipo incluido | Si |
| Tipo driver/equipo | Meanwell |
| Temperatura de funcionamiento | -35 ~ 50 °C |

CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

| | |
|------------------|----|
| Marcado CE | Si |
| Marcado ENEC | Si |
| Marcado EMC | Si |
| Conforme RoHS | Si |
| Compatible ATRIX | Si |
| Reciclable | Si |

www.axoled.com

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses
 C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia
 Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.


© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.




DESCRIPCIÓN EXTENDIDA

Es la solución idónea para instalaciones deportivas y otras aplicaciones en áreas grandes que requieran una solución de iluminación de la más alta eficiencia y con flexibilidad para adaptarse a las distintas necesidades de la instalación/proyecto. Se ha diseñado para satisfacer las necesidades de una amplia gama de aplicaciones de alumbrado por proyección. Disponemos todas las interfaces y funcionalidades de control necesarias para el futuro tecnológico. Con una resistencia a los impactos y grado de hermeticidad elevados, TIN es la solución perfecta para proporcionar una iluminación sostenible para las diferentes zonas. Tiene diversidad de ópticas. La mas comercializada es 40° pero disponemos de ópticas 20°, 60°, 140°x100°, asimétricas. Además, proyector modular TIN usa módulos de 100w a 120w configurables según proyecto.

MEDIDAS EN mm

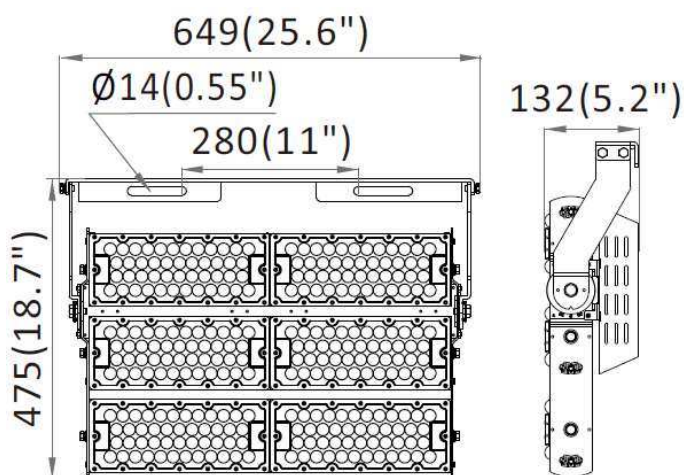

ÓPTICAS

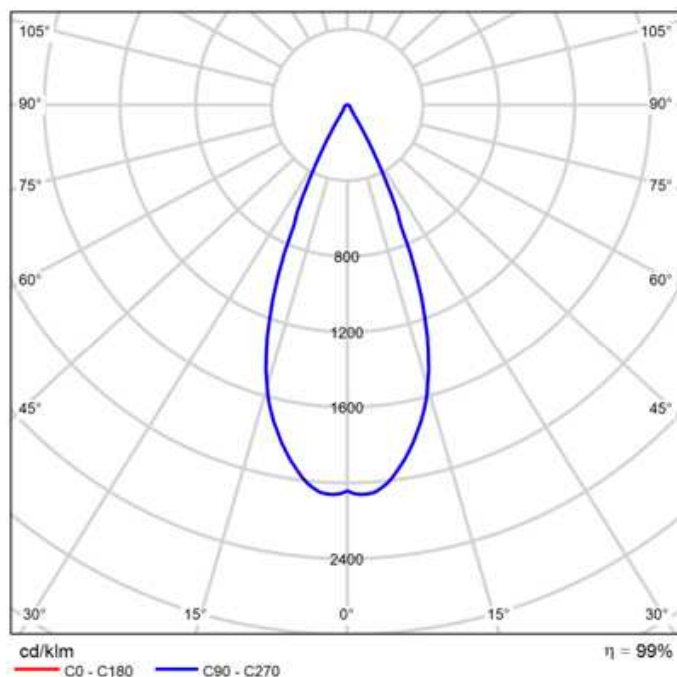

www.axoled.com



AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.


© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.




Anexos



F07A4-30




F08A4-60




F09A4-90




F10A4-22X100




F21A4-55




F11A16-20



F12A16-30



F13A16-60



F14A16-90



F15A16-22X100

FOTOS



ENLACES/DESCARGAS



www.axoled.com

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.



ACCESORIOS

| Imagen | Referencia | Descripción | Cantidad |
|---|------------|----------------------|----------|
|  | FA111 □ | Optica TIN 60D | 1 |
|  | FA113 □ | Optica TIN 90D | 1 |
|  | FA115 □ | Optica TIN 140DX100D | 1 |
|  | FA114 □ | LIRA TIN CON ANGULO | 1 |