

H202Ns

Downlight Superficie led IP65 CADY 20W - SENSOR PRESENCIA Y LUMINOSIDAD

- Iluminación eficiente,
- Muy bajo coste de mantenimiento,
- Luz uniforme y sin puntos/zonas oscuras.
- Sensor de presencia por microondas.
- Garantía: 3 años - Ampliable



20 W



120 lm/W



50000 h



>80



IP65



IK08



120°



SMD2835

APLICACIONES



INDUSTRIAL



URBANA



COMERCIAL



RESIDENCIAL



JARDIN

www.axoled.com

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.



DATOS TÉCNICOS

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Flujo lumínico | 2.400 lm |
| Intensidad luminosa máxima: | 2.000 cd |
| Eficacia luminosa | 120 lm/W |
| Color lámpara/aplicación | Blanco neutro |
| Temperatura de color | 4.000 K |
| Índice de reproducción cromática | >80 |
| Parpadeo | Sin parpadeo |
| Ángulo de apertura | 120 ° |
| Tipo LED | SMD2835 |
| Número de LEDs | 144 |
| Agrupamiento MacAdam | 3 |

DATOS ELÉCTRICOS

| | |
|---------------------|-----------------|
| Potencia consumida | 20 W |
| Grado protección IP | IP65 |
| Grado protección IK | IK08 |
| Vida | 50.000 h L80B10 |

DATOS DIMENSIONALES

| | |
|----------------|----------|
| Formato | Circular |
| Largo exterior | 270 mm |
| Alto/Fondo | 57 mm |

CARACTERÍSTICAS

| | |
|----------------------|---------------|
| Material | Policarbonato |
| Material del difusor | PMMA - Opal |

EFICIENCIA ENERGÉTICA

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Tipo de producto | Fuente luminosa |
| Clasificación energética | E |
| Número de registro EPREL | 1302722 |

CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

| | |
|---------------|----|
| Marcado CE | Si |
| Conforme RoHS | Si |
| Reciclable | Si |

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA


Iluminación eficiente, muy bajo coste de mantenimiento, luz uniforme y sin puntos/zonas oscuras. Principales aplicaciones para pasillos, balcones, parkings, almacenes, etc. Con sensor de movimiento incorporado

Características de funcionamiento


Funciones disponibles con el mando:

1. Se pueden controlar varios apliques con un mismo mando.
2. Se puede deshabilitar el sensor desde el mando (pulsando el botón on/off).
3. Se puede volver habilitar el sensor desde el mando (pulsando "reset" habilita el sensor y usamos esta funcionalidad).

MEDIDAS EN mm

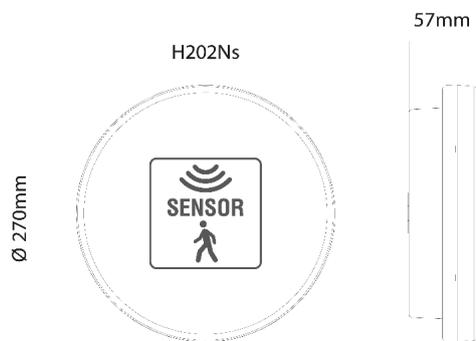

ÓPTICAS

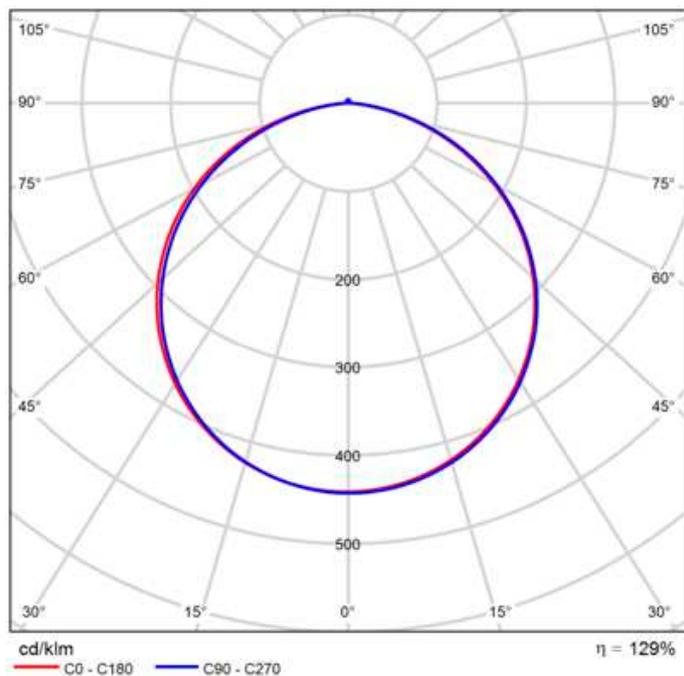

ENLACES/DESCARGAS



www.axoled.com

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.

