


## P321CCT



## PANEL LED ARON UGR<19 60W CCT 600X1200

- Flicker-Free.
- Fácil montaje y reparación.
- PCB amplia para una eficiente disipación del calor.
- Protección contra amarillamiento y largo ciclo de vida.
- Garantía: 3 años - Ampliable



60 W



130 lm/W



50000 h



>80



IP44



<19



120°



-20 / 65 °C



Lumiled



230 / 240 V

### APLICACIONES



COMERCIAL



RESIDENCIAL

[www.axoled.com](http://www.axoled.com)

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses  
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia  
Contacto: +34 962 965 765 · [info@axoled.com](mailto:info@axoled.com)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.



## DATOS TÉCNICOS

Flujo lumínico	7.800 lm
Intensidad luminosa máxima:	3.400 cd
Eficacia luminosa	130 lm/W
Temperatura de color	3.000 - 6.000 K
Índice de reproducción cromática	>80
Parpadeo	Sin parpadeo
Grado de deslumbramiento	UGR <19
Ángulo de apertura	120 °
Tipo LED	Lumiled
Número de LEDs	72
Agrupamiento MacAdam	2

## DATOS ELÉCTRICOS

Potencia consumida	60 W
Grado protección IP	IP44
Factor de potencia	0,90
Vida	50.000 h L80B10
Tensión	230 - 240 V
Frecuencia	50 - 60 Hz
Clase de aislamiento	Clase I

## DATOS DIMENSIONALES

Formato	Rectangular
Largo exterior	1.200 mm
Ancho exterior	595 mm
Alto/Fondo	350 mm
Peso	1,90 Kg

## CARACTERÍSTICAS

Material	Policarbonato
Material del difusor	PMMA - Microprismático
Tipo driver/equipo	Philips/Lifud
Temperatura de funcionamiento	-20 ~ 65 °C

## EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto	Fuente luminosa
Clasificación energética	E
Número de registro EPREL	1302755

## CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE	Si
Conforme RoHS	Si
Reciclable	Si

## DESCRIPCIÓN EXTENDIDA


Panel Led de bajo deslumbramiento para techos modulares nos permite crear ambientes modernos y decorativos con un aspecto de luz natural. Diferentes soluciones para todo tipo de proyectos. Acabado en aluminio blanco y pantalla en PMMA. Instalación empotrable, suspendida y en superficie con los accesorios opcionales. Características especiales: Estructura simple, Flicker-Free, fácil montaje y reparación. PCB amplia para una eficiente disipación del calor, protección contra amarillamiento y largo ciclo de vida. Elige el color de luz para conseguir el entorno deseado

## Características de funcionamiento


Temperaturas de color seleccionables mediante switch o controlador inteligente (opcional): 3000k, 4000k y 6000k

## MEDIDAS EN mm

A(mm)	1200
B(mm)	600
C(mm)	350
D(mm)	90

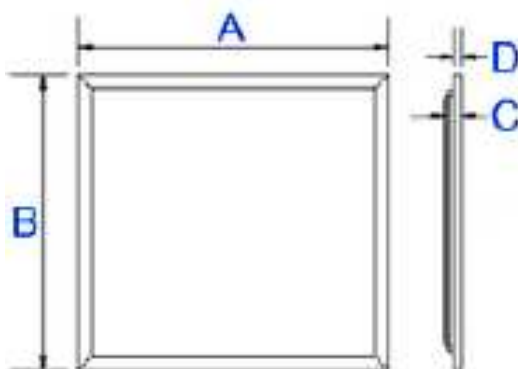

## ÓPTICAS

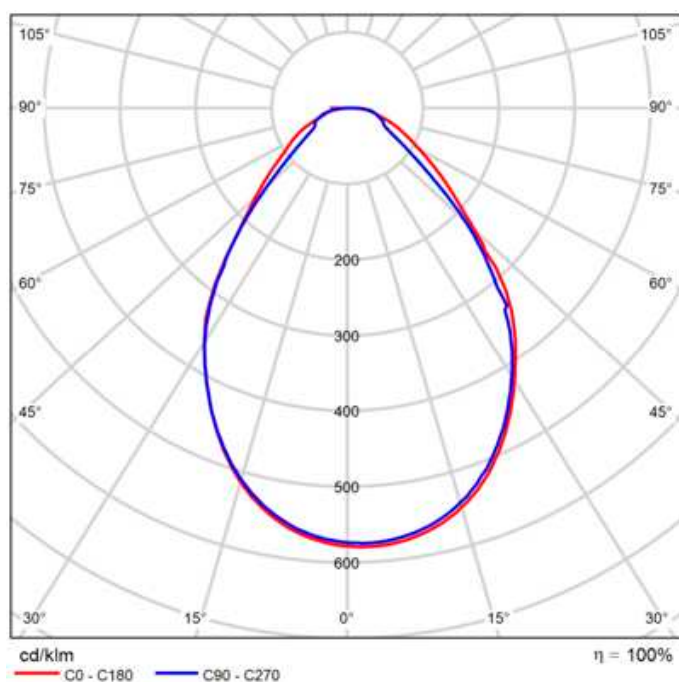

[www.axoled.com](http://www.axoled.com)

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses  
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia  
Contacto: +34 962 965 765 · [info@axoled.com](mailto:info@axoled.com)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.


© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.



## ENLACES/DESCARGAS



## ACCESORIOS

Imagen	Referencia	Descripción	Cantidad
	PA321 ↓	Kit Superficie Panel ARON color Blanco 60X120cm	1