




SC601



Mecanismo 4 Zonas iluminación control remoto

- Función de dimado.
- 4 canales / 3 escenas.
- 2.4GHz (Protocolo SKY).
- Garantía: 3 años - Ampliable



1 / 2 V

APLICACIONES



DEPORTIVA



COMERCIAL



RESIDENCIAL

DATOS TÉCNICOS

Batería	Si
Número de baterías	2
Características batería	AAA

www.axoled.com

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.



DATOS ELÉCTRICOS

Grado protección IP	IP20
Tensión	1 - 2 V
Tipo de programador	Digital

DATOS DIMENSIONALES

Tipo de instalación	Superficie
Formato	Rectangular
Ancho	86 mm
Alto/Fondo	20 mm
Peso	156 gr

CARACTERÍSTICAS

Material	PMMA
Color	Blanco

DATOS DETECCIÓN

Número de canales	4
-------------------	---


CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE	Si
Conforme RoHS	Si
Reciclable	Si


DESCRIPCIÓN EXTENDIDA

El SC601 es un controlador inalámbrico con cuatro zonas, puede enlazarse a varios dispositivos por zona y alimentación por baterías AAA. Puede gestionar la luminosidad y encendido de controladores compatibles con el protocolo SKY.



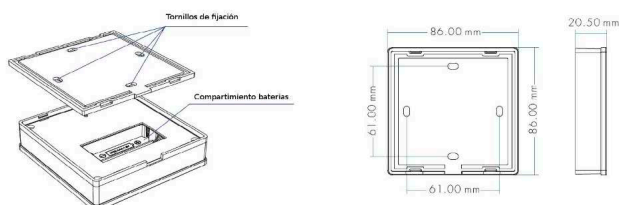

MEDIDAS EN mm



ENLACES/DESCARGAS



ACCESORIOS

Imagen	Referencia	Descripción	Cantidad
	SC613 ↓	Controlador + Driver Panel por RF	1
	SC615 ↓	Controlador + Driver downlight por RF	1
	SC619 ↓	Regulador inalámbrico 2.4Ghz-WIFI Smart APP-Triac-Push dim 1.5A	1
	SC623 ↓	Regulador inalámbrico Zigbee Smart APP-Triac-Push 1.5A	1