


SC601



Mecanismo 4 Zonas iluminación control remoto

- Función de dimado.
- 4 canales / 3 escenas.
- 2.4GHz (Protocolo SKY).
- Garantía: 3 años - Ampliable



1 / 2 V

APLICACIONES



DEPORTIVA



COMERCIAL



RESIDENCIAL

DATOS TÉCNICOS

| | |
|-------------------------|-----|
| Batería | Si |
| Número de baterías | 2 |
| Características batería | AAA |

www.axoled.com

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.



DATOS ELÉCTRICOS

| | |
|---------------------|---------|
| Grado protección IP | IP20 |
| Tensión | 1 - 2 V |
| Tipo de programador | Digital |

DATOS DIMENSIONALES

| | |
|---------------------|-------------|
| Tipo de instalación | Superficie |
| Formato | Rectangular |
| Ancho | 86 mm |
| Alto/Fondo | 20 mm |
| Peso | 156 gr |

CARACTERÍSTICAS

| | |
|----------|--------|
| Material | PMMA |
| Color | Blanco |

DATOS DETECCIÓN

| | |
|-------------------|---|
| Número de canales | 4 |
|-------------------|---|


CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

| | |
|---------------|----|
| Marcado CE | Si |
| Conforme RoHS | Si |
| Reciclable | Si |


DESCRIPCIÓN EXTENDIDA

El SC601 es un controlador inalámbrico con cuatro zonas, puede enlazarse a varios dispositivos por zona y alimentación por baterías AAA. Puede gestionar la luminosidad y encendido de controladores compatibles con el protocolo SKY.

MEDIDAS EN mm

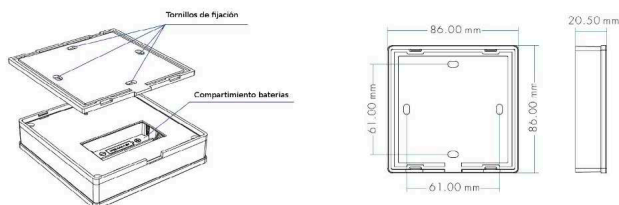

ENLACES/DESCARGAS



ACCESORIOS

| Imagen | Referencia | Descripción | Cantidad |
|--------|------------|---|----------|
| | SC613 □ | Controlador + Driver Panel por RF | 1 |
| | SC615 □ | Controlador + Driver downlight por RF | 1 |
| | SC619 □ | Regulador inalámbrico 2.4Ghz-WIFI Smart APP-Triac-Push dim 1.5A | 1 |
| | SC623 □ | Regulador inalámbrico Zigbee Smart APP-Triac-Push 1.5A | 1 |