

## H141W

### Aplique LED Empotrable Circular GELA 3W WW IP67

- Frontal de cristal templado
- Ángulo ajustable
- Resistente al peso y golpes (IK10)
- Resistente a la humedad (IP67)
- Garantía: 3 años - Ampliable



3 W



110 lm/W



50000 h



&gt;80



IP67



IK10



&lt;22



60°



-40 / 45 °C



SMD3030

#### APLICACIONES



COMERCIAL



RESIDENCIAL



JARDÍN

[www.axoled.com](http://www.axoled.com)

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses  
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia  
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.



## DATOS TÉCNICOS

Flujo lumínico	330 lm
Intensidad luminosa máxima:	300 cd
Eficacia luminosa	110 lm/W
Color lámpara/aplicación	Blanco cálido
Temperatura de color	3.000 K
Índice de reproducción cromática	>80
Parpadeo	Sin parpadeo
Grado de deslumbramiento	UGR <22
Ángulo de apertura	60 °
Tipo LED	SMD3030
Número de LEDs	3
Agrupamiento MacAdam	2

## DATOS ELÉCTRICOS

Potencia consumida	3 W
Grado protección IP	IP67
Grado protección IK	IK10
Factor de potencia	0,40
Vida	50.000 h
Tensión	24 V
Frecuencia	50 - 60 Hz
Clase de aislamiento	Clase I

## DATOS DIMENSIONALES

Tipo de instalación	Empotrar
Formato	Circular
Diámetro exterior	90 mm
Alto/Fondo	90 mm
Corte mínimo	90 mm

## CARACTERÍSTICAS

Material	Aluminio
Material del difusor	PC
Temperatura de funcionamiento	-40 ~ 45 °C

## EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto	Fuente luminosa
Clasificación energética	F
Número de registro EPREL	1326668

## CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE	Si
Conforme RoHS	Si
Respetuoso con el Medio Ambiente	Si

## DESCRIPCIÓN EXTENDIDA

Aplique LED Empotrable de suelo Circular GELA 3W WW IP67 45°.


Luminaria de suelo estanca con acabado en aluminio y frontal de cristal templado.

Conexión e instalación sencilla.


Características especiales: Iluminación eficiente, muy bajo coste de mantenimiento, ángulo ajustable, resistente al peso, golpes y a la humedad.

Principales aplicaciones para iluminar caminos y entradas.


## MEDIDAS EN mm

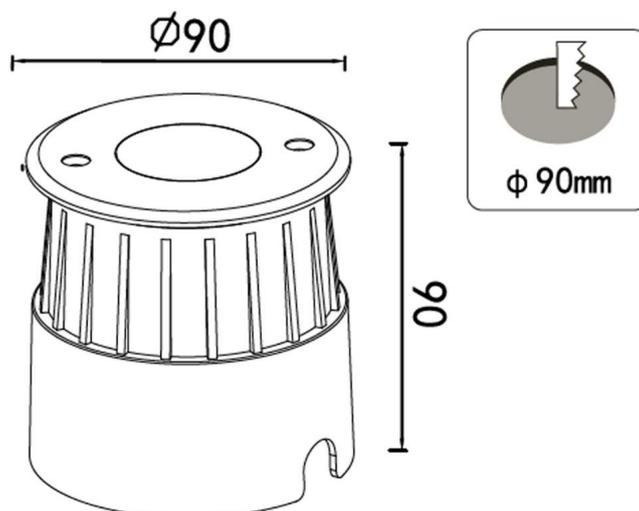

ÓPTICAS

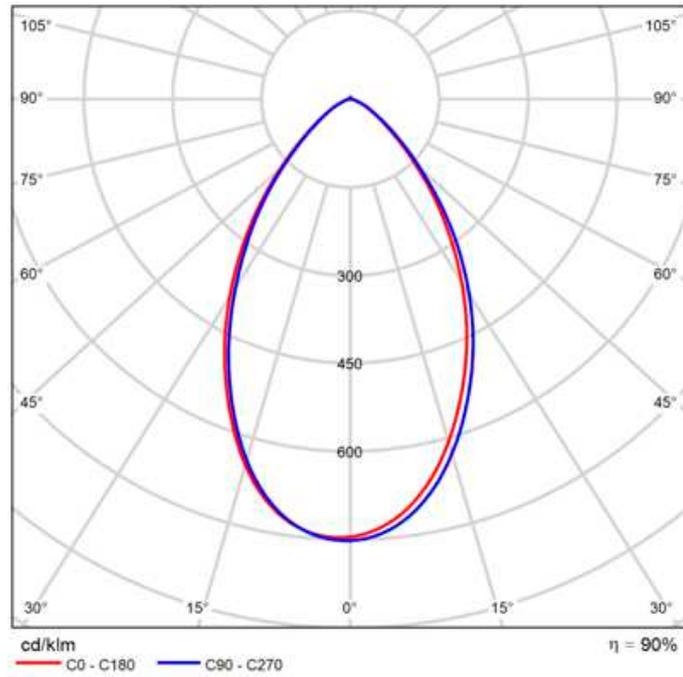

ENLACES/DESCARGAS



[www.axoled.com](http://www.axoled.com)

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses  
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia  
Contacto: +34 962 965 765 · [info@axoled.com](mailto:info@axoled.com)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.  
© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.

