







Aplique LED Empotrable Circular PRATO 1W WW IP67

- Frontal de cristal templado
- Ángulo ajustable
- Resistente al peso y golpes (IK10)
- Resistente a la humedad (IP67)
- Garantía: 3 años Ampliable























APLICACIONES







www.axoled.com





SERIE Técnico decorativo H151W Aplique LED



DATOS TÉCNICOS	
Flujo lumínico	110 lm
Intensidad luminosa máxima:	100 cd
Eficacia luminosa	110 lm/W
Color lámpara/aplicación	Blanco cálido
Temperatura de color	3.000 K
Índice de reproducción cromática	>80
Parpadeo	Sin parpadeo
Grado de deslumbramiento	UGR <22
Ángulo de apertura	60 °
Tipo LED	CREE
Número de LEDs	1
Agrupamiento MacAdam	2

DATOS ELÉCTRICOS	
Potencia consumida	1 W
Grado protección IP	IP67
Grado protección IK	IK10
Factor de potencia	0,80
Tensión	12 V
Frecuencia	50 - 60 Hz
Clase de aislamiento	Clase III

DATOS DIMENSIONALES	
Tipo de instalación	Empotrar
Formato	Circular
Diámetro exterior	40 mm
Alto/Fondo	60 mm
Corte mínimo	35 mm

CARACTERÍSTICAS	
Material	Aluminio
Material del difusor	Cristal templado
Driver/equipo incluido	No
Tipo driver/equipo	Sin driver
Longitud de cable	0,5 m
Temperatura de funcionamiento	-40 ~ 45 °C

EFICIENCIA ENERGÉTICA	
Tipo de producto	Fuente luminosa
Clasificación energética	F
Número de registro EPREL	1326669

CUMPLIMIENTO NORMATIVAS	
Marcado CE	Si
Conforme RoHS	Si
Respetuoso con el Medio Ambiente	Si

www.axoled.com







DESCRIPCIÓN EXTENDIDA


Aplique LED Empotrable de suelo Circular PRATO 1W WW IP67.

Las luminarias de suelo de señalización empotrable pueden ser encastradas en cualquier tipo de material como cemento o madera.

Perfectas para ser instaladas en escaleras, caminos, rodapiés o suelos.

Puntos de luz estancos y discretos para iluminar y decorar los espacios.

MEDIDAS EN mm




www.axoled.com





AXOLED

ÓPTICAS

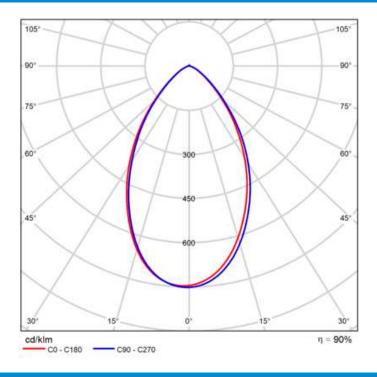

ENLACES/DESCARGAS





www.axoled.com

