


## E200CCT



## Pantalla Estanca LED 40W CCT Custo 120cm

- CCT 3 colores en 1 pantalla
- Diseño industrial
- Cuerpo sin juntas
- Alimentación por los dos extremos
- Garantía: 3 años - Ampliable



40 W



130 lm/W



50000 h



>80



IP65



IK08



110°



-20 / 40 °C



SMD2835



230 / 240 V

### APLICACIONES



INDUSTRIAL



COMERCIAL



RESIDENCIAL

[www.axoled.com](http://www.axoled.com)

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses  
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia  
Contacto: +34 962 965 765 · [info@axoled.com](mailto:info@axoled.com)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.



## DATOS TÉCNICOS

Flujo lumínico	5.200 lm
Eficacia luminosa	130 lm/W
Temperatura de color	3.000 - 6.000 K
Índice de reproducción cromática	>80
Parpadeo	Sin parpadeo
Ángulo de apertura	110 °
Tipo LED	SMD2835
Número de LEDs	100
Agrupamiento MacAdam	6
Simetría óptica	Simétrica
Distribución óptica	Directa

## DATOS ELÉCTRICOS

Potencia consumida	40 W
Grado protección IP	IP65
Grado protección IK	IK08
Factor de potencia	0,95
Vida	50.000 h L80B10
Tensión	230 - 240 V
Frecuencia	50 - 60 Hz
Clase de aislamiento	Clase II
Rendimiento eléctrico	0,95 %

## DATOS DIMENSIONALES

Tipo de instalación	Superficie
Formato	Rectangular
Ancho	1.260 mm
Largo	57 mm
Alto/Fondo	57 mm
Peso	1,30 Kg

## CARACTERÍSTICAS

Material	PVC
Material del difusor	PMMA - Opal
Tipo driver/equipo	Meanwell
Temperatura de funcionamiento	-20 ~ 40 °C

## EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto	Fuente luminosa
------------------	-----------------


## CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE	Si
Conforme RoHS	Si
Reciclable	Si


## DESCRIPCIÓN EXTENDIDA

Luminaria estanca CCT de 40W de fácil instalación. Regulación del tono de blanco CCT 3 en 1: blanco cálido, neutro y frío en una misma pantalla, para adaptarse a tus necesidades. Diseño industrial de cuerpo sin juntas y alimentación por los dos extremos, para facilitar el montaje y cableado. Es la iluminación ideal para zonas de parking que necesitan luminarias de gran resitencia, ya que las condiciones que tienen que soportar no suelen ser las más favorables: humo, polvo, golpes, humedades... Tiene un grado de protección IP65 y una estética de líneas suaves y modernas.


## MEDIDAS EN mm




ÓPTICAS

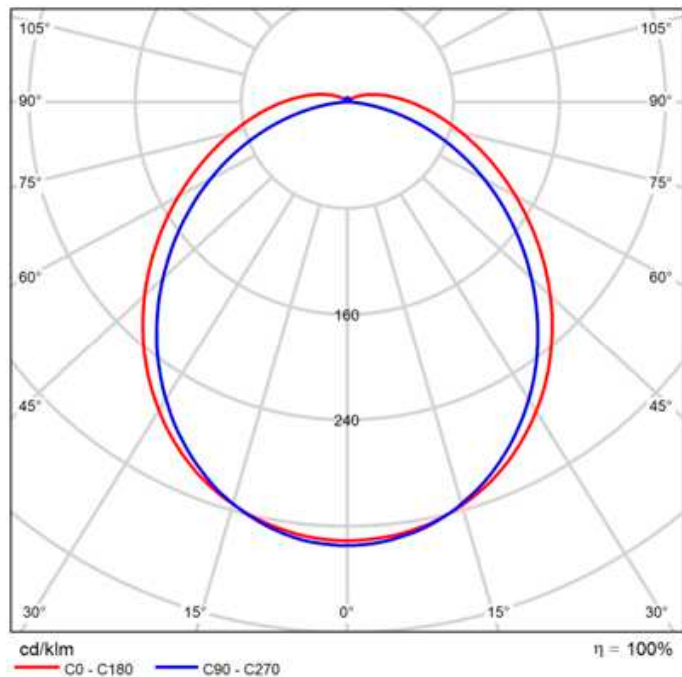

FOTOS

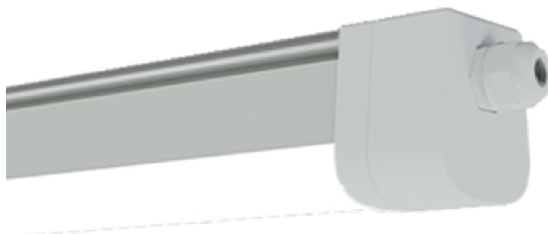

ENLACES/DESCARGAS



[www.axoled.com](http://www.axoled.com)

**AXOLED S.L.** Polígono Industrial Les Masses  
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia  
Contacto: +34 962 965 765 · [info@axoled.com](mailto:info@axoled.com)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.

