




SC409

Master teclado táctil



- Controlador master DMX.
- 1Hz - 45Hz.
- 12 canales, 4 zonas RGB.
- 256 niveles.
- Garantía: 3 años - Ampliable



DMX



220 / 240 V

APLICACIONES



DEPORTIVA



INDUSTRIAL



COMERCIAL



RESIDENCIAL



JARDIN

www.axoled.com

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.



DATOS ELÉCTRICOS

| | |
|---------------------|-------------|
| Grado protección IP | IP20 |
| Tensión | 220 - 240 V |
| Frecuencia | 1 - 45 Hz |
| Tipo de programador | Digital |

DATOS DIMENSIONALES

| | |
|----------------|-------------|
| Formato | Rectangular |
| Largo exterior | 56 mm |
| Ancho exterior | 86 mm |
| Alto/Fondo | 33 mm |

CARACTERÍSTICAS

| | |
|------------------------|-------------|
| Material | PC |
| Color | Blanco |
| Driver/equipo incluido | Electrónico |
| Tiene interruptor | Si |
| Regulación | DMX |

DATOS DETECCIÓN

| | |
|-------------------|---------|
| Maestro/Esclavo | Esclavo |
| Número de canales | 12 |


CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

| | |
|---------------|----|
| Marcado CE | Si |
| Conforme RoHS | Si |
| Reciclable | Si |

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA

El SC409 Es un controlador DMX maestro táctil con capacidad para controlar 12 canales(4 zonas RGB), puede ser usado como controlador RF con el protocolo sky. 10 Modos dinámicos con control de velocidad. Alimentación a 220V.

MEDIDAS EN mm

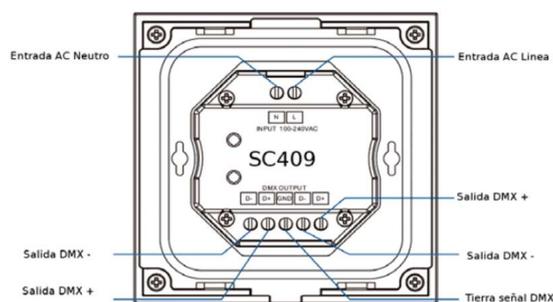

ENLACES/DESCARGAS

