

## L513BCCT

**BUO Serie L51 5V Recargable 2w CCT CRI>90 c/sensor HW Blanco 300mm**

- Garantía: 3 años - Ampliable



2 W



53 lm/W



>90



90°



5 V

### APLICACIONES



COMERCIAL



RESIDENCIAL

[www.axoled.com](http://www.axoled.com)

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses  
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia  
Contacto: +34 962 965 765 · [info@axoled.com](mailto:info@axoled.com)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.



### DATOS TÉCNICOS

Flujo lumínico	105 lm
Eficacia luminosa	52,50 lm/W
Temperatura de color	3.000 - 5.700 K
Índice de reproducción cromática	>90
Ángulo de apertura	90 °
Batería	Si
Número de baterías	1.100
Tecnología batería	Litio

### DATOS ELÉCTRICOS

Potencia consumida	2 W
Grado protección IP	IP20
Factor de potencia	0,90
Tensión	5 V
Tipo de programador	Analógico

### DATOS DIMENSIONALES

Tipo de instalación	Superficie
Formato	Rectangular
Ancho	40 mm
Largo	300 mm
Alto/Fondo	11 mm

### CARACTERÍSTICAS

Material	Aluminio
Color	Blanco
Material del difusor	PMMA
Driver/equipo incluido	Si
Anclaje incluido	Si

### EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto	Fuente luminosa
------------------	-----------------


### CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE	Si
Marcado EMC	Si
Conforme RoHS	Si
Reciclable	Si
Recogida selectiva	Si
Fácil instalación	Si

## DESCRIPCIÓN EXTENDIDA

Lineal LED inteligente para diferentes usos cotidianos con sensor de proximidad, imantado para facilitar su instalación y batería recargable mediante entrada USB-C.

## FOTOS

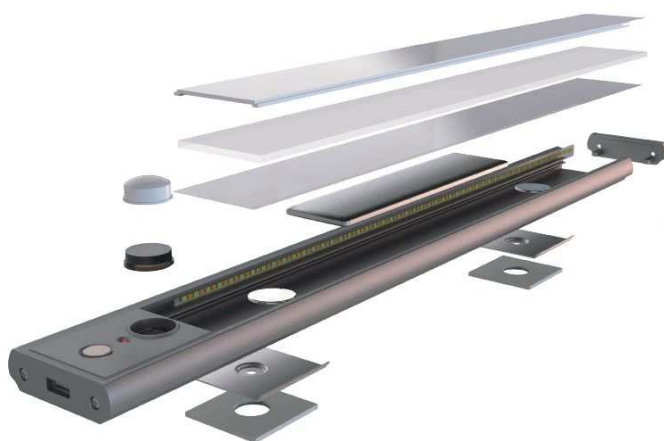

[www.axoled.com](http://www.axoled.com)

**AXOLED S.L.** Polígono Industrial Les Masses  
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia  
Contacto: +34 962 965 765 · [info@axoled.com](mailto:info@axoled.com)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.  
© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.

