**D701CCTB****DOWNLIGHT SOL 6W CCT BLANCO**

- Cuerpo de aluminio.
- IP44 en el frontal.
- Bajo consumo energético, ligero e instalación sencilla.
- CCT: Cálido - Neutro - Frío.
- Garantía: 3 años - Ampliable



6 W



110 lm/W



50000 h



>80



IP44



IK02



<22



40°



-20 / 40 °C



SMD LED

APLICACIONES

INDUSTRIAL



COMERCIAL



RESIDENCIAL

www.axoled.com

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses
 C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia
 Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.



DATOS TÉCNICOS

Flujo lumínico	660 lm
Intensidad luminosa máxima:	1.152 cd
Eficacia luminosa	110 lm/W
Color lámpara/aplicación	Blanco ajustable
Temperatura de color	3.000 - 6.000 K
Índice de reproducción cromática	>80
Parpadeo	Sin parpadeo
Grado de deslumbramiento	UGR <22
Ángulo de apertura	40 °
Tipo LED	SMD LED
Agrupamiento MacAdam	2

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia consumida	6 W
Grado protección IP	IP44
Grado protección IK	IK02
Factor de potencia	0,90
Vida	50.000 h L70B10
Tensión	230 - 240 V
Frecuencia	50 - 60 Hz
Clase de aislamiento	Clase II

DATOS DIMENSIONALES

Tipo de instalación	Empotrar
Formato	Circular
Diámetro exterior	81 mm
Diámetro de corte	68 - 73 mm
Alto/Fondo	79 mm
Distancia mín. a techo	82 mm
Peso	230 gr

CARACTERÍSTICAS

Material	Aluminio
Color	Blanco
Material del difusor	Translúcido
Temperatura de funcionamiento	-20 ~ 40 °C

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto	Fuente luminosa
Clasificación energética	F
Número de registro EPREL	1892567

CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE	Si
Conforme RoHS	Si
Reciclable	Si

www.axoled.com

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.


© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.




DESCRIPCIÓN EXTENDIDA

Están diseñados para crear un ambiente general e iluminación muy uniforme. Este modelo de downlight lleva su fuente de alimentación integrada. El ámbito de aplicación es muy amplio. Posibilidad de dimmar mediante TRIAC.

MEDIDAS EN mm



ÓPTICAS

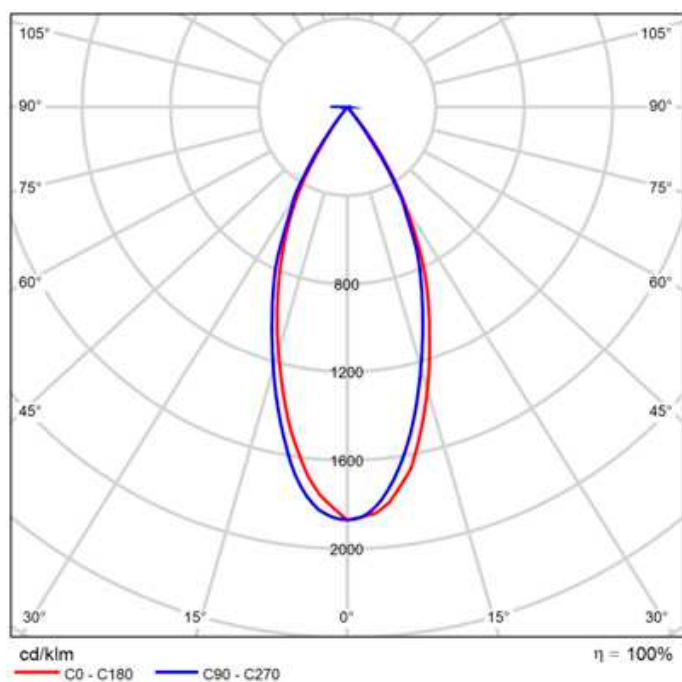

FOTOS



ENLACES/DESCARGAS



www.axoled.com

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.

