

## SS904N

### Vial Solar Atom 30W - 80W NW

- Fácil instalación.
- Leds de alta eficiencia, batería de litio y placa solar de última tecnología.
- Programable mediante control remoto.
- Garantía: 3 años - Ampliable



80 W



165 lm/W



100000 h



>70



IK09



120°



-10 / 60 °C



#### APLICACIONES



URBANA



VIAL



RESIDENCIAL

[www.axoled.com](http://www.axoled.com)

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses  
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia  
Contacto: +34 962 965 765 · [info@axoled.com](mailto:info@axoled.com)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.



## DATOS TÉCNICOS

Flujo lumínico	13.200 lm
Eficacia luminosa	165 lm/W
Color lámpara/aplicación	Blanco neutro
Temperatura de color	4.000 K
Índice de reproducción cromática	>70
Parpadeo	Sin parpadeo
Ángulo de apertura	120 °
Simetría óptica	Simétrica
Autonomía:	48 h
Batería	Si
Tecnología batería	LiFePO <sub>4</sub>
Características batería	12.8V 42AH
Tiempo de carga	7 h

## DATOS ELÉCTRICOS

Potencia consumida	80 W
Grado protección IP	IP66
Grado protección IK	IK09
Vida	100.000 h
Alimentación solar	Si
Característica panel solar	Monocristalino 18V 88W
Ciclos de carga	2000 Ciclos de carga completos
Programación horaria	5h: 100%+50%, 5h: 50%, 5h: 100%+50%
Tipo de programador	Digital
Duración del programa	Diaria

## DATOS DIMENSIONALES

Formato	Rectangular
Largo exterior	1.192 mm
Ancho exterior	343 mm
Alto/Fondo	150 mm
Peso	1,60 Kg

## CARACTERÍSTICAS

Material	Aluminio
Material del difusor	PMMA
Mando a distancia	Opcional
Temperatura de funcionamiento	-10 ~ 60 °C


## EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto	Fuente luminosa
------------------	-----------------


## CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE	Si
Conforme RoHS	Si

MEDIDAS EN mm

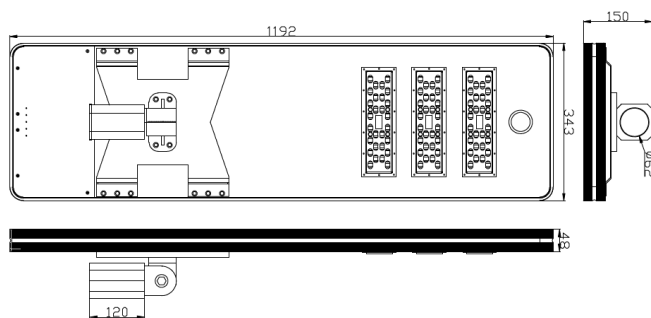

ÓPTICAS

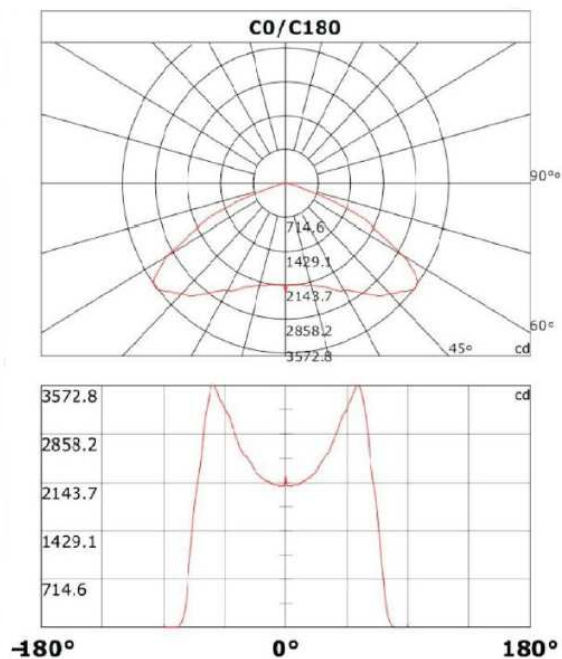

FOTOS



ENLACES/DESCARGAS



[www.axoled.com](http://www.axoled.com)

**AXOLED S.L.** Polígono Industrial Les Masses  
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia  
Contacto: +34 962 965 765 · [info@axoled.com](mailto:info@axoled.com)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.

