

## SCHEMA TECNICA

## Downlight / IRIS

Ref. MINIDLO12CBF45




## Download



## Mini Downlight LED orientabile 12W Quadrato Bianco Freddo 45

## LE MISURE

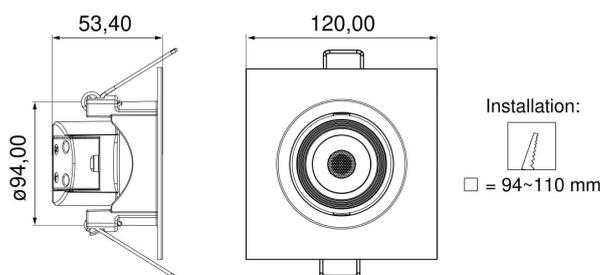


## Dati elettrici

Tecnologia di illuminazione:	LED
Fattore di potenza:	>0,50
Frequenza:	50/60 Hz
Classe di isolamento:	Classe II

Potenza consumata:	12 W
Tensione:	170 - 264 V
Corrente de ingresso:	0,10 A

## Dati fotometrici

Temperatura di colore:	5700K
Indice di resa cromatica:	>80
Lampeggiare:	Senza sfarfallio
Ordinamento MacAdam:	3
Lampada colori/applicazione:	Bianco freddo
Flusso luminoso reale:	1044 lm
Flusso luminoso nominale:	1200 lm
Efficienza luminosa:	87 lm/W
Efficienza luminosa nominale:	100 lm/W
Simmetria ottica:	Simmetrico
Angolo di apertura:	45 °
Numero di LED:	12
Tipo di LED:	SMD3528
Vita utile:	30000 h L70B10
Cicli di accensione:	15000

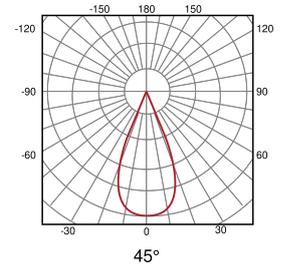

## Dati fisici

Colore:	Bianco	Finitura:	Bianco
Materiale:	Policarbonato	Materiale diffusore:	Policarbonato
Angolo di inclinazione:	45 °	Temperatura di funzionamento:	-20 ~ 45 °C
Grado di protezione IP:	IP20	Grado di protezione IK:	IK03

## Dati dimensionali

Tipo di installazione:	Incasso	Formato:	Quadrato
Misura esterna:	120 mm	(*) Misura di taglio:	94 - 110 mm
Altezza/Profondità:	55 mm	Peso:	122 gr

(\*) È possibile installare il downlight in qualsiasi foro esistente grazie agli accessori AE e ANE.

## Imballi (Unidad)

Confezione	Minimo	Massimo	Divisibile	Lunghezza (m)	Larghezza (m)	Profondità (m)	Volume (m <sup>3</sup> )	Peso (Kg)
BOX	1	1	Non	0.135	0.12	0.063	0.0010206	0.13
OUTERBOX	40	40	Si	0.558	0.33	0.26	0.0478764	7.06

## Conformità normativa

Marchatura CE:	Si	Marchatura EMC:	Si
Conforme alla normativa RoHS:	Si	Raccolta selettiva:	Si

## Efficienza energetica

Tipo di prodotto:

Prodotto contenitore

## Accessori

Codice	Descrizione
	<u>KEL101</u> Kit emergenza fino 10W, 1h autonomia