


## SCHEMA TECNICA

## Spotlight / IRIS

Ref. MINIDLO7RDBN45

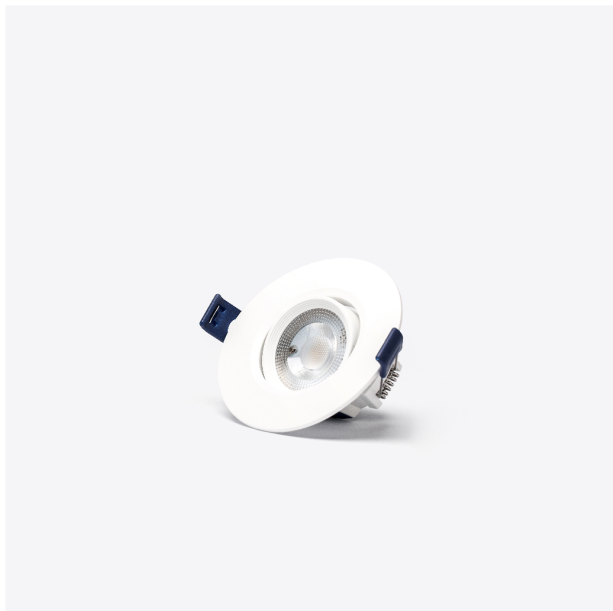

2 ANNI DI GARANTIA  
 ECO  
 FLICKER FREE  
 4000 K  
 7 W  
 0,06 A  
 98 lm/w  
 588 lm  
 IK00  
 CRI >80  
 30000 h  
 Apertura: 45 °  
 TRIAC  
 -20 a 45 °C




## Download



Mini Downlight LED orient. 7W Rotondo dimm. Bianco neutro 45

## LE MISURE

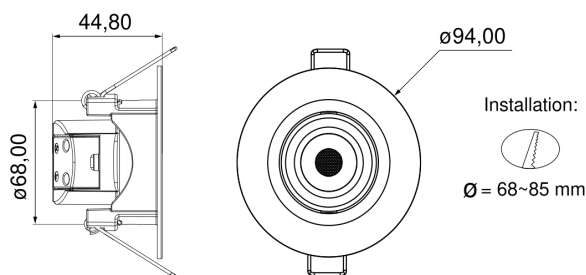


## Dati elettrici

Tecnologia di illuminazione:	LED
Fattore di potenza:	>0,50
Frequenza:	50/60 Hz
Classe di isolamento:	Classe II

Potenza consumata:	7 W
Tensione:	170 - 264 V
Corrente de ingresso:	0,06 A

## Dati fotometrici

Temperatura di colore:	4000K
Indice di resa cromatica:	>80
Lampeggiare:	Senza sfarfallio
Ordinamento MacAdam:	3
Lampada colori/applicazione:	Bianco neutro
Flusso luminoso reale:	588 lm
Flusso luminoso nominale:	686 lm
Efficienza luminosa:	84 lm/W
Efficienza luminosa nominale:	98 lm/W
Simmetria ottica:	Simmetrico
Angolo di apertura:	45 °
Numero di LED:	7
Tipo di LED:	SMD3528
Vita utile:	30000 h L70B10
Cicli di accensione:	15000

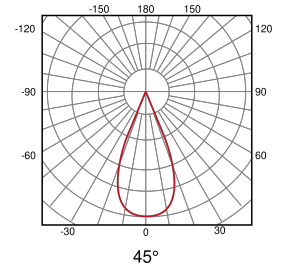

## Dati fisici

Colore:	Bianco	Finitura:	Bianco
Materiale:	Policarbonato	Materiale diffusore:	Policarbonato
Materiale del cerchio:	Policarbonato	Angolo di inclinazione:	45 °
Regolazione:	Dimmable (TRIAC-AC)	Temperatura di funzionamento:	-20 ~ 45 °C
Grado di protezione IP:	IP20	Grado di protezione IK:	IK00

## Dati dimensionali

Tipo di installazione:	Incasso	Formato:	Circolare
Diametro esterno:	94 mm	(*) Diametro di taglio:	68 - 85 mm
Alteza/Profondità:	45 mm	Peso:	75 gr

(\*) È possibile installare il downlight in qualsiasi foro esistente grazie agli accessori AE e ANE.

## Imballi (Unidad)

Confezione	Minimo	Massimo	Divisibile	Lunghezza (m)	Larghezza (m)	Profondità (m)	Volume (m <sup>3</sup> )	Peso (Kg)
BOX	1	1	Non	0.094	0.094	0.057	0.000503652	0.07
OUTERBOX	100	100	Si	0.488	0.3	0.394	0.0576816	10.41



## Conformità normativa

Marchatura CE:	Si	Marchatura EMC:	Si
Conforme alla normativa RoHS:	Si	Raccolta selettiva:	Si

## Efficienza energetica

Tipo di prodotto:	Prodotto contenitore
-------------------	----------------------

## Accessori

	Codice	Descrizione
	KEL101	Kit emergenza fino 10W, 1h autonomia
	SP20	Sensore di movimento IP20