

SCHEMA TECNICA

Downlight / NEVADA

Ref. ND20CBNPL




Download



Downlight ultrasottile LED 18W Quadrato Bianco neutro Argento

LE MISURE

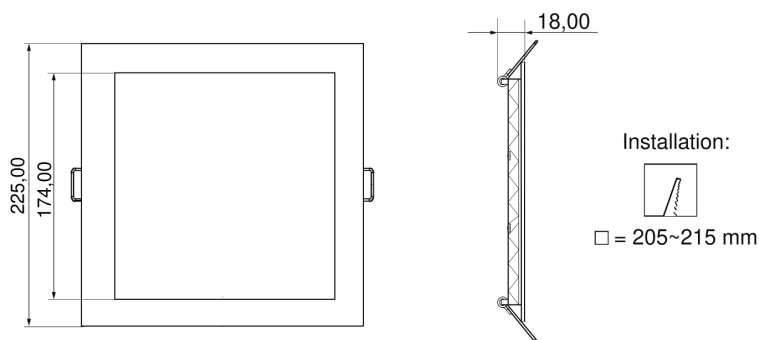


Dati elettrici

Tecnologia di illuminazione:	LED
Fattore di potenza:	>0,90
Frequenza:	50/60 Hz
Classe di isolamento:	Classe II

Potenza consumata:	18 W
Tensione:	180 - 264 V
Corrente de ingresso:	0,09 A

Dati fotometrici

Temperatura di colore:	4000K
Indice di resa cromatica:	>80
Lampeggiare:	Senza sfarfallio
Ordinamento MacAdam:	3
Lampada colori/applicazione:	Bianco neutro
Flusso luminoso reale:	1620 lm
Flusso luminoso nominale:	1854 lm
Efficienza luminosa:	90 lm/W
Efficienza luminosa nominale:	103 lm/W
Simmetria ottica:	Simmetrico
Angolo di apertura:	120 °
Numero di LED:	90
Tipo di LED:	SMD2835
Vita utile:	35000 h L70B10
Cicli di accensione:	25000



Dati fisici

Colore:	Argento	Materiale:	Alluminio
Materiale diffusore:	PS	Materiale riflettore:	PET
Temperatura di funzionamento:	-20 ~ 45 °C	Grado di protezione IP:	IP20
Grado di protezione IK:	IK08		

Dati dimensionali

Tipo di installazione:	Incasso	Formato:	Quadrato
Misura esterna:	225 mm	(*) Misura di taglio:	205 - 215 mm
Alteza/Profondità:	18 mm	Peso:	465 gr

(*) È possibile installare il downlight in qualsiasi foro esistente grazie agli accessori AE e ANE.

Imballi (Unidad)

Confezione	Minimo	Massimo	Divisibile	Lunghezza (m)	Larghezza (m)	Profondità (m)	Volume (m ³)	Peso (Kg)
BOX	1	1	Non	0.265	0.229	0.05	0.00303425	0.65
OUTERBOX	10	10	Si	0.51	0.28	0.25	0.0357	7.1

Conformità normativa

Marcatura CE:	Si	Marcatura EMC:	Si
Conforme alla normativa RoHS:	Si	Raccolta selettiva:	Si

Efficienza energetica

Tipo di prodotto:

Prodotto contenitore

Accessori

	Codice	Descrizione
	<u>SP20</u>	Sensore di movimento IP20
	<u>KEU603</u>	Kit emergenza fino 40W, 24-60V, 3h autonom.
	<u>ANE</u>	Anello adattatore non da incasso
	<u>AE</u>	Anello adattatore da incasso