

SCHEMA TECNICA

Pannelli / TRIPOLIS

Ref. P6060UGRBN



PRO   4000 K

40 W 0,18 A 128 lm/w 4920 lm

IK03 CRI >80 50000 h Apertura: 120 °

UGR <19 -20 a 40 °C 


   RoHS 

Download



Pannello LED 60X60cm 40W UGR Bianco neutro

LE MISURE

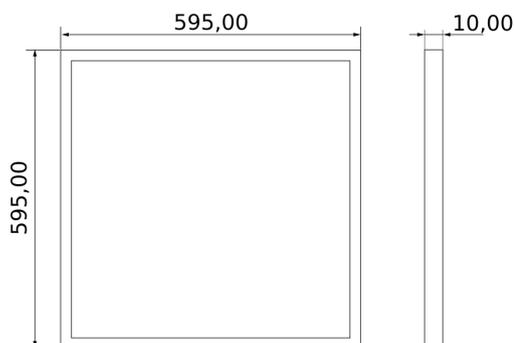


Dati elettrici

Tecnologia di illuminazione:	LED
Fattore di potenza:	>0,95
Frequenza:	50/60 Hz
Classe di isolamento:	Classe II

Potenza consumata:	40 W
Tensione:	180 - 264 V
Corrente de ingresso:	0,18 A

Dati fotometrici

Temperatura di colore:	4000K
Indice di resa cromatica:	>80
Lampeggiare:	Senza sfarfallio
Ordinamento MacAdam:	3
Lampada colori/applicazione:	Bianco neutro
Flusso luminoso reale:	4920 lm
Flusso luminoso nominale:	5120 lm
Efficienza luminosa:	123 lm/W
Efficienza luminosa nominale:	128 lm/W
Simmetria ottica:	Simmetrico
Angolo di apertura:	120 °
Grado di abbagliamento:	UGR <19
Numero di LED:	108
Tipo di LED:	SMD4014
Vita utile:	50000 h L70B50
Cicli di accensione:	30000

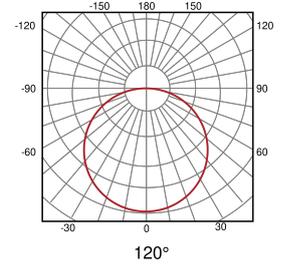

Dati fisici

Colore:	RAL9016	Finitura:	Bianco
Materiale diffusore:	PS	Materiale del telaio:	Lega di alluminio
Temperatura di funzionamento:	-20 ~ 40 °C	Grado di protezione IP:	IP20
IP installato:	IP40	Grado di protezione IK:	IK03

Dati dimensionali

Tipo di installazione:	Incasso registrabile/Sospeso/Superficie	Formato:	60x60
Lunghezza esterna:	595 mm	Larghezza esterna:	595 mm
Alteza/Profondità:	40 mm	Peso:	2,80 Kg

Imballi (Unidad)

Confezione	Minimo	Massimo	Divisibile	Lunghezza (m)	Larghezza (m)	Profondità (m)	Volume (m ³)	Peso (Kg)
BOX	1	1	Non	0.675	0.645	0.045	0.0195919	2.9
OUTERBOX	5	5	Si	0.695	0.25	0.665	0.115544	15.5

Conformita normativa

Marcatura CE:	Si	Marcatura CMIM:	Si
Marcatura ENAC:	Si	Marcatura EMC:	Si
Conforme alla normativa RoHS:	Si	Raccolta selettiva:	Si

Efficienza energetica

Tipo di prodotto:

Fonte di luce

Classificazione energetica:

E

Accessori

	Codice	Descrizione
	ASC60X60	Acc. di superficie cassa pannello 60x60
	ASM60X60V2	Acc. di superficie cornice pannello 60x60
	ASE60X60	Accessorio di superficie staffe pann. 60x60
	AEM60X60	Acc. da incasso cornice pannello 60x60
	ASP60X60	Acc. da incasso pinze pannello 60x60
	AS60X60	Accessorio di sospensione pannello 60X60
	KEU2403V2	Kit emergenza fino 200W, 3h autonomia
	SP20	Sensore di movimento IP20