

SCHEMA TECNICA

Pannelli / ACROPOLIS

Ref. P6060EUGR65BF



5 ANNI DI GARANTIA PRO FLICKER FREE 6000 K

40 W 0,19 A 130 lm/w 4400 lm

IP65 IK03 CRI >80 50000 h Apertura: 120 °

UGR <19 -10 a 40 °C


CE RoHS

Download



Pannello LED 60X60 cm 40W 6000K UGR <19 IP65

LE MISURE

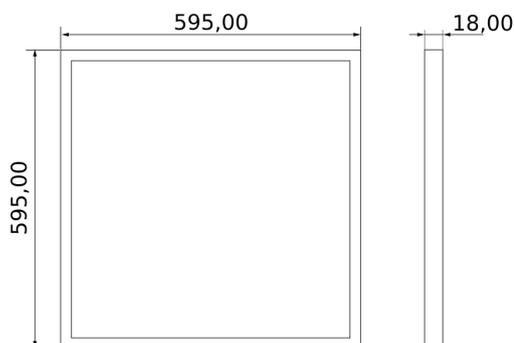


Dati elettrici

| | |
|------------------------------|-----------|
| Tecnologia di illuminazione: | LED |
| Fattore di potenza: | >0,90 |
| Frequenza: | 50/60 Hz |
| Classe di isolamento: | Classe II |

| | |
|-----------------------|-------------|
| Potenza consumata: | 40 W |
| Tensione: | 180 - 265 V |
| Corrente de ingresso: | 0,19 A |

Dati fotometrici

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Temperatura di colore: | 6000K |
| Indice di resa cromatica: | >80 |
| Lampeggiare: | Senza sfarfallio |
| Ordinamento MacAdam: | 3 |
| Lampada colori/applicazione: | Bianco freddo |
| Flusso luminoso reale: | 4400 lm |
| Flusso luminoso nominale: | 5200 lm |
| Efficienza luminosa: | 110 lm/W |
| Efficienza luminosa nominale: | 130 lm/W |
| Simmetria ottica: | Simmetrico |
| Angolo di apertura: | 120 ° |
| Grado di abbagliamento: | UGR <19 |
| Numero di LED: | 192 |
| Tipo di LED: | SMD4014 |
| Vita utile: | 50000 h L70B50 |
| Cicli di accensione: | 30000 |



Dati fisici

| | | | |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|
| Colore: | Bianco | Materiale: | Lega di alluminio |
| Materiale diffusore: | Polistirene opalino | Materiale del telaio: | Lega di alluminio |
| Temperatura di funzionamento: | -10 ~ 40 °C | Grado di protezione IP: | IP65 |
| Grado di protezione IK: | IK03 | | |

Dati dimensionali

| | | | |
|------------------------|---|--------------------|---------|
| Tipo di installazione: | Incasso registrabile/Sospeso/Superficie | Formato: | 60x60 |
| Lunghezza esterna: | 595 mm | Larghezza esterna: | 595 mm |
| Alteza/Profondità: | 18 mm | Peso: | 3,50 Kg |

Imballi (Unidad)

| Confezione | Minimo | Massimo | Divisibile | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | Profondità (m) | Volume (m ³) | Peso (Kg) |
|------------|--------|---------|------------|---------------|---------------|----------------|--------------------------|-----------|
| BOX | 1 | 1 | Non | 0.66 | 0.639 | 0.05 | 0.021087 | 3.7 |
| OUTERBOX | 5 | 5 | Si | 0.655 | 0.275 | 0.675 | 0.121584 | 21.5 |

Conformita normativa

| | | | |
|-------------------------------|----|---------------------|----|
| Marchatura CE: | Si | Marchatura EMC: | Si |
| Conforme alla normativa RoHS: | Si | Raccolta selettiva: | Si |

Efficienza energetica

Tipo di prodotto:

Prodotto contenitore

Accessori

| | Codice | Descrizione |
|--|---------------------------------|---|
|  | <u>ASC60X60</u> | Acc. di superficie cassa pannello 60x60 |
|  | <u>AEM60X60</u> | Acc. da incasso cornice pannello 60x60 |