

SCHEMA TECNICA

Pannelli / ACROPOLIS

Ref. P6060EUGR65BF



5 ANNO DI GARANTIA PRO FLICKER FREE 6000 K

40 W 0,19 A 130 lm/w 4400 lm

IP65 IK03 CRI >80 50000 h Apertura: 120 °

UGR <19 -10 a 40 °C


CE RoHS

Download



Pannello LED 60X60 cm 40W 6000K UGR <19 IP65

LE MISURE

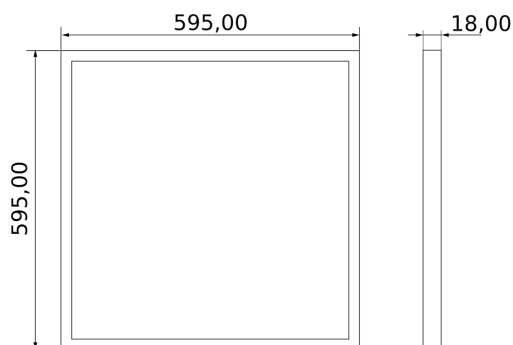


Dati elettrici

Tecnologia di illuminazione:	LED
Fattore di potenza:	>0,90
Frequenza:	50/60 Hz
Classe di isolamento:	Classe II

Potenza consumata:	40 W
Tensione:	180 - 265 V
Corrente de ingresso:	0,19 A

Dati fotometrici

Temperatura di colore:	6000K
Indice di resa cromatica:	>80
Lampeggiare:	Senza sfarfallio
Ordinamento MacAdam:	3
Lampada colori/applicazione:	Bianco freddo
Flusso luminoso reale:	4400 lm
Flusso luminoso nominale:	5200 lm
Efficienza luminosa:	110 lm/W
Efficienza luminosa nominale:	130 lm/W
Simmetria ottica:	Simmetrico
Angolo di apertura:	120 °
Grado di abbagliamento:	UGR <19
Numero di LED:	192
Tipo di LED:	SMD4014
Vita utile:	50000 h L70B50
Cicli di accensione:	30000



Dati fisici

Colore:	Bianco	Materiale:	Lega di alluminio
Materiale diffusore:	Polistirene opalino	Materiale del telaio:	Lega di alluminio
Temperatura di funzionamento:	-10 ~ 40 °C	Grado di protezione IP:	IP65
Grado di protezione IK:	IK03		

Dati dimensionali

Tipo di installazione:	Incasso registrabile/Sospeso/Superficie	Formato:	60x60
Lunghezza esterna:	595 mm	Larghezza esterna:	595 mm
Alteza/Profondità:	18 mm	Peso:	3,50 Kg

Imballi (Unidad)

Confezione	Minimo	Massimo	Divisibile	Lunghezza (m)	Larghezza (m)	Profondità (m)	Volume (m ³)	Peso (Kg)
BOX	1	1	Non	0.66	0.639	0.05	0.021087	3.7
OUTERBOX	5	5	Si	0.655	0.275	0.675	0.121584	21.5

Conformita normativa



Marchatura CE:	Si	Marchatura EMC:	Si
Conforme alla normativa RoHS:	Si	Raccolta selettiva:	Si

Efficienza energetica

Tipo di prodotto:

Prodotto contenitore

Accessori

	Codice	Descrizione
	<u>ASC60X60</u>	Acc. di superficie cassa pannello 60x60
	<u>AEM60X60</u>	Acc. da incasso cornice pannello 60x60