

SCHEMA TECNICA

Armature stradali / RUA

Ref. CVM002.A3.D110




5 ANNO DI GARANTIA
 PRO
 4000 K
 50 W
 0,23 A
 155 lm/w
 6550 lm
 IP66
 IK08
 CRI >70
 100000 h
 Apertura: 45x150 °
 1-10V
 -30 a 50 °C
 CE
 ENAC
 RoHS

Download



Arm stradale RUA 50W M 4000K 45X150° 1-10V

LE MISURE

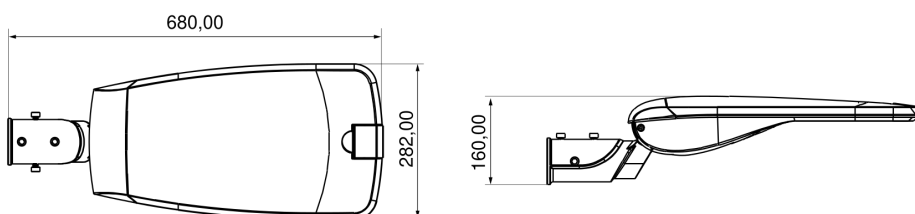


Dati elettrici

Tecnologia di illuminazione:	LED
Fattore di potenza:	>0,95
Frequenza:	50/60 Hz
Classe di isolamento:	Classe II

Potenza consumata:	50 W
Tensione:	180 - 277 V
Corrente de ingresso:	0,23 A
Protezione contro le sovratensioni:	Si

Dati fotometrici

Temperatura di colore:	4000K
Indice di resa cromatica:	>70
Ordinamento MacAdam:	3
Lampada colori/applicazione:	Bianco neutro
Flusso luminoso reale:	6550 lm
Flusso luminoso nominale:	7750 lm
Efficienza luminosa:	131 lm/W
Efficienza luminosa nominale:	155 lm/W
Simmetria ottica:	Asimmetrico
Angolo di apertura:	45 ° x 150 °
Numero di LED:	90
Tipo di LED:	SMD3030
Vita utile:	100000 h L80B10
Cicli di accensione:	60000

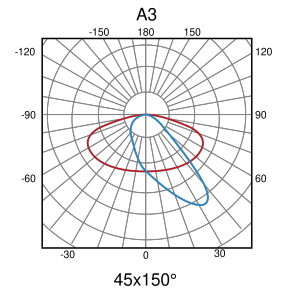

Dati fisici

Colore:	RAL9006
Materiale:	Lega di alluminio
Materiale della clip:	Lega di alluminio
Guarnizione di tenuta:	Neoprene
Angolo di inclinazione:	15 °
Temperatura di funzionamento:	-30 ~ 50 °C
Grado di protezione IK:	IK08

Finitura:	Argento
Materiale diffusore:	Vetro temperato
Materiale delle lenti:	PMMA
Angolo di rotazione:	15 °
Regolazione:	1-10V
Grado di protezione IP:	IP66

Dati dimensionali

Tipo di installazione:	IEn supporto
Lunghezza esterna:	680 mm
Alteza/Profondità:	160 mm
Peso:	6,20 Kg

Formato:	Rettangolare
Larghezza esterna:	282 mm
Superficie esposta al vento:	0,879 m ²

Imballi (Unidad)

Confezione:	BOX
Larghezza:	0,35 m
Volume:	0,035525 m ³

Lunghezza:	0,7 m
Profondità:	0,145 m
Peso:	8.1 Kg

Conformità normativa

Marchatura CE:	Si	Marchatura CMIM:	Si
Marchatura ENAC:	Si	Marchatura EMC:	Si
Conforme alla normativa RoHS:	Si	Raccolta selettiva:	Si

Efficienza energetica

Tipo di prodotto:	Prodotto contenitore
-------------------	----------------------

Accessori

	Codice	Descrizione
	ACV34	Sistema di fissaggio 34mm RUA
	ACV42	Sistema di fissaggio 42mm RUA
	ACV60	Sistema di fissaggio 60mm RUA
	ACV76	Sistema di fissaggio 76mm RUA
	APCV60V2	Accessorio di fissaggio a parete RUA