

SCHEMA TECNICA

Armature stradali / RUA

Ref. CVM003.A1.SR



5 ANNO DI GARANTIA PRO 2700 K

50 W 0,23 A 142 lm/w 6091 lm

IP66 IK08 CRI >70 100000 h Apertura: 60x150°

-30 a 50 °C



CE ENAC RoHS

Download



Arm stradale RUA 50W M 2700K 60X150°

LE MISURE

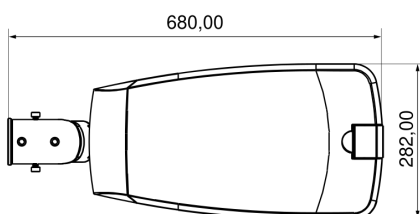


Dati elettrici

Tecnologia di illuminazione:	LED
Fattore di potenza:	>0,95
Frequenza:	50/60 Hz
Classe di isolamento:	Classe II

Potenza consumata:	50 W
Tensione:	198 - 264 V
Corrente de ingresso:	0,23 A
Protezione contro le sovratensioni:	Si

Dati fotometrici

Temperatura di colore:	2700K
Indice di resa cromatica:	>70
Ordinamento MacAdam:	3
Lampada colori/applicazione:	Bianco caldo
Flusso luminoso reale:	6091 lm
Flusso luminoso nominale:	7091 lm
Efficienza luminosa:	121,82 lm/W
Efficienza luminosa nominale:	141,82 lm/W
Simmetria ottica:	Asimmetrico
Angolo di apertura:	60 ° x 150 °
Numero di LED:	90
Tipo di LED:	SMD3030
Vita utile:	100000 h L80B10
Cicli di accensione:	60000

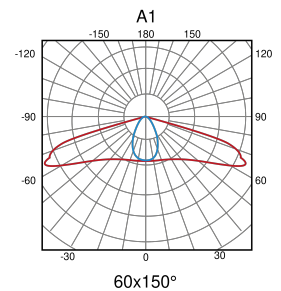

Dati fisici

Colore:	RAL9006	Finitura:	Argento
Materiale:	Lega di alluminio	Materiale diffusore:	Vetro temperato
Materiale della clip:	Lega di alluminio	Materiale delle lenti:	PMMA
Guarnizione di tenuta:	Neoprene	Angolo di rotazione:	15 °
Angolo di inclinazione:	15 °	Temperatura di funzionamento:	-30 ~ 50 °C
Grado di protezione IP:	IP66	Grado di protezione IK:	IK08

Dati dimensionali

Tipo di installazione:	IEn supporto	Formato:	Rettangolare
Lunghezza esterna:	680 mm	Larghezza esterna:	282 mm
Alteza/Profondità:	160 mm	Superficie esposta al vento:	0,879 m ²
Peso:	6,20 Kg		

Imballi (Unidad)

Confezione:	BOX	Lunghezza:	0,7 m
Larghezza:	0,35 m	Profondità:	0,145 m
Volume:	0,035525 m ³	Peso:	8.1 Kg

Conformità normativa

Marchatura CE:	Si	Marchatura CMIM:	Si
Marchatura ENAC:	Si	Marchatura EMC:	Si
Conforme alla normativa RoHS:	Si	Raccolta selettiva:	Si

Efficienza energetica

Tipo di prodotto:

Prodotto contenitore

Accessori

	Codice	Descrizione
	<u>ACV34</u>	Sistema di fissaggio 34mm RUA
	<u>ACV42</u>	Sistema di fissaggio 42mm RUA
	<u>ACV60</u>	Sistema di fissaggio 60mm RUA
	<u>ACV76</u>	Sistema di fissaggio 76mm RUA
	<u>APCV60V2</u>	Accessorio di fissaggio a parete RUA