

## SCHEMA TECNICA

## Armature stradali / RUA

Ref. CVM011.A3.SR



5 ANNO DI GARANTIA  
 PRO  
 4000 K  
 80 W  
 0,37 A  
 149 lm/w  
 10320 lm  
 IP66  
 IK08  
 CRI >70  
 100000 h  
 Apertura: 45x150 °  
 -30 a 50 °C





## Download



Arm stradale RUA 80W M 4000K 45X150°

## LE MISURE

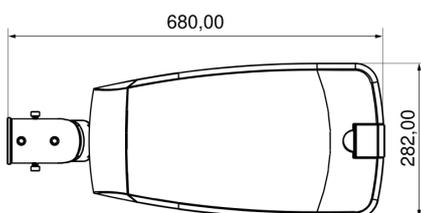


## Dati elettrici

Tecnologia di illuminazione:	LED
Fattore di potenza:	>0,95
Frequenza:	50/60 Hz
Classe di isolamento:	Classe II

Potenza consumata:	80 W
Tensione:	198 - 264 V
Corrente de ingresso:	0,37 A
Protezione contro le sovratensioni:	Si

## Dati fotometrici

Temperatura di colore:	4000K
Indice di resa cromatica:	>70
Ordinamento MacAdam:	3
Lampada colori/applicazione:	Bianco neutro
Flusso luminoso reale:	10320 lm
Flusso luminoso nominale:	11908 lm
Efficienza luminosa:	129 lm/W
Efficienza luminosa nominale:	148,85 lm/W
Simmetria ottica:	Asimmetrico
Angolo di apertura:	45 ° x 150 °
Numero di LED:	90
Tipo di LED:	SMD3030
Vita utile:	100000 h L80B10
Cicli di accensione:	60000



## Dati fisici

Colore:	RAL9006	Finitura:	Argento
Materiale:	Lega di alluminio	Materiale diffusore:	Vetro temperato
Materiale della clip:	Lega di alluminio	Materiale delle lenti:	PMMA
Guarnizione di tenuta:	Neoprene	Angolo di rotazione:	15 °
Angolo di inclinazione:	15 °	Temperatura di funzionamento:	-30 ~ 50 °C
Grado di protezione IP:	IP66	Grado di protezione IK:	IK08

## Dati dimensionali

Tipo di installazione:	IEn supporto	Formato:	Rettangolare
Lunghezza esterna:	680 mm	Larghezza esterna:	282 mm
Alteza/Profondità:	160 mm	Superficie esposta al vento:	0,879 m <sup>2</sup>
Peso:	6,20 Kg		

## Imballi (Unidad)

Confezione:	BOX	Lunghezza:	0,7 m
Larghezza:	0,35 m	Profondità:	0,145 m
Volume:	0,035525 m <sup>3</sup>	Peso:	8.1 Kg

## Conformità normativa

Marchatura CE:	Si	Marchatura CMIM:	Si
Marchatura ENAC:	Si	Marchatura EMC:	Si
Conforme alla normativa RoHS:	Si	Raccolta selettiva:	Si

## Efficienza energetica

Tipo di prodotto:

Prodotto contenitore

### Accessori

	Codice	Descrizione
	<a href="#"><u>ACV34</u></a>	Sistema di fissaggio 34mm RUA
	<a href="#"><u>ACV42</u></a>	Sistema di fissaggio 42mm RUA
	<a href="#"><u>ACV60</u></a>	Sistema di fissaggio 60mm RUA
	<a href="#"><u>ACV76</u></a>	Sistema di fissaggio 76mm RUA
	<a href="#"><u>APCV60V2</u></a>	Accessorio di fissaggio a parete RUA