

SCHEMA TECNICA

Armature stradali / RUA

Ref. CVM014.A3.SR





5 ANNO DI GARANTIA
 PRD
 4000 K
 90 W
 0,41 A
 148 lm/w
 11520 lm
 IP66
 IK08
 CRI >70
 100000 h
 Apertura: 45x150 °
 -30 a 50 °C
 CE
 ENAC
 RoHS

Download



Arm stradale RUA 90W M 4000K 45X150°

LE MISURE

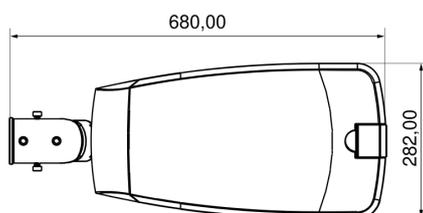


Dati elettrici

Tecnologia di illuminazione:	LED
Fattore di potenza:	>0,95
Frequenza:	50/60 Hz
Classe di isolamento:	Classe II

Potenza consumata:	90 W
Tensione:	198 - 264 V
Corrente de ingresso:	0,41 A
Protezione contro le sovratensioni:	Si

Dati fotometrici

Temperatura di colore:	4000K
Indice di resa cromatica:	>70
Ordinamento MacAdam:	3
Lampada colori/applicazione:	Bianco neutro
Flusso luminoso reale:	11520 lm
Flusso luminoso nominale:	13292 lm
Efficienza luminosa:	128 lm/W
Efficienza luminosa nominale:	147,69 lm/W
Simmetria ottica:	Asimmetrico
Angolo di apertura:	45 ° x 150 °
Numero di LED:	90
Tipo di LED:	SMD3030
Vita utile:	100000 h L80B10
Cicli di accensione:	60000



Dati fisici

Colore:	RAL9006	Finitura:	Argento
Materiale:	Lega di alluminio	Materiale diffusore:	Vetro temperato
Materiale della clip:	Lega di alluminio	Materiale delle lenti:	PMMA
Guarnizione di tenuta:	Neoprene	Angolo di rotazione:	15 °
Angolo di inclinazione:	15 °	Temperatura di funzionamento:	-30 ~ 50 °C
Grado di protezione IP:	IP66	Grado di protezione IK:	IK08

Dati dimensionali

Tipo di installazione:	IEn supporto	Formato:	Rettangolare
Lunghezza esterna:	680 mm	Larghezza esterna:	282 mm
Alteza/Profondità:	160 mm	Superficie esposta al vento:	0,879 m ²
Peso:	6,20 Kg		

Imballi (Unidad)

Confezione:	BOX	Lunghezza:	0,7 m
Larghezza:	0,35 m	Profondità:	0,145 m
Volume:	0,035525 m ³	Peso:	8.1 Kg

Conformità normativa

Marcatura CE:	Si	Marcatura CMIM:	Si
Marcatura ENAC:	Si	Marcatura EMC:	Si
Conforme alla normativa RoHS:	Si	Raccolta selettiva:	Si

Efficienza energetica

Tipo di prodotto:

Prodotto contenitore

Accessori

	Codice	Descrizione
	<u>ACV34</u>	Sistema di fissaggio 34mm RUA
	<u>ACV42</u>	Sistema di fissaggio 42mm RUA
	<u>ACV60</u>	Sistema di fissaggio 60mm RUA
	<u>ACV76</u>	Sistema di fissaggio 76mm RUA
	<u>APCV60V2</u>	Accessorio di fissaggio a parete RUA