

SPAZIO ON



IP42

IK04

EV010




GARANTIE
5 ANS

EV010
GARANTIE
10 ANS

— Installation —

Mur	Surface	✓
	Encastré	✗
Plafond	Surface	✓
	Encastré	✓

— Dimensions (mm) —

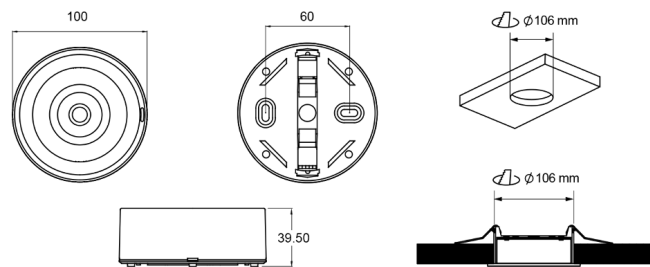

— Spécification —

	Corps: Polycarbonate, Polycarbonate Recyclé
	IP42
	IK04
	Flux assigné: 95 ~ 250 lm Rendement lumineux permanent: 100 ~ 150 lm
	Autonomie: 1 h, 3 h Batterie: LiFePO ₄
	Temps de charge: 12 h

	Fournir: 230V 50Hz
	Température de couleur: 4000 K
	Température de fonctionnement: 0/40 °C
	Auto-test
	DALI2

— Conformité technique —

EN-303-446-1 EN-60598-1 EN-60598-2-22
EN-62034 EN-62386


— Certifications —



— Gamme —

	Sécurité	Secteur	Type*	Lentille	Durée	Batterie	Référence
Auto-test	250 lm	150 lm	P/NP	Anti- panique	1 h	3.2V-1.5Ah LiFePO ₄	LSM3250LXP
	250 lm	150 lm	P/NP	Asymétrique Murale	1 h	3.2V-1.5Ah LiFePO ₄	LSM3252LXP
	250 lm	150 lm	P/NP	Chemin d'évacuation	1 h	3.2V-1.5Ah LiFePO ₄	LSM3251LXP
	165 lm	100 lm	P/NP	Anti- panique	3 h	3.2V-1.8Ah LiFePO ₄	LSM3170LXP3
	165 lm	100 lm	P/NP	Asymétrique Murale	3 h	3.2V-1.8Ah LiFePO ₄	LSM3172LXP3
	165 lm	100 lm	P/NP	Chemin d'évacuation	3 h	3.2V-1.8Ah LiFePO ₄	LSM3171LXP3
	250 lm	150 lm	P/NP	Anti- panique	1 h	3.2V-1.5Ah LiFePO ₄	LSM3250LAP
	250 lm	150 lm	P/NP	Asymétrique Murale	1 h	3.2V-1.5Ah LiFePO ₄	LSM3252LAP
	250 lm	150 lm	P/NP	Chemin d'évacuation	1 h	3.2V-1.5Ah LiFePO ₄	LSM3251LAP
	165 lm	100 lm	P/NP	Anti- panique	3 h	3.2V-1.8Ah LiFePO ₄	LSM3170LAP3
	165 lm	100 lm	P/NP	Asymétrique Murale	3 h	3.2V-1.8Ah LiFePO ₄	LSM3172LAP3
	165 lm	100 lm	P/NP	Chemin d'évacuation	3 h	3.2V-1.8Ah LiFePO ₄	LSM3171LAP3
Wireless SmartZ®	250 lm	150 lm	P/NP	Anti- panique	1 h	3.2V-1.5Ah LiFePO ₄	LSM3250LWP
	250 lm	150 lm	P/NP	Asymétrique Murale	1 h	3.2V-1.5Ah LiFePO ₄	LSM3252LWP
	250 lm	150 lm	P/NP	Chemin d'évacuation	1 h	3.2V-1.5Ah LiFePO ₄	LSM3251LWP
	165 lm	100 lm	P/NP	Anti- panique	3 h	3.2V-1.8Ah LiFePO ₄	LSM3170LWP3
	165 lm	100 lm	P/NP	Asymétrique Murale	3 h	3.2V-1.8Ah LiFePO ₄	LSM3172LWP3
	165 lm	100 lm	P/NP	Chemin d'évacuation	3 h	3.2V-1.8Ah LiFePO ₄	LSM3171LWP3



	Sécurité	Secteur	Type*	Lentille	Durée	Batterie	Référence
	250 lm		NP	Anti- panique	1 h	3.2V-1.5Ah LiFePO ₄	LSMX3250LA
	250 lm		NP	Asymétrique Murale	1 h	3.2V-1.5Ah LiFePO ₄	LSMX3252LA
	250 lm		NP	Chemin d'évacuation	1 h	3.2V-1.5Ah LiFePO ₄	LSMX3251LA
	95 lm		NP	Anti- panique	3 h	3.2V-1.8Ah LiFePO ₄	LSMX3100LA3
	95 lm		NP	Asymétrique Murale	3 h	3.2V-1.8Ah LiFePO ₄	LSMX3102LA3
	95 lm		NP	Chemin d'évacuation	3 h	3.2V-1.8Ah LiFePO ₄	LSMX3101LA3
Wireless SmartZ®	250 lm		NP	Anti- panique	1 h	3.2V-1.5Ah LiFePO ₄	LSMX3250LW
	250 lm		NP	Asymétrique Murale	1 h	3.2V-1.5Ah LiFePO ₄	LSMX3252LW
	250 lm		NP	Chemin d'évacuation	1 h	3.2V-1.5Ah LiFePO ₄	LSMX3251LW
	95 lm		NP	Anti- panique	3 h	3.2V-1.8Ah LiFePO ₄	LSMX3100LW3
	95 lm		NP	Asymétrique Murale	3 h	3.2V-1.8Ah LiFePO ₄	LSMX3102LW3
	95 lm		NP	Chemin d'évacuation	3 h	3.2V-1.8Ah LiFePO ₄	LSMX3101LW3



*NP: Non permanent. Le luminaire fonctionne sur l'alimentation de secours uniquement en cas d'interruption de l'alimentation secteur normale.
 *P/NP: Permanent/Non permanent. Avec un commutateur permettant de sélectionner le fonctionnement en mode Permanent ou Non permanent.


— Couleurs disponibles —



Pour la version noire, ajoutez "N" à la fin du numéro de pièce.

— Tableau des interdistances —

Calculé pour référence LSM3171LXP3 (165 lm)

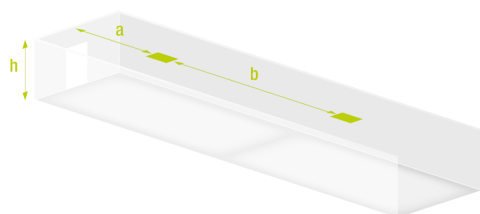




h	a	b
2 m	7,5 m	17,7 m
2.5 m	8,3 m	20,5 m
3 m	8,8 m	22,7 m
4 m	3,9 m	20,2 m
5 m	-	12,8 m

Données d'espacement calculées sans réflexions et avec un facteur de maintenance de 0.9.
Conforme à la mise à jour de la norme EN-1838:2024.

Éclairage minimum de 1 lux sur une voie d'évacuation de 1 m de large.

Le calcul des espacements est effectué en considérant la hauteur du point d'émission de la lumière, sans tenir compte des dimensions du luminaire.

— Guide photométrique —

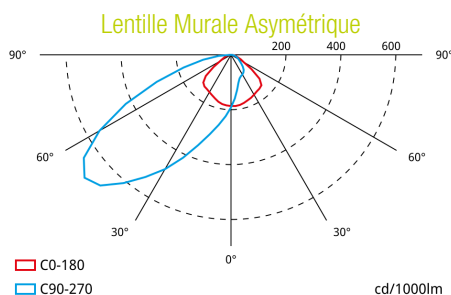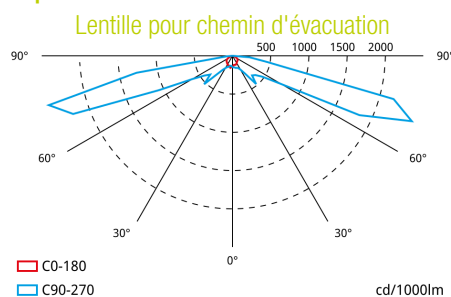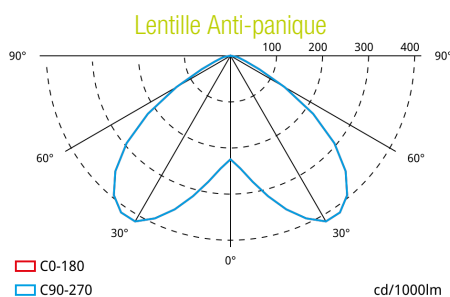

— Accessoires —




ALB001
PORTE SERIGRAPHIE SPAZIO LUZ
ENCASTRE PLAFOND ROND BLANC



ALC001
CADRE ENCASTREMENT SPAZIO LUZ
PLAFOND ROND BLANC




ALE0065
KIT ETANCHEITE SPAZIO LUZ
IP65 / IK10



ALP0011
PORTE ETIQUETTE SPAZIO LUZ
SAILLIE MURAL



ALP0012
ACC. LENTILLE ASIMET. SPZ PLUS
BLANC



ALQ0011
CADRE ENCASTREMENT SPAZIO LUZ
PLAFOND CARRE BLANC



ALS0011
PORTE ETIQUETTE SPAZIO LUZ
SAILLIE PLAFOND




ALTO011
PASSAGES DE CABLES SPAZIO LUZ
BLANCO - TUBO SUPERFICIE



ALX0011
PORTE ETIQUETTE SPAZIO LUZ
PLAFOND CARRE BLANC



CSZ003
SMARTZ CONTROL UNIT+ UAS
CSZ002+SAI002



ZWEBDALI2
CENTRAL DALI2