

SPAZIO OUTDOOR

IP65

IK10




GARANTIE

5 JAAR


— Installatie —

Muur	Oppervlak	✓
	Verzonken	✗
Plafond	Oppervlak	✓
	Verzonken	✗

— Afmetingen (mm) —

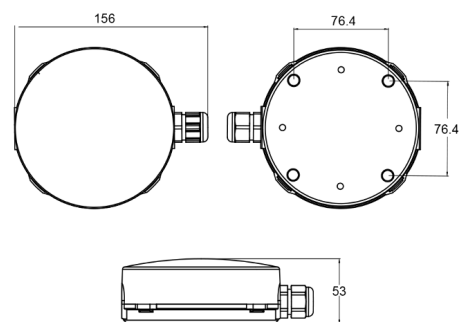

— Specificatie —

 Lichaam: Polycarbonaat

IP IP65

IK IK10

Im Noodverlichting uitgang: 170 ~ 425 lm
Permanente modus: 100 ~ 250 lm


 Autonomie: 1 h, 3 h
Batterij: LiFePO₄

 Oplaadtijd: 12 h, 24 h

 Levering: 230V 50Hz

LED LED-temperatuur: 4000 K

 Gebruikstemperatuur: -10/40 °C

 Zelftest

 DALI2

— Technische naleving —

EN-303-446-1 EN-60598-1 EN-60598-2-22
EN-62034 EN-62386

— Certificaten —

— Bereik —

	Noodbedrijf	Netstroom	Type*	Duur	Batterij	Artikelnummer
Zelftest	250 lm	150 lm	P/NP	1 h	3.2V-1.5Ah LiFePO ₄	LUT3252LXP
	425 lm	250 lm	P/NP	1 h	3.2V-1.5Ah LiFePO ₄	LUT3400LXP
	170 lm	100 lm	P/NP	3 h	3.2V-1.5Ah LiFePO ₄	LUT4170LXP3
DALI 2	250 lm	150 lm	P/NP	1 h	3.2V-1.5Ah LiFePO ₄	LUT3252LAP
	425 lm	250 lm	P/NP	1 h	3.2V-1.5Ah LiFePO ₄	LUT3400LAP
	170 lm	100 lm	P/NP	3 h	3.2V-1.5Ah LiFePO ₄	LUT4170LAP3
Draadloos SmartZ®	250 lm	150 lm	P/NP	1 h	3.2V-1.5Ah LiFePO ₄	LUT3252LWP
	425 lm	250 lm	P/NP	1 h	3.2V-1.5Ah LiFePO ₄	LUT3400LWP
	170 lm	100 lm	P/NP	3 h	3.2V-1.5Ah LiFePO ₄	LUT4170LWP3



*P/NP: Permanent/Niet permanent. Met een schakelaar die toelaat de functie Permanent of Niet permanent te selecteren.


— Beschikbare kleuren —



Voor de zwarte versie voegt u "N" toe aan het einde van het onderdeelnummer.

— Afstandstabel —

Berekend ter referentie LUT3252LXP (250 lm)


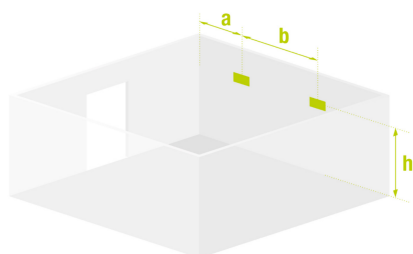



h	a	b
2.5 m	2,4 m	6,9 m
3 m	2,4 m	7,2 m
3.5 m	2,1 m	7,2 m
4 m	-	5,9 m
4.5 m	-	4,3 m

Afstandsgegevens berekend zonder reflecties en met een onderhoudsfactor van 0.9.
Conform aan de bijgewerkte norm EN-1838:2024.

Minimale verlichtingssterkte van 1 lux over een evacuatie pad van 1 m breed.
De berekening van de tussenafstanden wordt uitgevoerd rekening houdend met de hoogte van het lichtemissiepunt en zonder rekening te houden met de afmetingen van het armatuur.

— Fotometrische richtlijn —

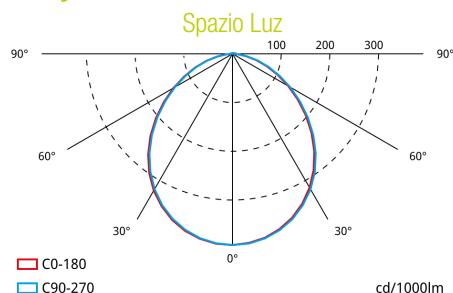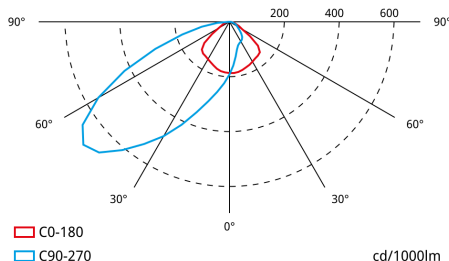

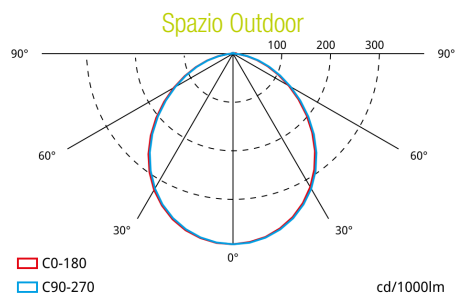

— Accessoires —



COVER-LUTW
ACC. COVER SPZ LUT
WIT - STRUCTUUR



CSZ003
SMARTZ CENTRAAL+ USV
CSZ002+SAI002



ZWEBDALI2
CENTRAL DALI2