


SPAZIO LUZ



IP42

IK04

EV010



GARANTIE
2 JAAR


GARANTIE
5 JAAR

EV010
GARANTIE
10 JAAR

— Installatie —

Muur	Oppervlak	✓
	Verzonken	✗
Plafond	Oppervlak	✓
	Verzonken	✓

— Afmetingen (mm) —

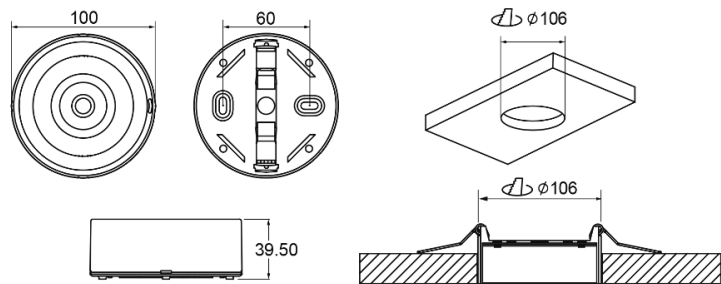

— Specificatie —

Lichaam: Polycarbonaat, Gerecycled Polycarbonaat

IP IP42

IK IK04

Im Noodverlichting uitgang: 45 ~ 680 lm
Permanente modus: 45 ~ 250 lm

Autonomie: 1 h, 3 h
Batterij: LiFePO₄, Ni-Cd

Oplaadtijd: 12 h, 24 h

Levering: 230V 50Hz, 230~ 2.3VA/48V 0.65 Wmax

LED LED-temperatuur: 4000 K

Gebruikstemperatuur: 0/40 °C, -20/40 °C

Zelftest

DALI2

— Technische naleving —

EN-303-446-1 EN-60598-1 EN-60598-2-22
EN-62034 EN-62386 NF-467 UTE-C71-802

— Certificaten —



— Bereik —

	Noodbedrijf	Netstroom	Type*	Duur	Batterij	Artikelnummer
Standaard	90 lm		NP	1 h	3.6V-0.3Ah Ni-Cd	LUZ4050C
	220 lm		NP	1 h	3.6V-0.8Ah Ni-Cd	LUZ4200C
	300 lm		NP	1 h	3.6V-1.1Ah Ni-Cd	LUZ4300C
	425 lm	250 lm	P/NP	1 h	3.2V-1.5Ah LiFePO ₄	LUZ4400LCP
	170 lm	100 lm	P/NP	3 h	3.2V-1.5Ah LiFePO ₄	LUZ4150LCP3
Zelftest	90 lm		NP	1 h	3.6V-0.3Ah Ni-Cd	LUZ4050X
	220 lm		NP	1 h	3.6V-0.8Ah Ni-Cd	LUZ4200X
	300 lm		NP	1 h	3.6V-1.1Ah Ni-Cd	LUZ4300X
	680 lm		NP	1 h	6.4V-1.5Ah LiFePO ₄	LUZ4700LX
	425 lm	250 lm	P/NP	1 h	3.2V-1.5Ah LiFePO ₄	LUZ4400LXP
Draadloos SmartZ®	150 lm	95 lm	P/NP	3 h	3.2V-1.5Ah LiFePO ₄	LUZ4150LXP3
	425 lm	250 lm	P/NP	1 h	3.2V-1.5Ah LiFePO ₄	LUZ4400LAP
	150 lm	95 lm	P/NP	3 h	3.2V-1.5Ah LiFePO ₄	LUZ4150LAP3
	425 lm	180 lm	P/NP	1 h	3.2V-1.5Ah LiFePO ₄	LUZ4400LWP
	150 lm	95 lm	P/NP	3 h	3.2V-1.5Ah LiFePO ₄	LUZ4150LWP3



	Noodbedrijf	Netstroom	Type*	Duur	Batterij	Artikelnummer
Draadloos SmartZ®	400 lm		NP	1 h	3.2V-1.5Ah LiFePO ₄	LUZX4400LA
	120 lm		NP	3 h	3.2V-1.8Ah LiFePO ₄	LUZX4150LA3
	400 lm		NP	1 h	3.2V-1.5Ah LiFePO ₄	LUZX4400LW
	120 lm		NP	3 h	3.2V-1.8Ah LiFePO ₄	LUZX4150LW3



	Noodbedrijf	Netstroom	Type*	Duur	Batterij	Artikelnummer
LSC	45 lm	45 lm	P/NP	-	N/A	LUZ-0448/23



*NP: Niet permanent. De armatuur werkt alleen op noodstroom bij uitval van de normale netvoeding.
 *P/NP: Permanent/Niet permanent. Met een schakelaar die toelaat de functie Permanent of Niet permanent te selecteren.


— Beschikbare kleuren —



Voor de zwarte versie voegt u "N" toe aan het einde van het onderdeelnummer.

Afstandstabel

Berekend ter referentie LUZ4200C (220 lm)

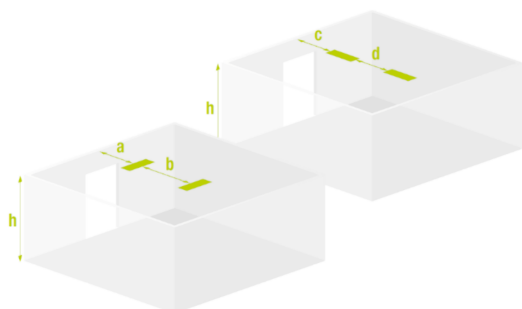


h	a	b	c	d
2 m	3,2 m	7,8 m	3,2 m	7,8 m
2.5 m	3,5 m	8,6 m	3,5 m	8,6 m
3 m	3,7 m	9,1 m	3,7 m	9,1 m
4 m	3,9 m	10,1 m	4,0 m	10,1 m
5 m	4,0 m	11,0 m	4,0 m	11,0 m

Afstandsgegevens berekend zonder reflecties en met een onderhoudsfactor van 0.9.

Conform aan de bijgewerkte norm EN-1838:2024.

Minimale verlichtingssterkte van 1 lux over een evacuatie pad van 1 m breed.

De berekening van de tussenafstanden wordt uitgevoerd rekening houdend met de hoogte van het lichtemissiepunt en zonder rekening te houden met de afmetingen van het armatuur.

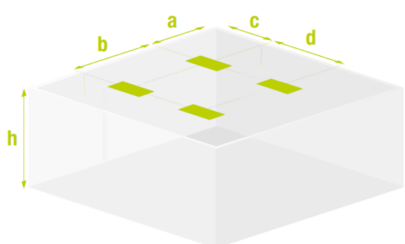

h	a	b	c	d
2 m	3,9 m	8,0 m	3,9 m	8,0 m
2.5 m	4,2 m	9,0 m	4,2 m	9,0 m
3 m	4,5 m	9,5 m	4,5 m	10,0 m
4 m	5,1 m	11,0 m	5,1 m	11,5 m
5 m	5,4 m	12,5 m	5,4 m	12,5 m


Afstandsgegevens berekend zonder reflecties en met een onderhoudsfactor van 0.9.

Conform aan de bijgewerkte norm EN-1838:2024.

Minimale verlichtingssterkte van 0.5 lux (berekening van antipaniek).

De berekening van de tussenafstanden wordt uitgevoerd rekening houdend met de hoogte van het lichtemissiepunt en zonder rekening te houden met de afmetingen van het armatuur.

Fotometrische richtlijn

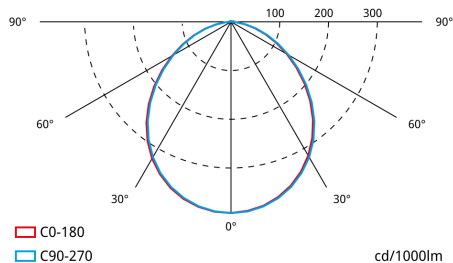

Accessoires




ALB0011
ACC. METHA. VER. SPAZIO LUZ
WIT



ALC0011
ACC. VER. SPAZIO LUZ
WIT



ALE0065
ACC. BEHUIZ. IP65 SPAZIO LUZ
WIT



ALP0011
ACC. METHA. OPP. SPAZIO LUZ
WIT - MUUR



ALQ0011
ACC. VER. SPAZIO LUZ
WIT

SPAZIO LUZ



ALS0011
ACC. METHA. OPP. SPAZIO LUZ
WIT - PLAFONDMONTAGE



ALT0011
ACC. FLEX. INV. SPAZIO LUZ
WIT - BUIS BIJ OPBOUWMONTAGE



ALX0011
ACC. METHA. VER. SPAZIO LUZ
WIT



CSZ003
SMARTZ CENTRAAL+ USV
CSZ002+SAI002



ZWEBDALI2
CENTRAL DALI2