



Incl.



1 u.

2 u.




1 u.




## — Installation —


Mur	Surface	✓
	Encastré	✗
	Drapeau	✓
Plafond	Surface	✓
	Encastré	✗
	Suspendu	✓

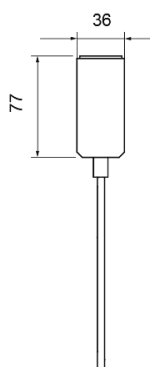

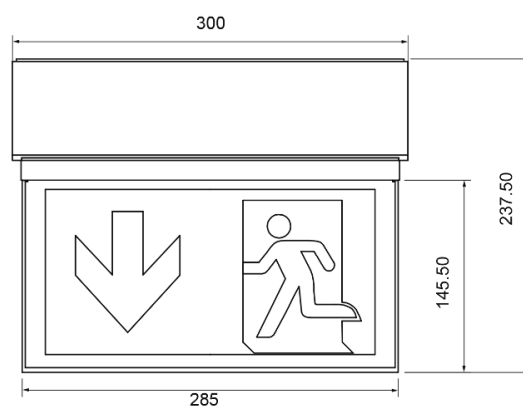

## — Dimensions (mm) —




## — Spécification —

 Corps: Polycarbonate

 IP42


 IK04

 Autonomie: 1 h, 3 h  
Batterie: LiFePO<sub>4</sub>

 Temps de charge: 12 h




 Fournir: 230V 50Hz

 LED Température de couleur: 4000 K

 Température de fonctionnement: 0/40 °C

 Auto-test

 DALI2

  26 m 


## — Conformité technique —

EN-303-446-1 EN-60598-1 EN-60598-2-22  
EN-62034 EN-62386

## — Certifications —



— Gamme —

	Type*	Duréé	Batterie	Référence
Auto-test	P/NP	1 h	3.2V-1.0Ah LiFePO <sub>4</sub>	LKS3070LXP
	P/NP	3 h	3.2V-1.5Ah LiFePO <sub>4</sub>	LKS3070LXP3
	P/NP	1 h	3.2V-1.0Ah LiFePO <sub>4</sub>	LKS9070LAP
	P/NP	3 h	3.2V-1.5Ah LiFePO <sub>4</sub>	LKS9070LAP3
Wireless SmartZ®	P/NP	1 h	3.2V-1.0Ah LiFePO <sub>4</sub>	LKS3070LWP
	P/NP	3 h	3.2V-1.5Ah LiFePO <sub>4</sub>	LKS3070LWP3



8

\*P/NP: Permanent/Non permanent. Avec une troisième borne qui permet d'activer/de désactiver le mode Permanent lorsqu'il est connecté à l'alimentation secteur.

— Couleurs disponibles —



Pour la version noire, ajoutez "N" à la fin du numéro de pièce.


— Accessoires —



AKS200  
ACC. DE SUSPENSION KONS



CSZ003  
SMARTZ CONTROL UNIT+ UAS  
CSZ002+SAI002



ZWEBDALI2  
CENTRAL DALI2