



Incl.



1 u.

2 u.




1 u.




— Installatie —

Muur	Oppervlak	✓
	Verzonken	✗
	Wandvlag	✓
Plafond	Oppervlak	✓
	Verzonken	✗
	Opschorten	✓

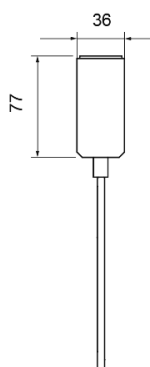

— Afmetingen (mm) —

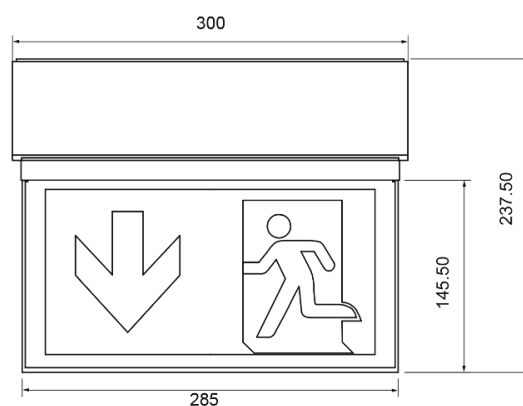

— Specificatie —

Lichaam: Polycarbonaat

IP42

IK04

Autonomie: 1 h, 3 h
Batterij: LiFePO₄

Oplaadtijd: 12 h

Levering: 230V 50Hz

LED-temperatuur: 4000 K

Gebruikstemperatuur: 0/40 °C

Zelftest

DALI2

26 m


— Technische naleving —

EN-303-446-1 EN-60598-1 EN-60598-2-22
EN-62034 EN-62386

— Certificaten —



— Bereik —

	Type*	Duur	Batterij	Artikelnummer
Zelftest	P/NP	1 h	3.2V-1.0Ah LiFePO ₄	LKS3070LXP
	P/NP	3 h	3.2V-1.5Ah LiFePO ₄	LKS3070LXP3
	P/NP	1 h	3.2V-1.0Ah LiFePO ₄	LKS9070LAP
	P/NP	3 h	3.2V-1.5Ah LiFePO ₄	LKS9070LAP3
Draadloos SmartZ®	P/NP	1 h	3.2V-1.0Ah LiFePO ₄	LKS3070LWP
	P/NP	3 h	3.2V-1.5Ah LiFePO ₄	LKS3070LWP3



8

*P/NP: Permanent/Niet permanent. Met een derde aansluitklem die het mogelijk maakt om de Permanent-modus uit of in te schakelen in geval van aansluiting op de netvoeding.

— Beschikbare kleuren —



Voor de zwarte versie voegt u "N" toe aan het einde van het onderdeelnummer.

— Accessoires —



AKS200
ACC. KONS OPHANGACCESSOIRE



CSZ003
SMARTZ CENTRAAL+ USV
CSZ002+SAI002



ZWEBDALI2
CENTRAL DALI2