

# OUTLIGHT

IP65


IK10



GARANTIE

5 ANS

## — Dimensions (mm) —

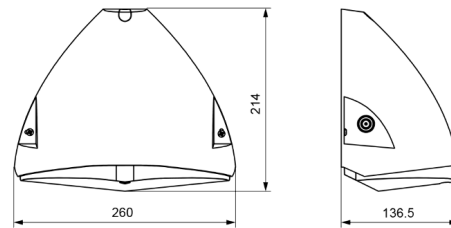


## — Spécification —

IP IP65

IK IK10

lm Flux assigné: 300 lm  
Rendement lumineux permanent: 940 lm

 Autonomie: 1 h  
Batterie: LiFePO<sub>4</sub>

 Temps de charge: 24 h

 Fournir: 220-240V 50/60Hz

LED Température de couleur: 3000 K

 Température de fonctionnement: -5/40 °C

## — Conformité technique —

EN-60598-1 EN-60598-2-22 EN-62034

## — Certifications —


— Gamme —

	Sécurité	Secteur	Type*	Duréé	Batterie	Référence
Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité	300 lm	940 lm	P/NP	1 h	3.2V-1.5Ah LiFePO <sub>4</sub>	LOE3300LXP
			↓ 6			

\*P/NP: Permanent/Non permanent. Avec un commutateur permettant de sélectionner le fonctionnement en mode Permanent ou Non permanent.

— Tableau des interdistances —

Calculé pour référence LOE3300LXP (300 lm)

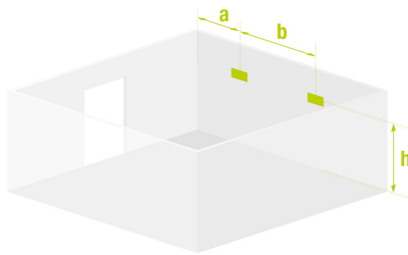

h	a	b
2.5 m	1,7 m	5,9 m
3 m	0,4 m	5,4 m
3.5 m	-	2,7 m
4 m	-	-
4.5 m	-	-

Données d'espacement calculées sans réflexions et avec un facteur de maintenance de 0.9. Conforme à la mise à jour de la norme EN-1838:2024.

Éclairément minimum de 1 lux sur une voie d'évacuation de 1 m de large.

Le calcul des espacements est effectué en considérant la hauteur du point d'émission de la lumière, sans tenir compte des dimensions du luminaire.

— Guide photométrique —

