

SPAZIO TOLEDO

IP40

IP42

IK04




GARANTIE
2
JAAR

GARANTIE
5
JAAR

— Installatie —

Muur	Oppervlak	✓
	Verzonken	✗
Plafond	Oppervlak	✓
	Verzonken	✓

— Afmetingen (mm) —

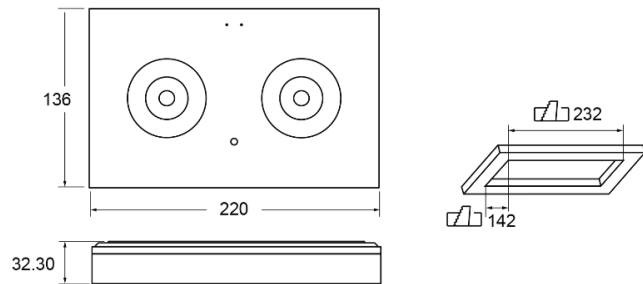

— Specificatie —



Lichaam: Polycarbonaat

IP

IP40, IP42

IK

IK04

lm

Noodverlichting uitgang: 200 ~ 520 lm
Permanente modus: 170 ~ 300 lm



Autonomie: 1 h, 3 h
Batterij: LiFePO₄



Oplaadtijd: 12 h



Levering: 230V 50Hz, 24Vac/dc

LED

LED-temperatuur: 4000 K



Gebruikstemperatuur: 0/40 °C, -20/40 °C



Zelftest

— Technische naleving —

EN-303-446-1 EN-60598-1 EN-60598-2-22
EN-62034

— Certificaten —

— Bereik —

	Noodbedrijf	Netstroom	Type*	Lens	Duur	Batterij	Artikelnummer
Zelftest	500 lm	300 lm	P/NP	Antipanieklens	1 h	3.2V-3.0Ah LiFePO ₄	LST3500LXP
	500 lm	300 lm	P/NP	Voor Vluchtroute	1 h	3.2V-3.0Ah LiFePO ₄	LST3501LXP
	500 lm	300 lm	P/NP	Wand Asymetrische	1 h	3.2V-3.0Ah LiFePO ₄	LST3502LXP
	520 lm	300 lm	P/NP	Antipanieklens	1 h	3.2V-3.0Ah LiFePO ₄	LST5500LXP
	520 lm	300 lm	P/NP	Voor Vluchtroute	1 h	3.2V-3.0Ah LiFePO ₄	LST5501LXP
	520 lm	300 lm	P/NP	Wand Asymetrische	1 h	3.2V-3.0Ah LiFePO ₄	LST5502LXP
	280 lm	170 lm	P/NP	Antipanieklens	3 h	3.2V-3.0Ah LiFePO ₄	LST3300LXP3
	280 lm	170 lm	P/NP	Antipanieklens	3 h	3.2V-3.0Ah LiFePO ₄	LST5300LXP3
	280 lm	170 lm	P/NP	Voor Vluchtroute	3 h	3.2V-3.0Ah LiFePO ₄	LST3301LXP3
	280 lm	170 lm	P/NP	Voor Vluchtroute	3 h	3.2V-3.0Ah LiFePO ₄	LST5301LXP3
	280 lm	170 lm	P/NP	Wand Asymetrische	3 h	3.2V-3.0Ah LiFePO ₄	LST3302LXP3
	280 lm	170 lm	P/NP	Wand Asymetrische	3 h	3.2V-3.0Ah LiFePO ₄	LST5302LXP3
Draadloos SmartZ®	500 lm		NP	Antipanieklens	1 h	3.2V-3.0Ah LiFePO ₄	LST3500LW
	500 lm		NP	Voor Vluchtroute	1 h	3.2V-3.0Ah LiFePO ₄	LST3501LW
	500 lm		NP	Wand Asymetrische	1 h	3.2V-3.0Ah LiFePO ₄	LST3502LW
	520 lm		NP	Antipanieklens	1 h	3.2V-3.0Ah LiFePO ₄	LST5500LW
	520 lm		NP	Voor Vluchtroute	1 h	3.2V-3.0Ah LiFePO ₄	LST5501LW
	520 lm		NP	Wand Asymetrische	1 h	3.2V-3.0Ah LiFePO ₄	LST5502LW
	280 lm		NP	Antipanieklens	3 h	3.2V-3.0Ah LiFePO ₄	LST3300LW3
	280 lm		NP	Antipanieklens	3 h	3.2V-3.0Ah LiFePO ₄	LST5300LW3
	280 lm		NP	Voor Vluchtroute	3 h	3.2V-3.0Ah LiFePO ₄	LST3301LW3
	280 lm		NP	Voor Vluchtroute	3 h	3.2V-3.0Ah LiFePO ₄	LST5301LW3
	280 lm		NP	Wand Asymetrische	3 h	3.2V-3.0Ah LiFePO ₄	LST3302LW3
	280 lm		NP	Wand Asymetrische	3 h	3.2V-3.0Ah LiFePO ₄	LST5302LW3

	Noodbedrijf	Netstroom	Type*	Lens	Duur	Batterij	Artikelnummer
Centraal Batterijsysteem (CBS)	200 lm	200 lm		Antipanieklens	-	N/A	LST318023
	200 lm	200 lm		Antipanieklens	-	N/A	LST320024
	200 lm	200 lm		Voor Vluchtroute	-	N/A	LST318123
	200 lm	200 lm		Voor Vluchtroute	-	N/A	LST320124



*NP: Niet permanent. De armatuur werkt alleen op noodstroom bij uitval van de normale netvoeding.

*P/NP: Permanent/Niet permanent. Met een schakelaar die toelaat de functie Permanent of Niet permanent te selecteren.


— Beschikbare kleuren —



Voor de zwarte versie voegt u "N" toe aan het einde van het onderdeelnummer.

Afstandstabel

Berekend ter referentie LST3501LXP (500 lm)

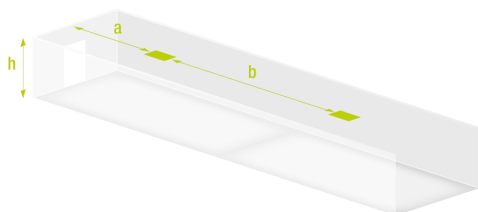

h	a	b
2 m	8,4 m	18,5 m
2.5 m	9,8 m	22,0 m
3 m	11,1 m	25,0 m
4 m	13,3 m	30,5 m
5 m	15,1 m	35,1 m




Afstandsgegevens berekend zonder reflecties en met een onderhoudsfactor van 0.9.

Conform aan de bijgewerkte norm EN-1838:2024.

Minimale verlichtingssterkte van 1 lux over een evacuatie pad van 1 m breed.

De berekening van de tussenafstanden wordt uitgevoerd rekening houdend met de hoogte van het lichtemissiepunt en zonder rekening te houden met de afmetingen van het armatuur.

Fotometrische richtlijn

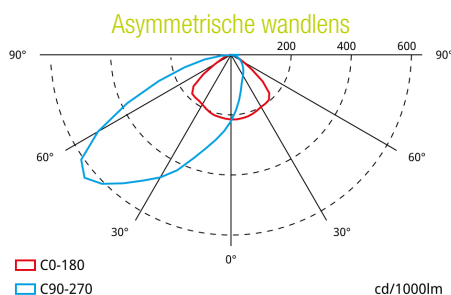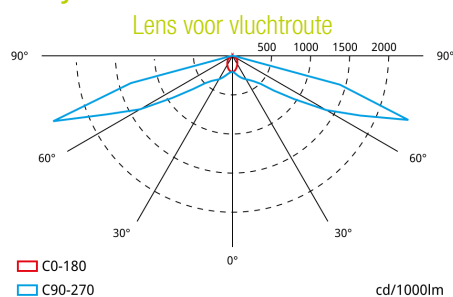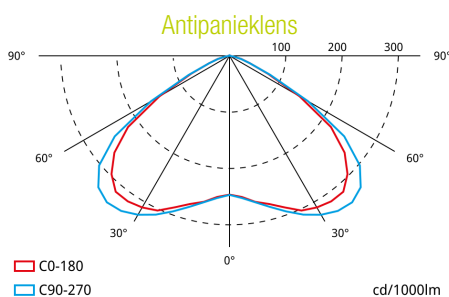

Accessoires



ABT1781

ACC. METHA. OPP. TOLEDO IP42
WIT - ZEEFDRIJK - ZIJPIJL



ABT1881

ACC. METHA. OPP. TOLEDO IP42
WIT - ZEEFDRIJK - OMHOOG-PIJL



ABT1981

ACC. METHA. OPP. TOLEDO IP42
WIT - ZEEFDRIJK - OMLAAG-PIJL



ABX1761

ACC. METHA. VER. SPAZIO TOLEDO
WIT - ZEEFDRIJK - ZIJPIJL



ABX1861


ACC. METHA. VER. SPAZIO TOLEDO
WIT - ZEEFDRIJK - OMHOOG-PIJL

SPAZIO TOLEDO



ABX1961

ACC. METHA. VER. SPAZIO TOLEDO
WIT - ZEEFDRIJK - OMLAAG-PIJL

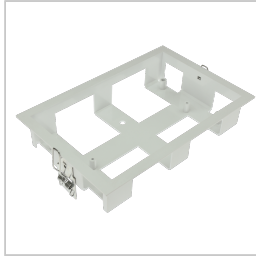

AMT0061

ACC. VER. SPAZIO TOLEDO
WIT



CSZ003

SMARTZ CENTRAAL+ USV
CSZ002+SAI002