

ALYA



Gamme ALYA

IP42

IK04




GARANTIE
2 ANS

GARANTIE
5 ANS

— Installation —

Mur	Surface	✓
	Encastré	✗
Plafond	Surface	✓
	Encastré	✓

— Dimensions (mm) —

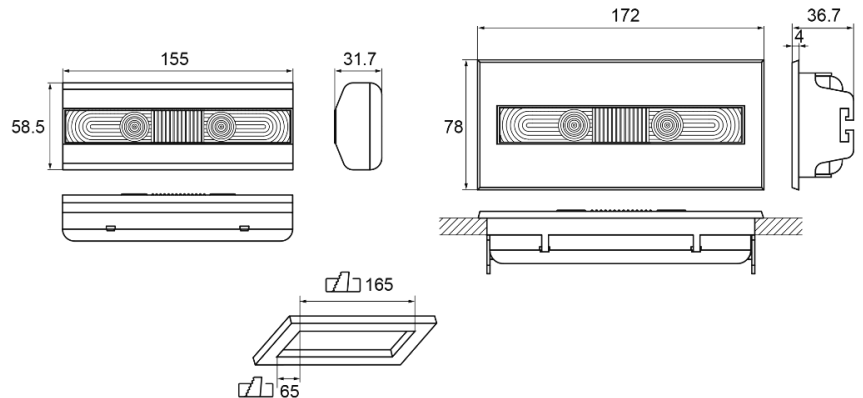

— Spécification —



Corps: Polycarbonate

IP

IP42

IK

IK04

Im

Flux assigné: 95 ~ 600 lm



Autonomie: 1 h, 3 h
Batterie: LiFePO₄, Ni-Cd



Temps de charge: 24 h



Fournir: 230V 50Hz

LED

Température de couleur: 4000 K



Température de fonctionnement: 0/40 °C



Auto-test

— Conformité technique —

EN-60598-1 EN-60598-2-22 EN-62034

— Certifications —



— Gamme —

	Sécurité	Type*	Durée	Batterie	Référence
Standard	95 lm	NP	1 h	3.6V-0.3Ah Ni-Cd	LYA3100C
	225 lm	NP	1 h	3.6V-0.8Ah Ni-Cd	LYA3200C
	350 lm	NP	1 h	3.2V-1.5Ah LiFePO ₄	LYA3300LC
	550 lm	NP	1 h	6.4V-1.5Ah LiFePO ₄	LYA3500LC
	600 lm	NP	1 h	6.4V-1.5Ah LiFePO ₄	LYA3600LC
	150 lm	NP	3 h	3.2V-1.5Ah LiFePO ₄	LYA3150LC3
Auto-test	95 lm	NP	1 h	3.6V-0.3Ah Ni-Cd	LYA3100X
	225 lm	NP	1 h	3.6V-0.8Ah Ni-Cd	LYA3200X
	550 lm	NP	1 h	6.4V-1.5Ah LiFePO ₄	LYA3500LX
	150 lm	NP	3 h	3.2V-1.5Ah LiFePO ₄	LYA3150LX3



14

*NP: Non permanent. Le luminaire fonctionne sur l'alimentation de secours uniquement en cas d'interruption de l'alimentation secteur normale.


— Couleurs disponibles —



Pour la version noire, ajoutez "N" à la fin du numéro de pièce.

— Tableau des interdistances —

Calculé pour référence LYA3300LC (350 lm)

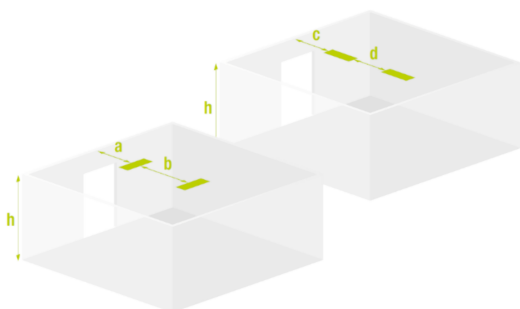


h	a	b	c	d
2 m	3,6 m	8,6 m	5,4 m	13,0 m
2.5 m	3,9 m	9,6 m	5,4 m	14,6 m
3 m	4,0 m	10,6 m	5,5 m	15,6 m
4 m	4,1 m	11,1 m	5,3 m	15,6 m
5 m	4,3 m	11,5 m	4,7 m	15,6 m

Données d'espacement calculées sans réflexions et avec un facteur de maintenance de 0.9.
Conforme à la mise à jour de la norme EN-1838:2024.

Éclairage minimum de 1 lux sur une voie d'évacuation de 1 m de large.

Le calcul des espacements est effectué en considérant la hauteur du point d'émission de la lumière, sans tenir compte des dimensions du luminaire.

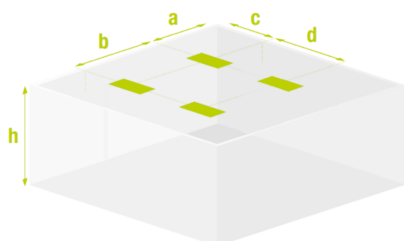


h	a	b	c	d
2 m	6,3 m	9,0 m	4,2 m	9,5 m
2.5 m	7,2 m	10,0 m	4,8 m	10,5 m
3 m	7,5 m	11,0 m	5,1 m	11,5 m
4 m	7,5 m	12,5 m	5,7 m	13,0 m
5 m	7,8 m	14,0 m	5,7 m	14,5 m

Données d'espacement calculées sans réflexions et avec un facteur de maintenance de 0.9.
Conforme à la mise à jour de la norme EN-1838:2024.

Éclairage minimum de 0.5 (calcul anti-panique).

Le calcul des espacements est effectué en considérant la hauteur du point d'émission de la lumière, sans tenir compte des dimensions du luminaire.

— Guide photométrique —

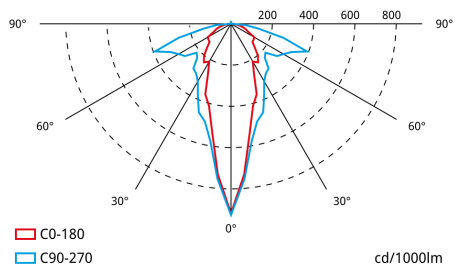

— Accessoires —



AMY0011
ACC. ENCAST. ALYA
BLANC



AYE0065
ACC. ENVOL. IP65 ALYA
BLANC