


# SPAZIO Q

IP42

IK04




**GARANTIE**  
**2 ANS**

**GARANTIE**  
**5 ANS**

## — Installation —

Mur	Surface	✗
	Encastré	✗
Plafond	Surface	✗
	Encastré	✓

## — Dimensions (mm) —

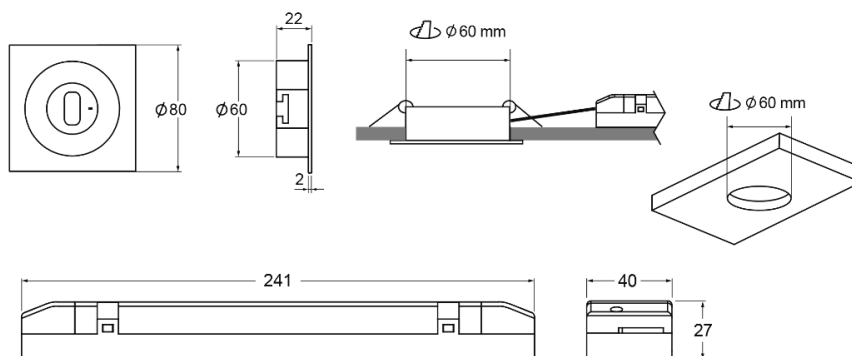

## — Spécification —

	Corps: Polycarbonate
	IP42
	IK04
	Flux assigné: 165 ~ 280 lm Rendement lumineux permanent: 100 ~ 200 lm
	Autonomie: 1 h, 3 h Batterie: LiFePO <sub>4</sub>
	Temps de charge: 12 h, 24 h

	Fournir: 230V 50Hz, 230V~ 50Hz 40mA, 24Vac/dc
	Température de couleur: 4000 K
	Température de fonctionnement: 0/40 °C, -20/40 °C
	Auto-test
	DALI2

## — Conformité technique —

EN-303-446-1 EN-60598-1 EN-60598-2-22  
EN-62034 EN-62386

## — Certifications —



— Gamme —

	Sécurité	Secteur	Type*	Lentille	Duréé	Batterie	Référence
Auto-test	280 lm		NP	Anti- panique	1 h	3.2V-1.5Ah LiFePO <sub>4</sub>	LSQ3250LX
	280 lm		NP	Chemin d'évacuation	1 h	3.2V-1.5Ah LiFePO <sub>4</sub>	LSQ3251LX
	165 lm		NP	Anti- panique	3 h	3.2V-1.8Ah LiFePO <sub>4</sub>	LSQ3170LX3
	165 lm		NP	Chemin d'évacuation	3 h	3.2V-1.8Ah LiFePO <sub>4</sub>	LSQ3171LX3
DALI 2	165 lm		NP	Chemin d'évacuation	3 h	3.2V-1.8Ah LiFePO <sub>4</sub>	LSQ9171LA3
	280 lm	170 lm	P/NP	Anti- panique	1 h	3.2V-1.5Ah LiFePO <sub>4</sub>	LSQ5250LAP
	280 lm	170 lm	P/NP	Anti- panique	1 h	3.2V-1.5Ah LiFePO <sub>4</sub>	LSQ9250LAP
	280 lm	170 lm	P/NP	Chemin d'évacuation	1 h	3.2V-1.5Ah LiFePO <sub>4</sub>	LSQ5251LAP
	280 lm	170 lm	P/NP	Chemin d'évacuation	1 h	3.2V-1.5Ah LiFePO <sub>4</sub>	LSQ9251LAP
	165 lm	100 lm	P/NP	Anti- panique	3 h	3.2V-1.8Ah LiFePO <sub>4</sub>	LSQ9170LAP3
	280 lm	170 lm	P/NP	Anti- panique	1 h	3.2V-1.5Ah LiFePO <sub>4</sub>	LSQ9250LWP
	280 lm	170 lm	P/NP	Chemin d'évacuation	1 h	3.2V-1.5Ah LiFePO <sub>4</sub>	LSQ9251LWP
Wireless SmartZ®	165 lm	100 lm	P/NP	Anti- panique	3 h	3.2V-1.8Ah LiFePO <sub>4</sub>	LSQ9170LWP3
	165 lm	100 lm	P/NP	Chemin d'évacuation	3 h	3.2V-1.8Ah LiFePO <sub>4</sub>	LSQ9171LWP3
	es sur Source Centralisée (LSC)						
	Sécurité	Secteur	Type*	Lentille	Duréé	Batterie	Référence
	200 lm	200 lm		Anti- panique	-	N/A	LSQ318023
	200 lm	200 lm		Anti- panique	-	N/A	LSQ320024
	200 lm	200 lm		Chemin d'évacuation	-	N/A	LSQ318123
	200 lm	200 lm		Chemin d'évacuation	-	N/A	LSQ320124

12 / 18

\*NP: Non permanent. Le luminaire fonctionne sur l'alimentation de secours uniquement en cas d'interruption de l'alimentation secteur normale.  
 \*P/NP: Permanent/Non permanent. Avec un commutateur permettant de sélectionner le fonctionnement en mode Permanent ou Non permanent.


— Couleurs disponibles —



Pour la version noire, ajoutez "N" à la fin du numéro de pièce.

## — Tableau des interdistances —

Calculé pour référence LSQ318123 (200 lm)

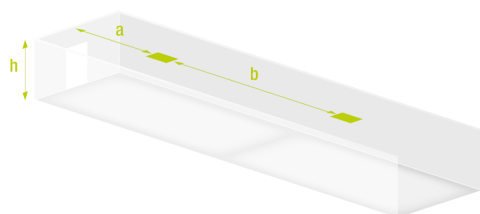



h	a	b
2 m	8,0 m	19,5 m
2.5 m	8,6 m	22,0 m
3 m	5,1 m	24,0 m
4 m	3,3 m	21,8 m
5 m	1,3 m	16,0 m

Données d'espacement calculées sans réflexions et avec un facteur de maintenance de 0.9.  
Conforme à la mise à jour de la norme EN-1838:2024.

Éclairage minimum de 1 lux sur une voie d'évacuation de 1 m de large.

Le calcul des espacements est effectué en considérant la hauteur du point d'émission de la lumière, sans tenir compte des dimensions du luminaire.

## — Guide photométrique —

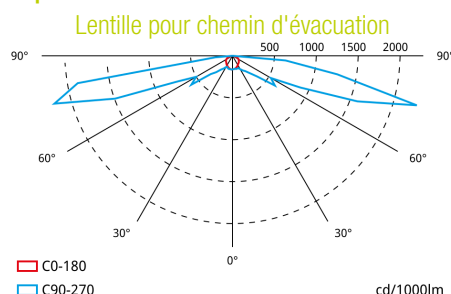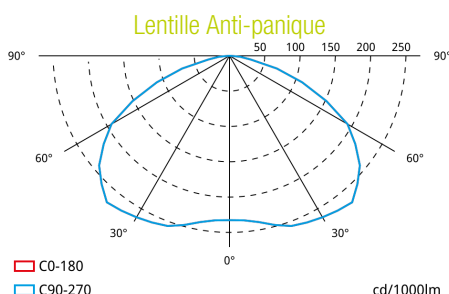

## — Accessoires —




ABX1741

ACC. BANDE ENCAST. SPAZIO  
SÉRIG. FLECHE LATÉRALE 2 FACES



ABX1841

ACC. BANDE ENCAST. SPAZIO  
SÉRIG. FLECHE HAUT 2 FACES



ABX1941

ACC. BANDE ENCAST. SPAZIO  
SÉRIG. FLECHE BAS 2 FACES



ABX5441

ACC. BANDE ENCAST. SPAZIO  
SÉRIG. FLECHE GAUCHE 1 FACE



ABX5541

ACC. BANDE ENCAST. SPAZIO  
SÉRIG. FLECHE DROITE 1 FACE




ABX5741

ACC. BANDE ENCAST. SPAZIO  
SÉRIG. FLECHE BAS 1 FACE




ABX5841

ACC. BANDE ENCAST. SPAZIO  
SÉRIG. FLECHE HAUT 1 FACE



AMU8002

ACC. CADRE ENCAST. SPAZIO  
UNIVERSAL - BLANC



AMU8003

ACC. CADRE ENCAST. SPAZIO  
GRAND TROU UNIVERSEL - BLANC



CSZ003

SMARTZ CONTROL UNIT+ UAS  
CSZ002+SAI002

# SPAZIO Q



ZWEBDALI2  
CENTRAL DALI2