


# SPAZIO Q

IP42

IK04




**GARANTIE**  
**2 JAAR**

**GARANTIE**  
**5 JAAR**

## — Installatie —

Muur	Oppervlak	✘
	Verzonken	✘
Plafond	Oppervlak	✘
	Verzonken	✓

## — Afmetingen (mm) —

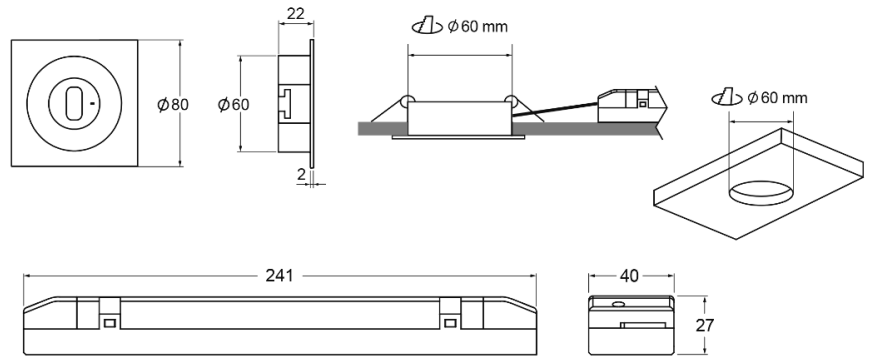

## — Specificatie —

	Lichaam: Polycarbonaat
	IP42
	IK04
	Noodverlichting uitgang: 165 ~ 280 lm Permanente modus: 100 ~ 200 lm
	Autonomie: 1 h, 3 h Batterij: LiFePO <sub>4</sub>
	Oplaadtijd: 12 h, 24 h

	Levering: 230V 50Hz, 230V~ 50Hz 40mA, 24Vac/dc
	LED-temperatuur: 4000 K
	Gebruikstemperatuur: 0/40 °C, -20/40 °C
	Zelftest
	DALI2

## — Technische naleving —

EN-303-446-1 EN-60598-1 EN-60598-2-22  
EN-62034 EN-62386

## — Certificaten —



— Bereik —

	Noodbedrijf	Netstroom	Type*	Lens	Duur	Batterij	Artikelnummer
Zelftest	280 lm		NP	Antipanieklens	1 h	3.2V-1.5Ah LiFePO <sub>4</sub>	LSQ3250LX
	280 lm		NP	Voor Vluchtroute	1 h	3.2V-1.5Ah LiFePO <sub>4</sub>	LSQ3251LX
	165 lm		NP	Antipanieklens	3 h	3.2V-1.8Ah LiFePO <sub>4</sub>	LSQ3170LX3
	165 lm		NP	Voor Vluchtroute	3 h	3.2V-1.8Ah LiFePO <sub>4</sub>	LSQ3171LX3
	165 lm		NP	Voor Vluchtroute	3 h	3.2V-1.8Ah LiFePO <sub>4</sub>	LSQ9171LA3
	280 lm	170 lm	P/NP	Antipanieklens	1 h	3.2V-1.5Ah LiFePO <sub>4</sub>	LSQ5250LAP
	280 lm	170 lm	P/NP	Antipanieklens	1 h	3.2V-1.5Ah LiFePO <sub>4</sub>	LSQ9250LAP
	280 lm	170 lm	P/NP	Voor Vluchtroute	1 h	3.2V-1.5Ah LiFePO <sub>4</sub>	LSQ5251LAP
	280 lm	170 lm	P/NP	Voor Vluchtroute	1 h	3.2V-1.5Ah LiFePO <sub>4</sub>	LSQ9251LAP
	165 lm	100 lm	P/NP	Antipanieklens	3 h	3.2V-1.8Ah LiFePO <sub>4</sub>	LSQ9170LAP3
	280 lm	170 lm	P/NP	Antipanieklens	1 h	3.2V-1.5Ah LiFePO <sub>4</sub>	LSQ9250LWP
	280 lm	170 lm	P/NP	Voor Vluchtroute	1 h	3.2V-1.5Ah LiFePO <sub>4</sub>	LSQ9251LWP
Draadloos SmartZ®	165 lm	100 lm	P/NP	Antipanieklens	3 h	3.2V-1.8Ah LiFePO <sub>4</sub>	LSQ9170LWP3
	165 lm	100 lm	P/NP	Voor Vluchtroute	3 h	3.2V-1.8Ah LiFePO <sub>4</sub>	LSQ9171LWP3

	Noodbedrijf	Netstroom	Type*	Lens	Duur	Batterij	Artikelnummer
Centraal Batterijsysteem (CBS)	200 lm	200 lm		Antipanieklens	-	N/A	LSQ318023
	200 lm	200 lm		Antipanieklens	-	N/A	LSQ320024
	200 lm	200 lm		Voor Vluchtroute	-	N/A	LSQ318123
	200 lm	200 lm		Voor Vluchtroute	-	N/A	LSQ320124

 12 / 18

\*NP: Niet permanent. De armatuur werkt alleen op noodstroom bij uitval van de normale netvoeding.

\*P/NP: Permanent/Niet permanent. Met een schakelaar die toelaat de functie Permanent of Niet permanent te selecteren.


— Beschikbare kleuren —



Voor de zwarte versie voegt u "N" toe aan het einde van het onderdeelnummer.

## Afstandstabel

Berekend ter referentie LSQ318123 (200 lm)

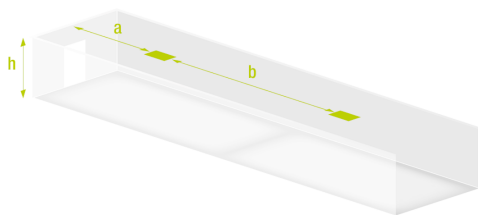

h	a	b
2 m	8,0 m	19,5 m
2.5 m	8,6 m	22,0 m
3 m	5,1 m	24,0 m
4 m	3,3 m	21,8 m
5 m	1,3 m	16,0 m



Afstandsgegevens berekend zonder reflecties en met een onderhoudsfactor van 0.9.

Conform aan de bijgewerkte norm EN-1838:2024.

Minimale verlichtingssterkte van 1 lux over een evacuatie pad van 1 m breed.

De berekening van de tussenafstanden wordt uitgevoerd rekening houdend met de hoogte van het lichtemissiepunt en zonder rekening te houden met de afmetingen van het armatuur.

## Fotometrische richtlijn

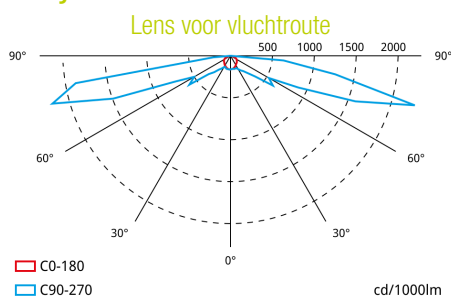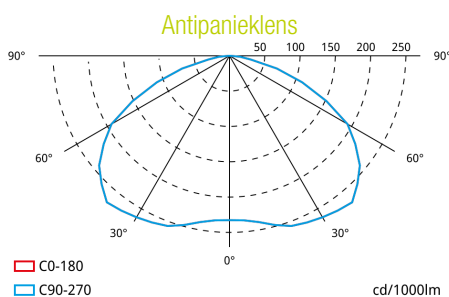

## Accessoires




ABX1741

ACC. METHA. VER. SPAZIO  
ZEEFDruk-2 ZIJDEN ZIJPJL



ABX1841

ACC. METHA. VER. SPAZIO  
ZEEFDruk-2 ZIJDEN OMHOOG PIJL



ABX1941

ACC. METHA. VER. SPAZIO  
ZEEFDruk-2 ZIJDEN PIJL OMLAAG



ABX5441

ACC. METHA. VER. SPAZIO  
ZEEFDruk-1 KANT LINKERPIJL



ABX5541

ACC. METHA. VER. SPAZIO  
ZEEFDruk-1 KANT RECHTERPIJL




ABX5741

ACC. METHA. VER. SPAZIO  
ZEEFDruk-1 KANT PIJL OMLAAG




ABX5841

ACC. METHA. VER. SPAZIO  
ZEEFDruk-1 KANT OMHOOG PIJL



AMU8002

ACC. VER.KADER SPAZIO  
UNIVERSAL - WIT



AMU8003

ACC. VER.KADER SPAZIO  
UNIVERSEEL GROOT GAT- WIT



CSZ003

SMARTZ CENTRAAL+ USV  
CSZ002+SAI002

# SPAZIO Q



ZWEBDALI2  
CENTRAL DALI2