

# SPAZIO NANO



SPAZIO NANO

IP42

IK04




GARANTIE

5 JAAR


## — Installatie —

Muur	Oppervlak	✘
	Verzonken	✘
Plafond	Oppervlak	✘
	Verzonken	✓
	Gesleten	✓

## — Afmetingen (mm) —

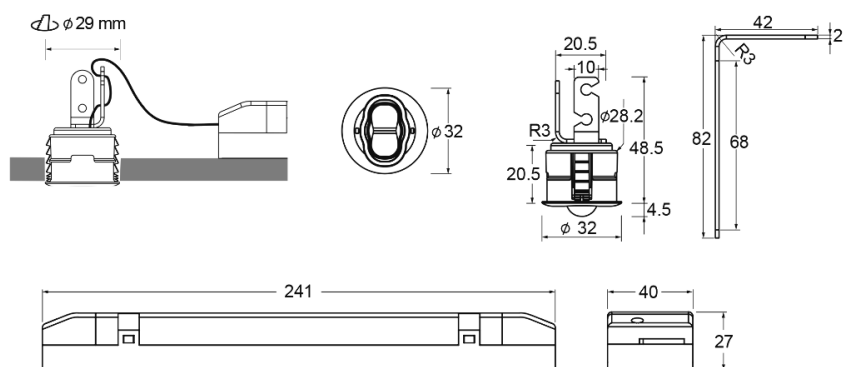


## — Specificatie —

 Lichaam: Polycarbonaat

IP IP42

IK IK04

Im Noodverlichting uitgang: 165 ~ 280 lm  
Permanente modus: 100 ~ 170 lm


 Autonomie: 1 h, 3 h  
Batterij: LiFePO<sub>4</sub>

 Oplaadtijd: 12 h

 Levering: 230V 50Hz

LED LED-temperatuur: 4000 K

 Gebruikstemperatuur: 0/40 °C

 Zelftest

 DALI2

## — Technische naleving —

EN-303-446-1 EN-60598-1 EN-60598-2-22  
EN-62034 EN-62386

## — Certificaten —



— Bereik —

	Noodbedrijf	Netstroom	Type*	Lens	Duur	Batterij	Artikelnummer
Zelftest	280 lm		NP	Antipanieklens	1 h	3.2V-1.5Ah LiFePO <sub>4</sub>	LML9250LX
	280 lm		NP	Voor Vluchtroute	1 h	3.2V-1.5Ah LiFePO <sub>4</sub>	LML9251LX
	280 lm	170 lm	P/NP	Antipanieklens	1 h	3.2V-1.5Ah LiFePO <sub>4</sub>	LML9250LAP
	280 lm	170 lm	P/NP	Voor Vluchtroute	1 h	3.2V-1.5Ah LiFePO <sub>4</sub>	LML9251LAP
	165 lm	100 lm	P/NP	Antipanieklens	3 h	3.2V-1.8Ah LiFePO <sub>4</sub>	LML9170LAP3
	165 lm	100 lm	P/NP	Voor Vluchtroute	3 h	3.2V-1.8Ah LiFePO <sub>4</sub>	LML9171LAP3
Draadloos SmartZ®	280 lm	170 lm	P/NP	Antipanieklens	1 h	3.2V-1.5Ah LiFePO <sub>4</sub>	LML9250LWP
	280 lm	170 lm	P/NP	Voor Vluchtroute	1 h	3.2V-1.5Ah LiFePO <sub>4</sub>	LML9251LWP
	165 lm	100 lm	P/NP	Antipanieklens	3 h	3.2V-1.8Ah LiFePO <sub>4</sub>	LML9170LWP3
	165 lm	100 lm	P/NP	Voor Vluchtroute	3 h	3.2V-1.8Ah LiFePO <sub>4</sub>	LML9171LWP3



\*NP: Niet permanent. De armatuur werkt alleen op noodstroom bij uitval van de normale netvoeding.

\*P/NP: Permanent/Niet permanent. Met een schakelaar die toelaat de functie Permanent of Niet permanent te selecteren.


— Beschikbare kleuren —



Voor de zwarte versie voegt u "N" toe aan het einde van het onderdeelnummer.

— Afstandstabel —

Berekend ter referentie LML9251LX (280 lm)


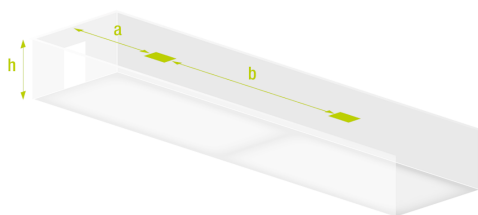


h	a	b
2 m	9,2 m	23,0 m
2.5 m	10,0 m	25,2 m
3 m	10,5 m	27,0 m
4 m	5,4 m	30,0 m
5 m	4,0 m	24,9 m

Afstandsgegevens berekend zonder reflecties en met een onderhoudsfactor van 0.9.  
Conform aan de bijgewerkte norm EN-1838:2024.

Minimale verlichtingssterkte van 1 lux over een evacuatie pad van 1 m breed.  
De berekening van de tussenafstanden wordt uitgevoerd rekening houdend met de hoogte van het lichtemissiepunt en zonder rekening te houden met de afmetingen van het armatuur.

— Fotometrische richtlijn —

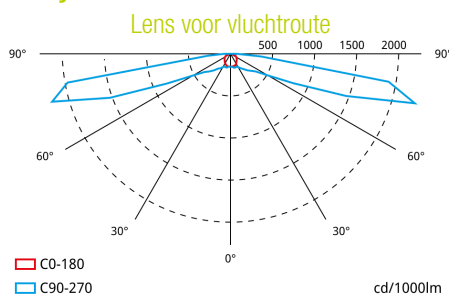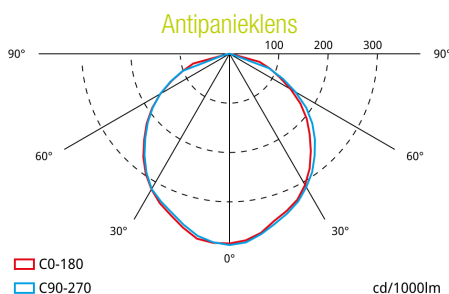

— Accessoires —



CSZ003  
SMARTZ CENTRAAL+ USV  
CSZ002+SAI002



ZWEBDALI2  
CENTRAL DALI2