

MAXILUM EVO

IP65

IK07




GARANTIE
5 JAAR





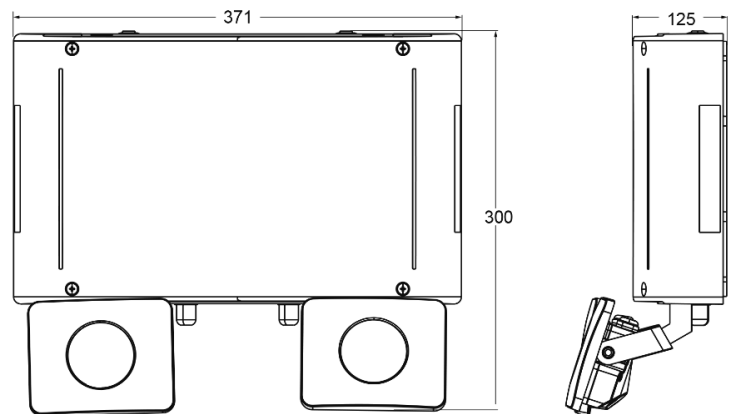

— Installatie —

Muur	Oppervlak	✓
	Verzonken	✗
Plafond	Oppervlak	✓
	Verzonken	✗

— Afmetingen (mm) —



— Specificatie —

-  Lichaam: Polycarbonaat
-  IP65
-  IK07
-  Noodverlichting uitgang: 1500 ~ 3300 lm
-  Autonomie: 1 h, 3 h
Batterij: LiFePO₄
-  Oplaadtijd: 12 h, 24 h

-  Levering: 230V~ 50Hz 3.0 Wmax, 230V 50Hz
-  LED-temperatuur: 4000 K
-  Gebruikstemperatuur: 0/40 °C, -20/25 °C
-  Zelftest
-  DALI2

— Technische naleving —


EN-303-446-1 EN-60598-1 EN-60598-2-22
EN-62034 EN-62386

— Certificaten —




— Bereik —



	Noodbedrijf	Type*	Duur	Batterij	Artikelnummer
Zelftest	1500 lm	NP	1 h	12.8V-3.0Ah LiFePO ₄	PMV1500LX
	3300 lm	NP	1 h	2x 12.8V-3.0Ah LiFePO ₄	PMV3000LX
	1500 lm	NP	3 h	2x 12.8V-3.0Ah LiFePO ₄	PMV1500LX3
	1500 lm	NP	1 h	12.8V-3.0Ah LiFePO ₄	PMV1500LA
	3300 lm	NP	1 h	2x 12.8V-3.0Ah LiFePO ₄	PMV3000LA
	1500 lm	NP	3 h	2x 12.8V-3.0Ah LiFePO ₄	PMV1500LA3
Draadloos SmartZ®	1500 lm	NP	1 h	12.8V-3.0Ah LiFePO ₄	PMV1500LW
	3300 lm	NP	1 h	2x 12.8V-3.0Ah LiFePO ₄	PMV3000LW
	1500 lm	NP	3 h	2x 12.8V-3.0Ah LiFePO ₄	PMV1500LW3

MAXILUM EVO KOUD**



	Noodbedrijf	Type*	Duur	Batterij	Artikelnummer
Zelftest	1500 lm	NP	1 h	2x 12.8V-3.0Ah LiFePO ₄	PMV1500LX3F
	1500 lm	NP	1 h	12.8V-3.0Ah LiFePO ₄	PMV1500LXF
	3300 lm	NP	1 h	2x 12.8V-3.0Ah LiFePO ₄	PMV3000LXF
	3300 lm	NP	1 h	2x 12.8V-3.0Ah LiFePO ₄	PMV3000LAF
	1500 lm	NP	3 h	12.8V-3.0Ah LiFePO ₄	PMV1500LA3F
	1500 lm	NP	1 h	12.8V-3.0Ah LiFePO ₄	PMV1500LWF
Draadloos SmartZ®	3300 lm	NP	1 h	2x 12.8V-3.0Ah LiFePO ₄	PMV3000LWF
	1500 lm	NP	3 h	2x 12.8V-3.0Ah LiFePO ₄	PMV1500LW3F

*NP: Niet permanent. De armatuur werkt alleen op noodstroom bij uitval van de normale netvoeding.

** Speciale onderdeelnummers voor koelcellen.


— Beschikbare kleuren —



Voor de zwarte versie voegt u "N" toe aan het einde van het onderdeelnummer.

— Afstandstabel —

Berekend ter referentie PMV3000LX (3300 lm)

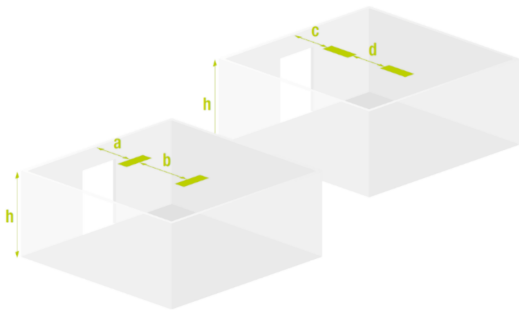


h	a	b	c	d
6 m	11,8 m	27,5 m	10,0 m	24,5 m
8 m	13,6 m	32,5 m	12,4 m	29,2 m
11 m	15,2 m	38,1 m	15,3 m	35,5 m
13 m	15,9 m	40,6 m	16,0 m	39,1 m
15 m	16,3 m	42,6 m	16,4 m	42,1 m

Afstandsgegevens berekend zonder reflecties en met een onderhoudsfactor van 0.9.

Conform aan de bijgewerkte norm EN-1838:2024.

Minimale verlichtingssterkte van 1 lux over een evacuatie pad van 1 m breed.

De berekening van de tussenafstanden wordt uitgevoerd rekening houdend met de hoogte van het lichtemissiepunt en zonder rekening te houden met de afmetingen van het armatuur.

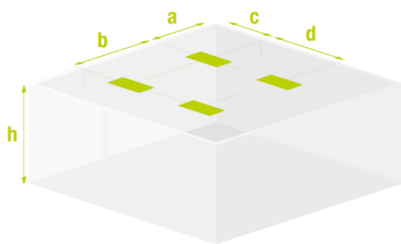

h	a	b	c	d
6 m	10,8 m	22,0 m	13,8 m	26,5 m
8 m	13,5 m	27,5 m	16,2 m	31,0 m
11 m	17,1 m	36,0 m	18,9 m	36,5 m
13 m	19,2 m	38,0 m	20,1 m	43,0 m
15 m	21,3 m	42,0 m	21,3 m	46,0 m


Afstandsgegevens berekend zonder reflecties en met een onderhoudsfactor van 0.9.

Conform aan de bijgewerkte norm EN-1838:2024.

Minimale verlichtingssterkte van 0.5 lux (berekening van antipaniek).

De berekening van de tussenafstanden wordt uitgevoerd rekening houdend met de hoogte van het lichtemissiepunt en zonder rekening te houden met de afmetingen van het armatuur.


— Fotometrische richtlijn —

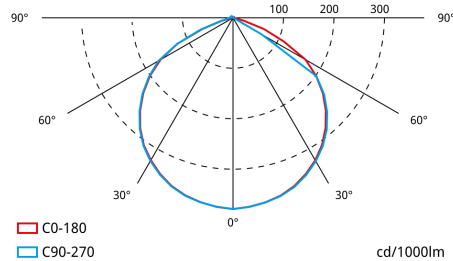

— Accessoires —



AGM160
ACC. BESCHERMKORF MAXILUM EVO



ZWEBDALI2
CENTRAL DALI2