




GARANTIE

5 JAAR

## — Installatie —


Muur	Oppervlak	✓
	Verzonken	✗
	Wandvlag	✓
Plafond	Oppervlak	✓
	Verzonken	✗

## — Afmetingen (mm) —

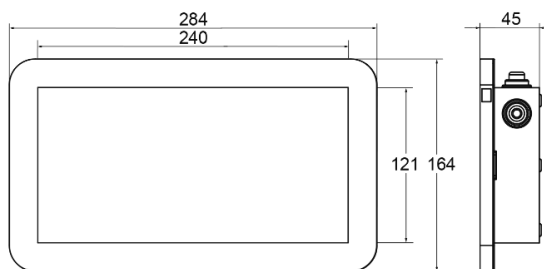

## — Specificatie —

 Lichaam: Plaatwerk

 IP42

 IK04

 Autonomie: 1 h, 3 h  
Batterij: LiFePO<sub>4</sub>



 Oplaadtijd: 12 h

 Levering: 230V 50Hz

 LED-temperatuur: 6000 K

 Gebruikstemperatuur: 0/40 °C

 DALI2

  24 m

## — Technische naleving —

EN-60598-1 EN-60598-2-22 EN-62034 EN-62386  
EN-ISO-7010

## — Certificaten —

## — Bereik —

Type*	Duur	Batterij	Artikelnummer
P/NP	1 h	3.2V-1.5Ah LiFePO <sub>4</sub>	LEX3070LAP
P/NP	3 h	3.2V-1.8Ah LiFePO <sub>4</sub>	LEX3070LAP3




\*P/NP: Permanent/Niet permanent. Met een derde aansluitklem die het mogelijk maakt om de Permanent-modus uit of in te schakelen in geval van aansluiting op de netvoeding.

## — Accessoires —



APX001  
ACC. METHA. OPP. EXTYLE  
WIT - MUUR

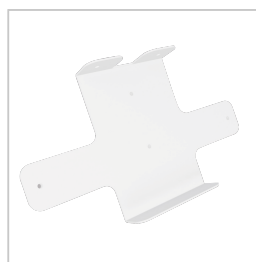

ATX001  
ACC. METHA. OPP. EXTYLE  
WIT - PLAFONDMONTAGE