CENTRAL DE ALIMENTACIÓN LPE

Para balizados Miniminor y Traze

IP42

GARANTÍA 3 AÑOS

— Instalación —

Pared	Superficie	✔
	Empotrada	✖
Techo	Superficie	✖
	Empotrada	✖

— Dimensiones (mm) —

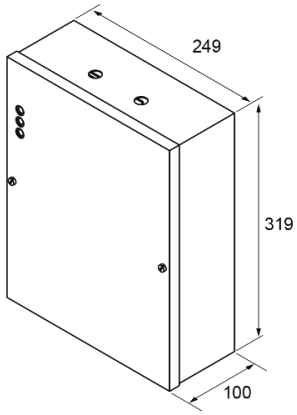

— Especificaciones —

- Cuerpo: Chapa
- IP42
- Autonomía: 1 h
  Batería: Ni-Cd
- Tiempo de carga: 24 h
- Alimentación: 230V 50Hz
- Temperatura de funcionamiento: 0/40 °C

— Certificaciones —

La información es correcta al 06/11/2026, pero no debe interpretarse como garantía de rendimiento o características del producto. Nos reservamos el derecho de modificar especificaciones y diseños sin previo aviso.

CENTRAL DE ALIMENTACIÓN LPE

— Gama —

	Salida	Tipo *	Aut.	Batería	Referencia
Estándar	24Vcc 30W	P	1 h	2x 12V-1.6Ah Ni-Cd	LPE080
	12Vcc 20W	P	1 h	2x 12V-1.6Ah Ni-Cd	LPE150
	12Vcc 60W	P	1 h	2x 12V-4.0Ah Ni-Cd	LPE160

*P: funcionamiento permanente.

La información es correcta al 06/11/2026, pero no debe interpretarse como garantía de rendimiento o características del producto. Nos reservamos el derecho de modificar especificaciones y diseños sin previo aviso.