


— Installatie —

Muur	Oppervlak	✓
	Verzonken	✗
	Wandvlag	✓
Plafond	Oppervlak	✓
	Verzonken	✗
	Opschorten	✓

— Afmetingen (mm) —

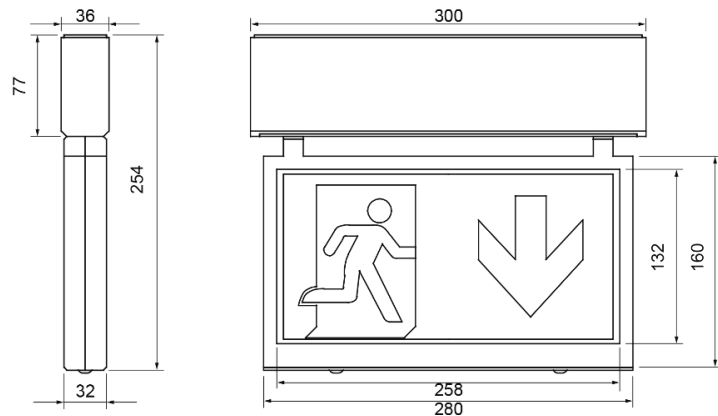

— Specificatie —

	Lichaam: Polycarbonaat
	IP42
	IK04
	Noodverlichting uitgang: 50 ~ 120 lm Permanente modus: 50 ~ 70 lm
	Autonomie: 1 h, 3 h, 8 h Batterij: LiFePO ₄
	Oplaadtijd: 12 h

	Levering: 230V 50Hz
	LED-temperatuur: 4000 K
	Gebruikstemperatuur: 0/40 °C
	Zelftest
	26 m

— Technische naleving —

EN-303-446-1 EN-60598-1 EN-60598-2-22
EN-62034

— Certificaten —

— Bereik —

	Noodbedrijf	Netstroom	Type*	Duur	Batterij	Artikelnummer
Zelftest			P/NP	1 h	3.2V-1.0Ah LiFePO ₄	LHS3070LXP
			P/NP	3 h	3.2V-1.5Ah LiFePO ₄	LHS3070LXP3
Draadloos SmartZ®			P/NP	1 h	3.2V-1.0Ah LiFePO ₄	LHS3070LWP
			P/NP	3 h	3.2V-1.5Ah LiFePO ₄	LHS3070LWP3
			P/NP	8 h	3.2V-3.0Ah LiFePO ₄	LHS3070LWP8

HARENA MET DOWNLIGHT

	Noodbedrijf	Netstroom	Type*	Duur	Batterij	Artikelnummer
Zelftest	120 lm	70 lm	P/NP	1 h	3.2V-1.5Ah LiFePO ₄	LHS3120LXP
	120 lm	70 lm	P/NP	3 h	3.2V-3.0Ah LiFePO ₄	LHS3120LXP3
Draadloos SmartZ®	120 lm	70 lm	P/NP	1 h	3.2V-1.5Ah LiFePO ₄	LHS3120LWP
	120 lm	70 lm	P/NP	3 h	3.2V-3.0Ah LiFePO ₄	LHS3120LWP3
	50 lm	50 lm	P/NP	8 h	3.2V-3.0Ah LiFePO ₄	LHS3050LWP8



8

*P/NP: Permanent/Niet permanent. Met een derde aansluitklem die het mogelijk maakt om de Permanent-modus uit of in te schakelen in geval van aansluiting op de netvoeding.


— Beschikbare kleuren —



Voor de zwarte versie voegt u "N" toe aan het einde van het onderdeelnummer.

Afstandstabel

Berekend ter referentie LHS3120LXP (120 lm)

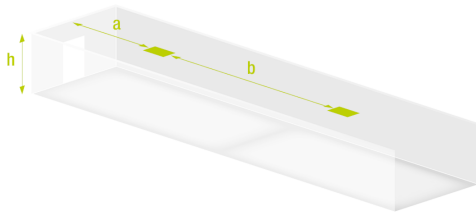

h	a	b
2 m	2,7 m	6,5 m
2.5 m	2,9 m	7,2 m
3 m	3,0 m	7,8 m
4 m	2,7 m	8,5 m
5 m	-	8,1 m


Afstandsgegevens berekend zonder reflecties en met een onderhoudsfactor van 0.9.

Conform aan de bijgewerkte norm EN-1838:2024.

Minimale verlichtingssterkte van 1 lux over een evacuatie pad van 1 m breed.

De berekening van de tussenafstanden wordt uitgevoerd rekening houdend met de hoogte van het lichtemissiepunt en zonder rekening te houden met de afmetingen van het armatuur.

Fotometrische richtlijn

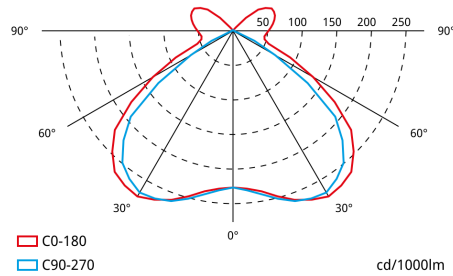

Accessoires




AKS200
ACC. KONS OPHANGACCESSOIRE



APH022
PICT. HARENA
RODE BRANDBLUSSEUR



APH030
PICT. HARENA
RODE DRUKKNOP



APH031
PICT. HARENA
RODE SLANG