

SPAZIO PLUS



IP42

IK04




GARANTIE
5 ANS

— Installation —

| | | |
|---------|----------|---|
| Mur | Surface | ✓ |
| | Encastré | ✗ |
| Plafond | Surface | ✓ |
| | Encastré | ✓ |

— Dimensions (mm) —

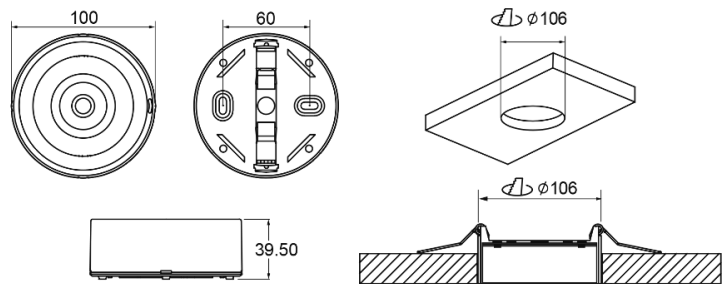

— Spécification —

| | |
|--|---|
| | Corps: Polycarbonate |
| | IP42 |
| | IK04 |
| | Flux assigné: 50 ~ 250 lm Rendement lumineux permanent: 100 ~ 150 lm |
| | Autonomie: 1 h, 3 h, 8 h Batterie: LiFePO ₄ |
| | Temps de charge: 12 h |

| | |
|--|--|
| | Fournir: 230V 50Hz |
| | Température de couleur: 4000 K |
| | Température de fonctionnement: 0/40 °C |
| | Auto-test |
| | DALI2 |


— Conformité technique —

EN-303-446-1 EN-60598-1 EN-60598-2-22
EN-62034 EN-62386

— Certifications —



— Gamme —

| | Sécurité | Secteur | Type* | Lentille | Durée | Batterie | Référence |
|---|----------|---------|-------|-------------------------------------|-------|--------------------------------|-------------|
| Auto-test | 250 lm | 150 lm | P/NP | Anti-panique et Chemin d'évacuation | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO ₄ | LSP3255LXP |
| | 165 lm | 100 lm | P/NP | Anti-panique et Chemin d'évacuation | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO ₄ | LSP3175LXP3 |
|  | 250 lm | 150 lm | P/NP | Anti-panique et Chemin d'évacuation | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO ₄ | LSP3255LAP |
| | 165 lm | 100 lm | P/NP | Anti-panique et Chemin d'évacuation | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO ₄ | LSP3175LAP3 |
| Wireless SmartZ® | 250 lm | 150 lm | P/NP | Anti-panique et Chemin d'évacuation | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO ₄ | LSP3255LWP |
| | 165 lm | 100 lm | P/NP | Anti-panique et Chemin d'évacuation | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO ₄ | LSP3175LWP3 |
| | 50 lm | | P/NP | Anti-panique | 8 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO ₄ | LSP3050LW8 |



*P/NP: Permanent/Non permanent. Avec un commutateur permettant de sélectionner le fonctionnement en mode Permanent ou Non permanent.


— Couleurs disponibles —



Pour la version noire, ajoutez "N" à la fin du numéro de pièce.

— Tableau des interdistances —

Calculé pour référence LSP3175LWP3 (165 lm)

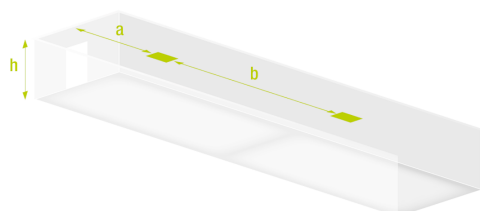


Lentille pour chemin d'évacuation

| h | a | b |
|-------|-------|--------|
| 2 m | 7,5 m | 17,7 m |
| 2.5 m | 8,3 m | 20,5 m |
| 3 m | 8,8 m | 22,7 m |
| 4 m | 3,9 m | 20,2 m |
| 5 m | - | 12,8 m |

Données d'espacement calculées sans réflexions et avec un facteur de maintenance de 0.9. Conforme à la mise à jour de la norme EN-1838:2024.

Éclairage minimum de 1 lux sur une voie d'évacuation de 1 m de large.

Le calcul des espacements est effectué en considérant la hauteur du point d'émission de la lumière, sans tenir compte des dimensions du luminaire.

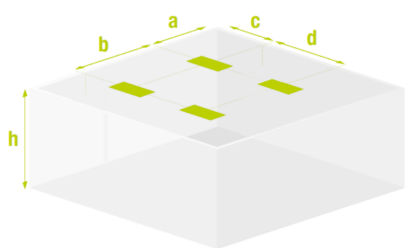


Lentille Anti-panique

| h | a | b | c | d |
|-------|-------|--------|-------|--------|
| 2 m | 3,3 m | 6,5 m | 3,3 m | 6,5 m |
| 2.5 m | 3,9 m | 7,5 m | 3,9 m | 7,5 m |
| 3 m | 4,5 m | 8,5 m | 4,5 m | 8,5 m |
| 4 m | 5,1 m | 10,0 m | 5,1 m | 10,5 m |
| 5 m | 5,7 m | 11,5 m | 5,7 m | 11,5 m |

Données d'espacement calculées sans réflexions et avec un facteur de maintenance de 0.9. Conforme à la mise à jour de la norme EN-1838:2024.

Éclairage minimum de 0.5 (calcul anti-panique).

Le calcul des espacements est effectué en considérant la hauteur du point d'émission de la lumière, sans tenir compte des dimensions du luminaire.

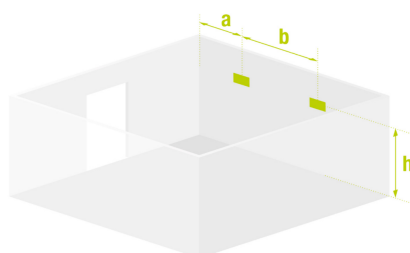

Accessoire: Lentille Murale Asymétrique ALP0012



| h | a | b |
|-------|-------|-------|
| 2.5 m | 2,0 m | 5,9 m |
| 3 m | 1,8 m | 5,9 m |
| 3.5 m | - | 4,9 m |
| 4 m | - | 3,3 m |
| 4.5 m | - | - |

Données d'espacement calculées sans réflexions et avec un facteur de maintenance de 0.9. Conforme à la mise à jour de la norme EN-1838:2024.


Éclairage minimum de 1 lux sur une voie d'évacuation de 1 m de large.

Le calcul des espacements est effectué en considérant la hauteur du point d'émission de la lumière, sans tenir compte des dimensions du luminaire.

— Guide photométrique —

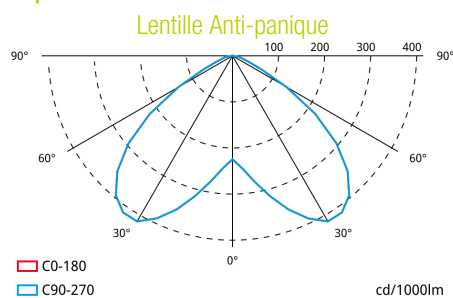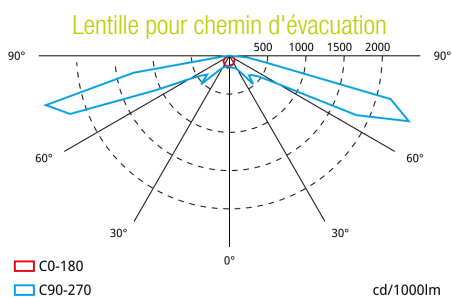

Accessoire Lentille Murale Asymétrique ALP0012

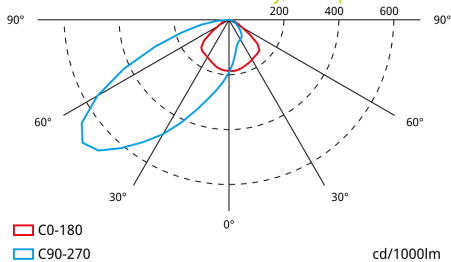

— Accessoires —



ALB0011
PORTE SERIGRAPHIE SPAZIO LUZ
ENCASTRE PLAFOND ROND BLANC



ALC0011
CADRE ENCASTREMENT SPAZIO LUZ
PLAFOND ROND BLANC



ALE0065
KIT ETANCHEITE SPAZIO LUZ
IP65 / IK10



ALP0011
PORTE ETIQUETTE SPAZIO LUZ
SAILLIE MURAL



ALP0012
ACC. LENTILLE ASIMET. SPZ PLUS
BLANC



ALQ0011
CADRE ENCASTREMENT SPAZIO LUZ
PLAFOND CARRE BLANC



ALS0011
PORTE ETIQUETTE SPAZIO LUZ
SAILLIE PLAFOND



ALT0011
PASSAGES DE CABLES SPAZIO LUZ
BLANCO - TUBO SUPERFICIE



ALX0011
PORTE ETIQUETTE SPAZIO LUZ
PLAFOND CARRE BLANC



CSZ003
SMARTZ CONTROL UNIT+ UAS
CSZ002+SAI002

SPAZIO PLUS



ZWEBDALI2
CENTRAL DALI2