

## H002N

### Downlight Superficie led IP65 CADY 20W

- Iluminación eficiente,
- Muy bajo coste de mantenimiento,
- Luz uniforme y sin puntos/zonas oscuras.
- Garantía: 3 años - Ampliable



20 W



120 lm/W



50000 h



>80



IK08



120°



-20 / 40 °C



Lumiled



230 / 240 V

#### APLICACIONES



INDUSTRIAL



URBANA



COMERCIAL



RESIDENCIAL



JARDÍN

[www.axoled.com](http://www.axoled.com)

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses  
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia  
Contacto: +34 962 965 765 · [info@axoled.com](mailto:info@axoled.com)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.



## DATOS TÉCNICOS

Flujo lumínico	2.400 lm
Intensidad luminosa máxima:	2.000 cd
Eficacia luminosa	120 lm/W
Color lámpara/aplicación	Blanco neutro
Temperatura de color	4.000 K
Índice de reproducción cromática	>80
Parpadeo	Sin parpadeo
Ángulo de apertura	120 °
Tipo LED	Lumiled
Número de LEDs	144
Agrupamiento MacAdam	3

## DATOS ELÉCTRICOS

Potencia consumida	20 W
Grado protección IP	IP65
Grado protección IK	IK08
Factor de potencia	0,90
Vida	50.000 h L80B10
Tensión	230 - 240 V
Frecuencia	50 - 60 Hz
Clase de aislamiento	Clase II

## DATOS DIMENSIONALES

Formato	Circular
Largo exterior	270 mm
Alto/Fondo	57 mm

## CARACTERÍSTICAS

Material	Policarbonato
Material del difusor	PMMA - Opal
Tipo driver/equipo	Lifud
Temperatura de funcionamiento	-20 ~ 40 °C

## EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto	Fuente luminosa
Clasificación energética	E
Número de registro EPREL	1302721


## CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE	Si
Conforme RoHS	Si
Reciclable	Si


## DESCRIPCIÓN EXTENDIDA

Iluminación eficiente, muy bajo coste de mantenimiento, luz uniforme y sin puntos/zonas oscuras. Principales aplicaciones para pasillos, balcones, parkings, almacenes, etc.

## MEDIDAS EN mm

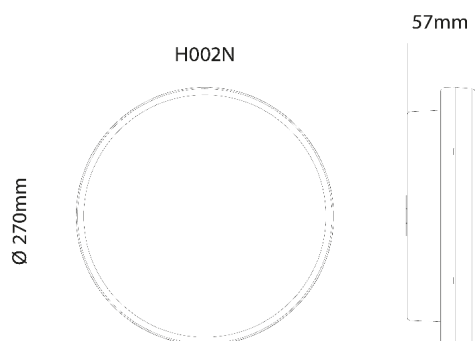

## ÓPTICAS

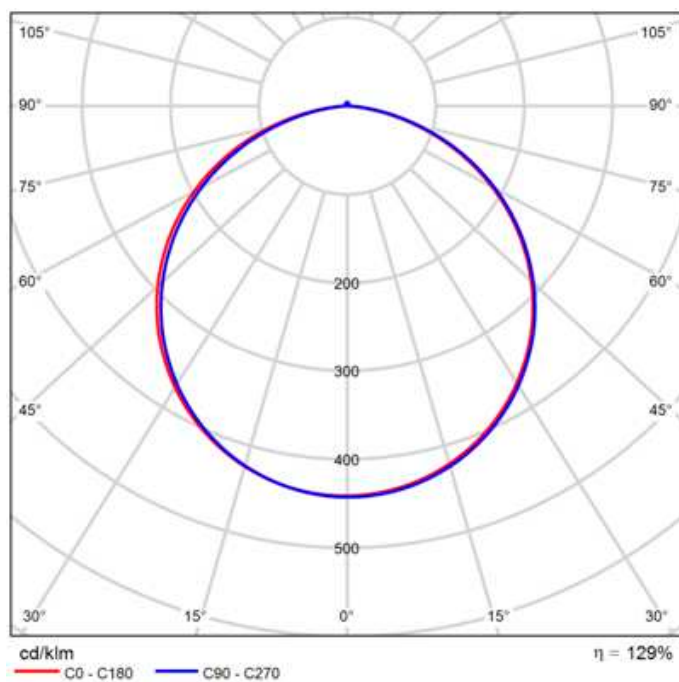

[www.axoled.com](http://www.axoled.com)

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses  
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia  
Contacto: +34 962 965 765 · [info@axoled.com](mailto:info@axoled.com)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.



FOTOS



ENLACES/DESCARGAS

