

H122W

Aplique LED Empotrable Circular GENOVA 9W WW IP67

- Frontal de cristal templado
- Ángulo ajustable
- Resistente al peso y golpes (IK10)
- Resistente a la humedad (IP67)
- Garantía: 3 años - Ampliable



9 W



110 lm/W



>70



IK10



<22



60°



-40 / 45 °C



Samsung



220 / 240 V

APLICACIONES



COMERCIAL



RESIDENCIAL



JARDÍN

www.axoled.com

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.



DATOS TÉCNICOS

Flujo lumínico	990 lm
Intensidad luminosa máxima:	900 cd
Eficacia luminosa	110 lm/W
Color lámpara/aplicación	Blanco cálido
Temperatura de color	3.000 K
Índice de reproducción cromática	>70
Parpadeo	Sin parpadeo
Grado de deslumbramiento	UGR <22
Ángulo de apertura	60 °
Tipo LED	Samsung
Número de LEDs	4
Agrupamiento MacAdam	2

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia consumida	9 W
Grado protección IP	IP67
Grado protección IK	IK10
Factor de potencia	0,90
Tensión	220 - 240 V
Frecuencia	50 - 60 Hz
Clase de aislamiento	Clase I

DATOS DIMENSIONALES

Tipo de instalación	Empotrar
Formato	Circular
Diámetro exterior	120 mm
Alto/Fondo	145 mm
Corte mínimo	110 mm

CARACTERÍSTICAS

Material	Aluminio
Material del difusor	Cristal templado
Ángulo de basculación	15 °
Temperatura de funcionamiento	-40 ~ 45 °C

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto	Fuente luminosa
Clasificación energética	F
Número de registro EPREL	1326666

CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE	Si
Conforme RoHS	Si
Respetuoso con el Medio Ambiente	Si



DESCRIPCIÓN EXTENDIDA

Ilumina edificios y entornos en exteriores. Expresa la creatividad para resaltar puntos de referencia culturales, históricos y arquitectónicos.


Controla la luz y dirígela exactamente donde se necesita, reduciendo la dispersión y la contaminación lumínicas.

Dos tamaños diferentes para adaptarse a cada ambiente.

MEDIDAS EN mm



ÓPTICAS

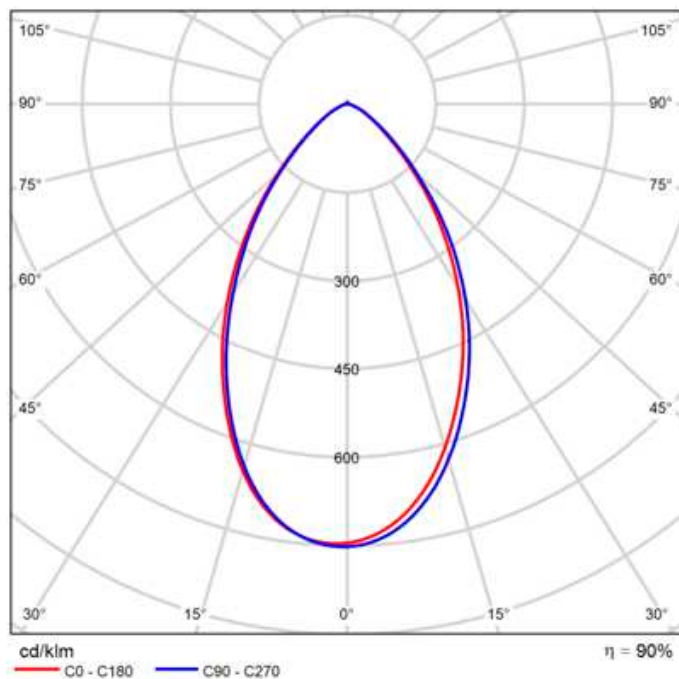

ENLACES/DESCARGAS



www.axoled.com

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.

