

## V401Nd

### Vial Urban LED Yoga 30W-60W NW Aj 1-10V

- Carcasa fabricada en fundición de aluminio.
- Difusor de cristal templado.
- Recubrimiento de pintura en polvo, consiguiendo un acabado uniforme y de gran calidad.
- Sistema de apertura y cierre SAFE MAINTENANCE TECHNOLOGY.
- Incluye conector NEMA estandarizado en el cuerpo de la luminaria.
- Garantía: 5 años - Ampliable



60 W



130 lm/W



100000 h



>80



IK10



1-10V



120°



-20 / 40 °C



Cree XP-G3

#### APLICACIONES



URBANA



VIAL



RESIDENCIAL



JARDÍN

[www.axoled.com](http://www.axoled.com)

**AXOLED S.L.** Polígono Industrial Les Masses  
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia  
Contacto: +34 962 965 765 · [info@axoled.com](mailto:info@axoled.com)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.



### DATOS TÉCNICOS

Flujo lumínico	7.800 lm
Eficacia luminosa	130 lm/W
Color lámpara/aplicación	Blanco neutro
Temperatura de color	3.000 K
Índice de reproducción cromática	>80
Parpadeo	Sin parpadeo
Ángulo de apertura	120 °
Tipo LED	Cree XP-G3
Número de LEDs	24
Agrupamiento MacAdam	4

### DATOS ELÉCTRICOS

Potencia consumida	60 W
Grado protección IP	IP66
Grado protección IK	IK10
Factor de potencia	0,95
Vida	100.000 h L70B10
Tensión	230 - 240 V
Frecuencia	50 - 60 Hz
Clase de aislamiento	Clase I
Protección sobrecargas	10kV

### DATOS DIMENSIONALES

Formato	Cuadrado
Largo exterior	600 mm
Ancho exterior	490 mm
Alto/Fondo	600 mm
Peso	10 Kg

### CARACTERÍSTICAS

Material	Aluminio
Color	RAL7024
Material del difusor	Cristal templado
Tipo driver/equipo	Meanwell
Regulación	1-10V
Temperatura de funcionamiento	-20 ~ 40 °C

### EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto	Fuente luminosa
------------------	-----------------


### CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE	Si
Conforme RoHS	Si
Reciclable	Si


## DESCRIPCIÓN EXTENDIDA

Luminaria LED Vial Urban Yoga concebida para la iluminación de tipo ambiental decorativa de lugares públicos (plazas, jardines, zonas residenciales y viales). Además, ofrece gran confort visual y una iluminación con elevado índice de reproducción cromática, lo que favorece la percepción visual.

## MEDIDAS EN mm

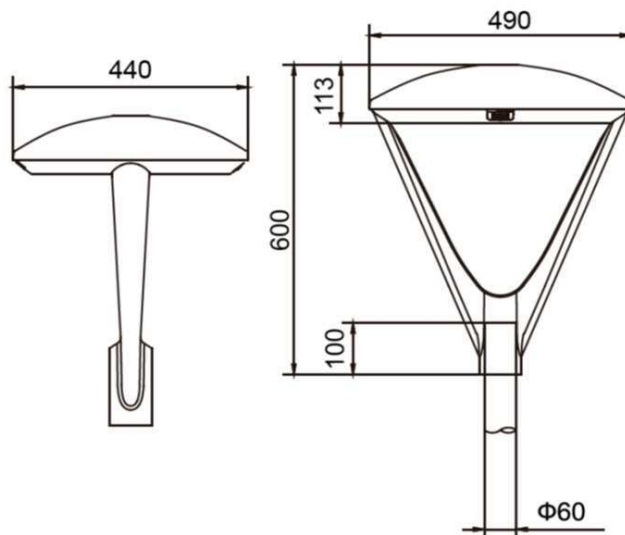

## ÓPTICAS

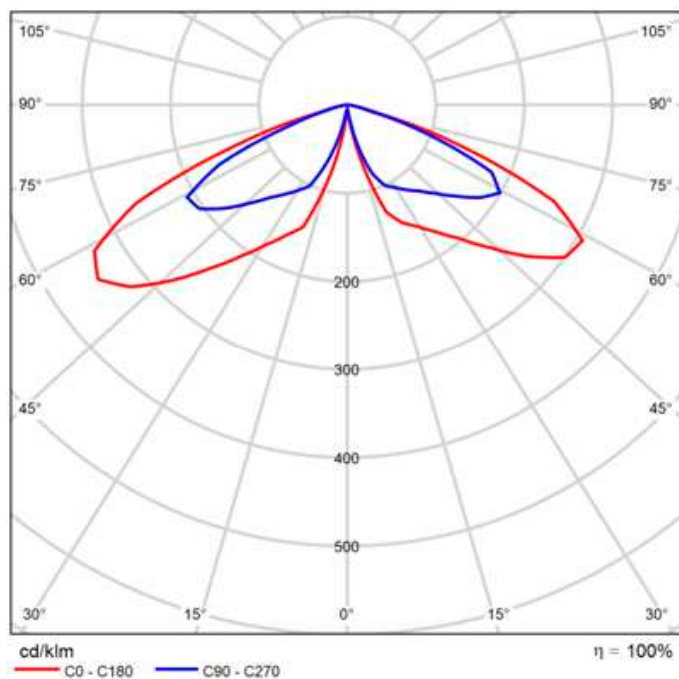

FOTOS



ENLACES/DESCARGAS



[www.axoled.com](http://www.axoled.com)

**AXOLED S.L.** Polígono Industrial Les Masses  
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia  
Contacto: +34 962 965 765 · [info@axoled.com](mailto:info@axoled.com)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.

