

EXITALYA MAXI SURFACE




EXITALYA MAXI SURFACE



EVO10

IP42

IK04

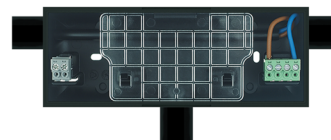

GARANTIE

5 JAAR


EVO10
GARANTIE

10 JAAR

— Installatie —

Muur	Oppervlak	✓
	Verzonken	✗
Plafond	Oppervlak	✓
	Verzonken	✗

— Afmetingen (mm) —

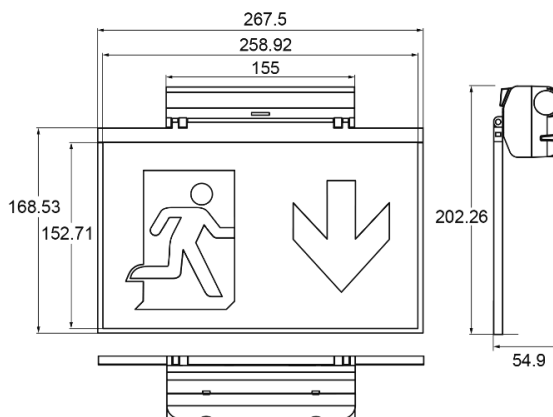


— Specificatie —

 Lichaam: Polycarbonaat, Gerecycled Polycarbonaat

IP IP42

IK IK04


 Autonomie: 1 h, 3 h, 8 h
Batterij: LiFePO₄

 Oplaadtijd: 12 h

 Levering: 230V 50Hz

LED LED-temperatuur: 6500 K

 Gebruikstemperatuur: 0/40 °C

 Zelftest

 DALI2

  25 m


— Technische naleving —

EN-303-446-1 EN-60598-1 EN-60598-2-22
EN-62034 EN-62386

— Certificaten —



— Bereik —

	Type*	Duur	Batterij	Artikelnummer
Zelftest	P/NP	1 h	3.2V-1.0Ah LiFePO ₄	LYE5070LXS
	P/NP	3 h	3.2V-1.5Ah LiFePO ₄	LYE5070LXS3
	P	1 h	3.2V-1.0Ah LiFePO ₄	LYE5070LXP
	P	3 h	3.2V-1.5Ah LiFePO ₄	LYE5070LXP3
	P/NP	1 h	3.2V-1.0Ah LiFePO ₄	LYE5070LAS
	P/NP	3 h	3.2V-1.5Ah LiFePO ₄	LYE5070LAS3
	P	1 h	3.2V-1.0Ah LiFePO ₄	LYE5070LAP
	P	3 h	3.2V-1.5Ah LiFePO ₄	LYE5070LAP3
Draadloos SmartZ®	P/NP	1 h	3.2V-1.0Ah LiFePO ₄	LYE5070LWS
	P/NP	3 h	3.2V-1.5Ah LiFePO ₄	LYE5070LWS3
	P/NP	8 h	3.2V-3.0Ah LiFePO ₄	LYE5070LWS8
	P	1 h	3.2V-1.0Ah LiFePO ₄	LYE5070LWP
	P	3 h	3.2V-1.5Ah LiFePO ₄	LYE5070LWP3
	P	8 h	3.2V-3.0Ah LiFePO ₄	LYE5070LWP8



	Type*	Duur	Batterij	Artikelnummer
	P	1 h	3.2V-1.5Ah LiFePO ₄	LYEX5070LAP
	P	3 h	3.2V-3.0Ah LiFePO ₄	LYEX5070LAP3
Draadloos SmartZ®	P	1 h	3.2V-1.5Ah LiFePO ₄	LYEX5070LWP
	P	3 h	3.2V-3.0Ah LiFePO ₄	LYEX5070LWP3

 8 / 12

*P: Permanent. Het armatuur werkt te allen tijde vanuit de normale of noodvoeding.

*P/NP: Permanent/Niet permanent. Met een derde aansluitklem die het mogelijk maakt om de Permanent-modus uit of in te schakelen in geval van aansluiting op de netvoeding.

— Beschikbare kleuren —




Voor de zwarte versie voegt u "N" toe aan het einde van het onderdeelnummer.

— Accessoires —



CSZ003
SMARTZ CENTRAAL+ USV
CSZ002+SAI002

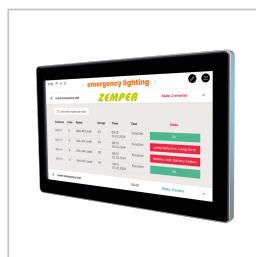

ZWEBDALI2
CENTRAL DALI2